САМЫЙ ЧИСТЫЙ КАТАЛОГ.

IPC

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING

Ведущий игрок на рынке профессиональной уборки.

Итальянский Производитель №1

> IPC - итальянский производитель №1 оборудования и машин для профессиональной уборки, являясь третьим в рейтинге Европейских компаний рынка профессионального клининга.

Широкий Ассортимент Продукции

> IPC представляет полный ассортимент профессионального оборудования, включая поломоечные, подметальные, однодисковые машины, пылесосы, аппараты высокого давления и уборочный инвентарь.

Глобальная Сеть Дистрибуции

> Дистрибуция осуществляется более чем в 120 странах. Девять собственных международных филиалов-представительств, ориентированных на продажи и послепродажное обслуживание.

Вертикальная Интеграция

> IPC обладает уникальной вертикально интегрированной производственной базой с пятью высокотехнологичными заводами, расположенными на севере Италии, и двумя производственными площадками в Бразилии и Китае.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН
06

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН
08

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПЫЛЕСОСОВ
10

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
16

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
20

ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ
56

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
64

ЭЛЕКТРОКАРЫ
95

ПЫЛЕСОСЫ
96

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
180

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
280

GREEN TUBE / HIGH PURE
системы мойки водой высокой степени очистки
296

УПАКОВКА
306

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

25 лет инноваций в области поломоечной техники - более 1.000.000 счастливых пользователей в 160 странах мира.

™ УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

CT 90

BT 60-70-85

Производительность	**3825 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	4 ч
Время работы на одной заправке	80 мин.

BT

CT 15

B·C 35
B·C 35 R

Производительность	**1300 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	1 ч
Время работы на одной заправке	40 мин.

C B CR BR

CT 100

BT 70-85-105

Производительность	**4500 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	4,5 ч
Время работы на одной заправке	100 мин.

BT

CT 30

ECO B 45 / B·C 45

Производительность	**1670 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	2,5 ч
Время работы на одной заправке	45 мин.

C B

CT 80

BT 55-60-70

Производительность	**4500 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	5 ч
Время работы на одной заправке	90 мин.

BT

CT 45

B·C·BT 50

Производительность	**1750 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	2,5 ч
Время работы на одной заправке	50 мин.

C B BT

CT 110

BT 60-70-85
BT 70 R

Производительность	**5250 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	4 ч
Время работы на одной заправке	100 мин.

BT BR

CT 40

B-C-BT 50
BT 55 R

Производительность	**2250 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	2,5 ч
Время работы на одной заправке	45 мин.

C B BT BR

CT 160

BT 70-85-95
BT 75 R
BT 75 R SWEEP

Производительность	**6175 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	5,5 ч
Время работы на одной заправке	90 мин.

BT BR

CT 55

B-C-BT 55
BT 55 R

Производительность	**2700 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	2,5 ч
Время работы на одной заправке	60 мин.

C B BT BR

CT 230

BT 85-105
BT 100 R SWEEP

Производительность	**6825 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	5 ч
Время работы на одной заправке	100 мин.

BT BR

CT 70

B-BT 55 / BT 60-70-85
BT 55 R

Производительность	**3150 м²/ч**
Время работы аккумуляторов	2,5 ч
Время работы на одной заправке	70 мин.

B BT BR

Аккумуляторная с приводом хода BT

Кабельная C

Аккумуляторная B

Аккумуляторная с цилиндрической щеткой BR

Кабельная с цилиндрической щеткой CR

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Любое решение в области подметальной техники - под Ваши нужды.
25 лет опыта в области профессиональной уборки.

712 RIDER

Производительность	4500 м²/ч
Рабочая ширина щетки	700 мм
Источник питания	24В·105Ач (С5) / двигатель Honda 4 л.с.

510 M

Производительность	1750 м²/ч
Рабочая ширина щетки	490 мм
Источник питания	ручная тяга

1050

Производительность	6300 м²/ч
Рабочая ширина щетки	650 мм
Источник питания	24(4x6) - 180 (С5) / двигатель Honda 5 л.с. 24В 80А

464

Производительность	2000 м²/ч
Рабочая ширина щетки	460 мм
Источник питания	12В - 31Ач (С5)

1250

Производительность	7800 м²/ч
Рабочая ширина щетки	700 мм
Источник питания	24В·250Ач (С5) / двигатель Honda 6,5 л.с.- 5,5 л.с./ двигатель Yanmar 4,6 л.с.

664

Производительность	2870 м²/ч
Рабочая ширина щетки	600 мм
Источник питания	12В - 31Ач (С5)

1280

Производительность	7800 м²/ч
Рабочая ширина щетки	700 мм
Источник питания	24В·250Ач (С5) / двигатель Honda 6,5 л.с.- 5,5 л.с./ двигатель Yanmar 4,6 л.с.

505

Производительность	2450 м²/ч
Рабочая ширина щетки	500 мм
Источник питания	12В - 60Ач (С5/ двигатель Honda 4 л.с.)

1404

Производительность	8700 м²/ч
Рабочая ширина щетки	800 мм
Источник питания	24В-180Ач (С5) / двигатель Honda 6,5 л.с./ двигатель Lombardini 6,9 л.с.

705

Производительность	4500 м²/ч
Рабочая ширина щетки	700 мм
Источник питания	12В-75Ач (С5)/ двигатель Honda 4 л.с.

1450

Производительность	8760 м²/ч
Рабочая ширина щетки	800 мм
Источник питания	24В-480Ач (С5) / двигатель Lombardini 8,4 л.с./ двигатель Yanmar 7,6 л.с.

512

Производительность	2450 м²/ч
Рабочая ширина щетки	500 мм
Источник питания	12В-105Ач (С5)/ двигатель Honda 4 л.с.

161

Производительность	8700 - 11500 м²/ч
Рабочая ширина щетки	1000 мм
Источник питания	36В-400Ач (С5) / дизельный двигатель Lombardini / LPG (сжиженный нефтяной газ)

712

Производительность	3150 м²/ч
Рабочая ширина щетки	700 мм
Источник питания	24В-105Ач (С5) / двигатель Honda 4 л.с.

191

Производительность	14600 - 21500 м²/ч
Рабочая ширина щетки	1200 мм
Источник питания	48В-600Ач (С5) / дизельный двигатель Lombardini

512 RIDER

Производительность	3500 м²/ч
Рабочая ширина щетки	500 мм
Источник питания	24В-105Ач (С5) / двигатель Honda 4 л.с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

Любое решение в сфере пылесосов.
Более 40 лет опыта в области профессиональной уборки.

GP 3/72 W&D

Мощность	**макс.3600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	72 л
Воздушный поток	600 м^3/ч

GP 3/62 W&D

Мощность	**макс.3600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	600 м^3/ч

GP 2/62 W&D

Мощность	**макс.2600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	400 м^3/ч

GP 1/35 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	35 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GP 1/27 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	27 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GP 1/16 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	16 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GP 1/16 DRY F

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2870 ммH_2O
Емкость бака	16 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

GP 1/16 ECO A A

Мощность	**макс.750Вт**
Высота водяного столба	2420 ммH_2O
Емкость бака	16 л
Воздушный поток	183 м^3/ч

GS 2/62 W&D

Мощность	**макс.2600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	400 м^3/ч

GS 1/18 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	18 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GS 3/62 W&D

Мощность	**макс.3600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	600 м^3/ч

GS 1/33 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	33 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GS 3/78 W&D

Мощность	**макс.3600 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	78 л
Воздушный поток	600 м^3/ч

GS 1/41 W&D

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2380 ммH_2O
Емкость бака	41 л
Воздушный поток	200 м^3/ч

GC 1/35 W&D

Мощность	**макс.1200 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	35 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

GC 2/90 W&D

Мощность	**макс.2400 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	90 л
Воздушный поток	420 м^3/ч

GC 3/107 W&D

Мощность	**макс.3300 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	107 л
Воздушный поток	630 м^3/ч

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

GP 1/27 EXT

Мощность	**макс.1200 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	27 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

GS 1/33 EXT

Мощность	**макс.1200 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	33 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

GS 2/62 EXT

Мощность	**макс.2400 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	420 м^3/ч

YP 2/62 W&D
YS 2/62 W&D
YS 2/45 W&D

Мощность	**макс.2800 Вт**
Высота водяного столба	2230 ммH_2O
Емкость бака	62- 62 - 45 л
Воздушный поток	510 м^3/ч

YP 3/62 W&D
YS 3/62 W&D

Мощность	**макс.3500 Вт**
Высота водяного столба	2230 ммH_2O
Емкость бака	62 л
Воздушный поток	765 м^3/ч

YP 1/20 W&D
YS 1/20 W&D

Мощность	**макс.1400 Вт**
Высота водяного столба	1735 ммH_2O
Емкость бака	20 л
Воздушный поток	108 м^3/ч

YP 1/27 W&D
YS 1/27 W&D

Мощность	**макс.1500 Вт**
Высота водяного столба	2230 ммH_2O
Емкость бака	27 л
Воздушный поток	255 м^3/ч

YP 1/6 DRY

Мощность	**макс.1400 Вт**
Высота водяного столба	2200 ммH_2O
Емкость бака	10 л
Воздушный поток	108 м^3/ч

YP 1/13 DRY

F

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2870 ммH_2O
Емкость бака	13 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

LP 1/12 DRY
LP 1/16 DRY

F

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	1300 ммH_2O
Емкость бака	12,5 л 16,5 л
Воздушный поток	210 м^3/ч

СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ

40 лет инноваций в сфере пылесосов гарантируют пользователям максимальную безопасность в рабочей среде.

GC 2/90 SUB

Мощность	**макс.2400 Вт**
Высота водяного столба	2470 ммH_2O
Емкость бака	90 л
Воздушный поток	420 м³/ч

ЗАТОПЛЕНИЯ

GS 1/33 H
GS 2/62 H

Мощность	**макс.1200 Вт** **макс.2400 Вт**
Высота водяного столба	2500 ммH_2O
Емкость бака	33 л - 62 л
Воздушный поток	215 м³/ч 430 м³/ч

GS 1/33 M TC
GS 2/62 M TC

Мощность	**макс.1200 Вт** **макс.2400 Вт**
Высота водяного столба	2500 ммH_2O
Емкость бака	33 л - 62 л
Воздушный поток	215 м³/ч 430 м³/ч

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ

GP 1/27 HEPA ISO5

HEPA

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2870 ммH_2O
Емкость бака	27 л
Воздушный поток	210 м³/ч

GS 1/33 HEPA ISO5

HEPA

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2870 ммH_2O
Емкость бака	33 л
Воздушный поток	210 м³/ч

GP 1/27 ESD ISO7

Мощность	**макс.1300 Вт**
Высота водяного столба	2870 ммH_2O
Емкость бака	27 л
Воздушный поток	210 м³/ч

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)

GS 1/41 OVEN

Мощность	**макс.1600 Вт**
Высота водяного столба	2795 ммH_2O
Емкость бака	41 л
Воздушный поток	210 м³/ч

PLANET 22 ATEX

Мощность	**макс.1200 Вт**
Высота водяного столба	2140 ммH_2O
Емкость бака	30 л
Воздушный поток	62 м³/ч

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

PLANET 200

Мощность	**макс.3800 Вт**
Высота водяного столба	2795 ммH_2O
Емкость бака	60 л
Воздушный поток	630 м³/ч

PLANET 300

Мощность	**макс.3000 Вт**
Высота водяного столба	2500ммH_2O
Емкость бака	60 л
Воздушный поток	330 м³/ч

PLANET 730
PLANET 740
PLANET 755

Мощность	**макс.3000 Вт** **макс.4000 Вт** **макс.5500 Вт**
Высота водяного столба	2650 - 2650 - 4280 ммH_2O
Емкость бака	60 л
Воздушный поток	315 м³/ч 410 м³/ч 320 м³/ч

PLANET 775 AF

Мощность	**макс.7500 Вт**
Высота водяного столба	3200 ммH_2O
Емкость бака	100 л
Воздушный поток	530 м³/ч

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

40 лет инноваций, выразившиеся в 2,000,000 довольных покупателей в 160 странах мира.

PW-C70

Давление	200 - 250 бар
Поток	1000 - 1260 л/ч
Потребление энергии	8,4 - 9,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C80

Давление	190 - 350 бар
Поток	900 - 1300 л/ч
Потребление энергии	8,2 - 11 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C85

Давление	110 - 300 бар
Поток	600 - 1800 л/ч
Потребление энергии	3 - 11 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C04

Давление	110 бар
Поток	360 л/ч
Потребление энергии	1.4 кВт
Эксплуатация (в день)	1 час

PW-C08
PW-C09

Давление	110-120 бар
Поток	360 - 380 л/ч
Потребление энергии	1.4 кВт
Эксплуатация (в день)	1 час

PW-C22

Давление	120 - 150 бар
Поток	380 - 500 л/ч
Потребление энергии	1.6 - 2.5 кВт
Эксплуатация (в день)	2 часа

PW-C10

Давление	130 бар
Поток	370 л/ч
Потребление энергии	1.7 кВт
Эксплуатация (в день)	1 час

ABSOLUTE

Давление	200 - 500 бар
Поток	1000 - 2500 л/ч
Потребление энергии	17,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C23

Давление	130 - 160 бар
Поток	390 - 600 л/ч
Потребление энергии	1.9 - 3 кВт
Эксплуатация (в день)	2 часа

BENZ

Давление	180 - 250 бар
Поток	660 - 1260 л/ч
Мощность двигателя	6,5 - 13 л.с.
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C25

Давление	130 - 180 бар
Поток	540 - 800 л/ч
Потребление энергии	2,8 - 5 кВт
Эксплуатация (в день)	4 часа

DIESEL-C

Давление	30 - 200 бар
Поток	1000 л/ч
Мощность двигателя	11 л.с.
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C40

Давление	110 - 190 бар
Поток	600 - 900 л/ч
Потребление энергии	3,3 - 5,1 кВт
Эксплуатация (в день)	5 часов

FIRE BOX

Давление	175 - 350 бар
Поток	1260 л/ч
Потребление энергии	0,3 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-C50

Давление	160 - 210 бар
Поток	1000 - 1300 л/ч
Потребление энергии	6,4 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ

SKID FUEGO

Давление	180 бар
Поток	1080 л/ч
Мощность двигателя	11 л.с.
Эксплуатация (в день)	8 часов

VD 200 MD

Давление	200 бар
Поток	900 л/ч
Мощность двигателя	20 л.с.
Эксплуатация (в день)	8 часов

MD 200 SIL

Давление	200 бар
Поток	900 л/ч
Мощность двигателя	20 л.с.
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-H10

Давление	120 - 140 бар
Поток	430 - 450 л/ч
Потребление энергии	2,1 - 2,5 кВт
Эксплуатация (в день)	2 часа

PW-H28
PW-H28/4

Давление	130 - 170 бар
Поток	500 - 800 л/ч
Потребление энергии	2,5 - 4,7 кВт
Эксплуатация (в день)	3 часа

PW-H50
PW-H50/4

Давление	100 - 200 бар
Поток	600 - 1000 л/ч
Потребление энергии	2,8 - 7,2 кВт
Эксплуатация (в день)	5 часов

MLC-C

Давление	130-200 бар
Поток	600-1000 л/ч
Потребление энергии	3-7,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

MLC C

Давление	130 - 200 бар
Поток	600 - 1000 л/ч
Потребление энергии	3 - 7,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

ML
SML

Давление	100-200 бар
Поток	720 - 1260 л/ч
Потребление энергии	3,2 - 9,4 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

IWD H

Давление	100-200 бар
Поток	720 - 1260 л/ч
Потребление энергии	3,2 - 9,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

TWOCK

Давление	130 - 200 бар
Поток	1800 - 2460 л/ч
Потребление энергии	11 - 12,8 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-H100

Давление	170 - 250 бар
Поток	950 - 1300 л/ч
Потребление энергии	7,2 - 8,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

PW-H90

Давление	150 - 190 бар
Поток	1300 л/ч
Потребление энергии	7,1 - 8,5 кВт
Эксплуатация (в день)	8 часов

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ИННОВАЦИИ
22

ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА GANSOW
30

CT 15
32

CT 30
34

CT 45
36

CT 40
38

CT 55
40

CT 70
42

CT 90
44

CT 100
46

CT 80
48

CT 110
50

CT 160
52

CT 230
54

SD 43 однодисковые машины
56

АКСЕССУАРЫ
58

ОЧИСТИТЬ **В 2 РАЗА БОЛЬШЕ** НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ

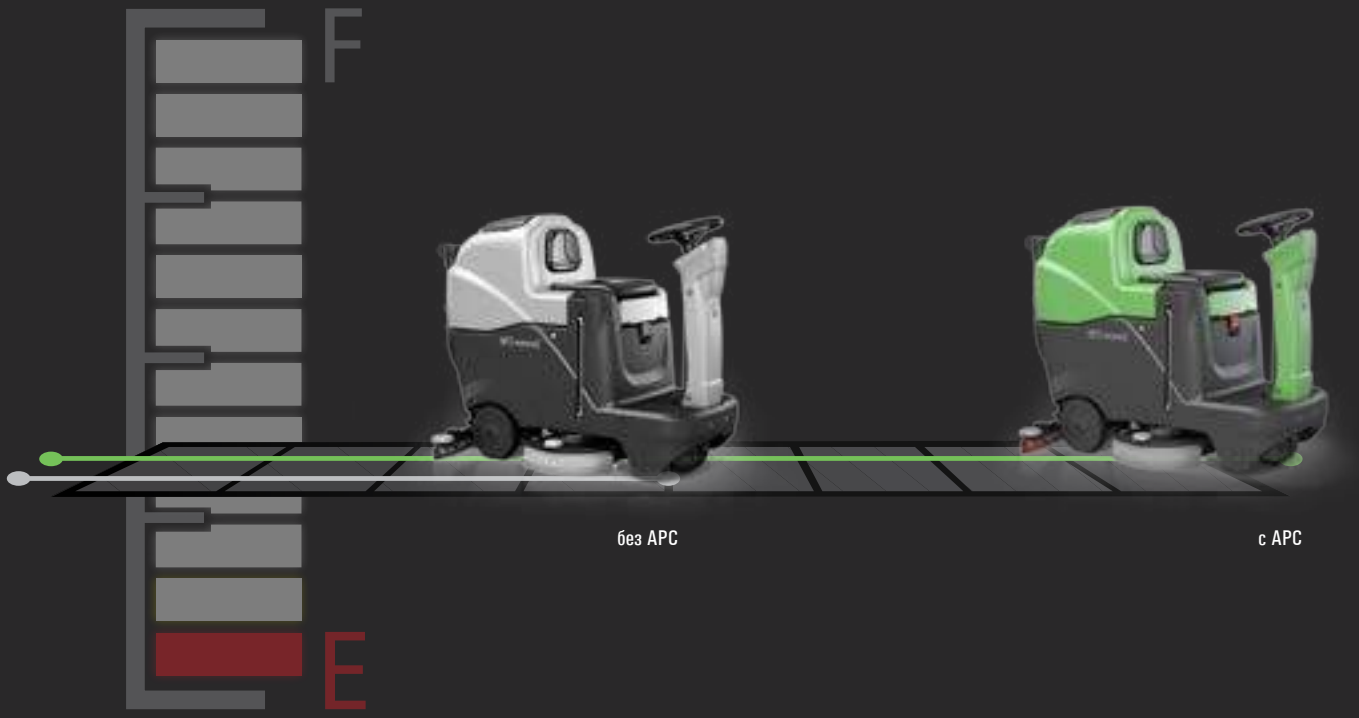

ИННОВАЦИЯ

™

APC - УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬЮ

ДЕТАЛИ

· Точный контроль расхода воды означает постоянное качество уборки от начала до конца

· Площадь уборки на той же машине увеличена до 2 раз за счет сокращение расхода воды

· Больше нет внезапных остановок из-за пустого бака - есть точный индикатор остатка времени и оставшейся площади уборки

· с APC: до 6000 м^2 за смену
Без APC: до 2700 м^2 за смену

МАШИНЫ

· CT 80

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ВАШЕЙ МАШИНЫ

ИННОВАЦИЯ

КАРТА ПАМЯТИ

ДЕТАЛИ

· Предоставляет информацию о количестве оставшихся циклов заряда аккумулятора

· Предотвращает проблемы в обслуживании

· Отслеживает использование машины

· Данные легко передать на компьютер, планшет или смартфон

МАШИНЫ

· CT 80

МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ, МЕНЬШЕ ШУМА

ECO-ПРОГРАММА

ИННОВАЦИЯ

ECO SELECT

ДЕТАЛИ

- Специальная программа, разработанная с учетом опыта профессионалов
- Сокращает потребление энергии и шума на 20% в сравнении с обычной программой
- Эффективно и равномерно убирает
- Функция контроля подачи воды имеется только в CT 80

МАШИНЫ

- CT 15
- CT 30
- CT 45
- CT 80

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ УБОРКИ КОВЕР/ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ

ИННОВАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

ДЕТАЛИ

· Комплект для чистки ковров разрабатывался для наилучшей очистки ковровых покрытий

· В комплекте система впрыска и всасывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

· HORECA

· Площади до 1000 м^2

· Любой тип ковровых и твердых покрытий

ДО 80% ЭКОНОМИИ ВОДЫ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

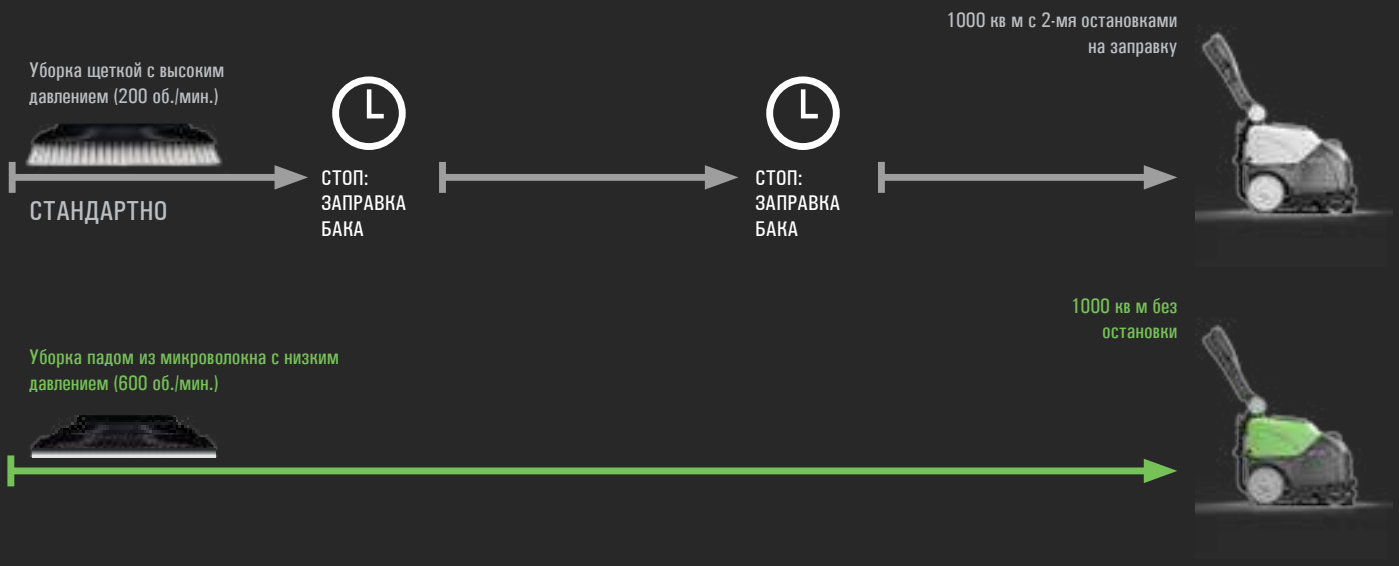

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВОДА	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	ЭНЕРГИЯ
- 80 %	- 90 %	- 60 %

ИННОВАЦИИ

ECS™

МОЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ECO COST

ДЕТАЛИ

· Микроволокно не требует высокого давления на поверхность для эффективной очистки

· Система “ChemDose” (микродозирование моющих средств), позволяет экономить до 90 % моющего раствора

· Благодаря технологии “Energy Saver”, энергопотребление машины ниже на 15%

МАШИНЫ

· CT 15

· CT 40

· CT 70

· CT 110

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЦИКЛЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

РЕЖИМ DBL — ЗАРЯЖАЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО — ДВОЙНОЕ КОЛИЧЕСТВО СМЕН НА РЕСУРСЕ ОДНОГО АККУМУЛЯТОРА

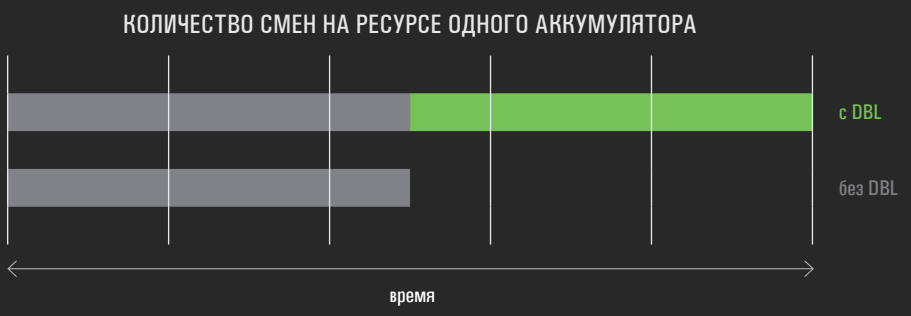

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ — ВСЕГДА ЗАРЯЖАЕТСЯ

ИННОВАЦИЯ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

ДЕТАЛИ

· Позволяет увеличить ресурс аккумулятора вдвое

· Позволяет избегать лишнего заряда

· Зарядка происходит только тогда, когда это необходимо

МАШИНЫ

Функция доступна на всех зарядных устройствах IPC

ПОСТОЯННОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИННОВАЦИЯ

СИСТЕМА САМО-ВЫРАВНИВАНИЯ

ДЕТАЛИ

· Давление щетки с самовыравнивающейся и самонастраивающейся головкой идеально по отношению к полу

· Система доступна в механическом, электромеханическом и электронном варианте, в зависимости от модели

МАШИНЫ

· Доступно на всех моделях

ЭКОНОМЬТЕ НА СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИИ

ИННОВАЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДЕТАЛИ

· Взаимозаменяемые компоненты для лучшего качества

· Простая замена узлов

· Быстрая сборка

СЕРИИ

· CT 15 - CT 30 - CT 45

· CT 40 - CT 55 - CT 70 - CT 90

· CT 160 - CT 230

ПРОДУКЦИЯ **СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МЯСНАЯ, МОЛОЧНАЯ, МУКОМОЛЬНАЯ И Т.Д.

ДЕТАЛИ

· 70 Bex 53 Взрывозащищенная
Сертифицирована ATEX 94/9EG & TüV 06 ATEX 7345 (TUV HETrd Сертификация)

· 71 BF 72 ES+ - Полностью изготовлена из нержавеющей стали 1.4404

· 41 bf 57/68 rr для “чистых комнат” -
Подходит для использования по нормативу DIN ISI класс 5

· Модели ESD - подходят для использования в помещениях
с защитой от электростатики. HEPA-фильтр класса H13.

ПОМЕЩЕНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА (EPA)

Документация предоставляется по запросу

CT 15

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АККУМУЛЯТОР

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

МОЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ECO COST

ECO SELECT

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

		CT 15 B 35	CT 15 C 35	CT 15 B 35 ROLLER	CT 15 C 35 ROLLER	CT 15 B 35 ECS
Код		LPTB01229	LPTE00517	LPTB02862	LPTE00630	LPTB02510
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Производительность макс.	$м^2$/ч	1300	1300	1300	1300	800
Рабочая ширина щетки	мм	350	350	350	350	350
Время работы на одной заправке	мин.	30	30	30	30	30
Объем баков для чистой/грязной воды	л	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Макс.время работы	мин.	70	неогран.	70	неогран.	70
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24 (2x12)-29 GEL	230-50/60	24 (2x12)-29 GEL	230-50/60	24 (2x12)-29 GEL
Встроенное зарядное устройство	В·А	24-5	НЕТ	24-5	НЕТ	24 - 5
КАЧЕСТВО УБОРКИ						
Давление прижима щетки	кг	25	25	16	16	25
Сила всасывания	Вт	550	400	550	400	550
Ширина всасывающей балки	мм	450	450	450	450	450
Форма всасывающей балки		парабол.	парабол.	передняя и задняя прямые	передняя и задняя прямые	парабол.
GREEN·ФУНКЦИИ						
Eco-программа		EcoSelect	НЕТ	EcoSelect	EcoSelect	ECS
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ						
Рукоять		складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ						
Вес	кг	59	37,5	59	37,5	59
Размеры ДхШхВ	мм	960x550x1220	960x550x1220	753x440x1220	753x440x1220	740x394x535
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ
MPVR0595

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

CT 30

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АККУМУЛЯТОР

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

ECO SELECT

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

		CT 30 B 45	CT 30 C 45	CT 30 B 45 ECO
Код		LPTB02435	LPTE00531	LPTB01523
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	1670	1670	1670
Рабочая ширина щетки	мм	450	450	450
Время работы на одной заправке	мин.	40	40	40
Объем баков для чистой/грязной воды	л	28/30	28/30	28/30
Макс.время работы	мин.	150	неогран.	150
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24 (2x12)-74 GEL	220/240-50/60	24 (2x12)-74 GEL
Встроенное зарядное устройство	В·А	24-10	НЕТ	24-5
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	17 /21	17 /21	17 /21
Сила всасывания	Вт	550	400	550
Ширина всасывающей балки	мм	550	550	550
Форма всасывающей балки		парабол.	парабол.	парабол.
GREEN·ФУНКЦИИ				
Eco-программа		EcoSelect	НЕТ	EcoSelect
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ				
Рукоять		складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°
Система “Click On-Off”		ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	98	53	98
Размеры ДхШхВ	мм	960x550x1220	960x550x1220	960x550x1220
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ MPVR05966

ЗАДНИЙ КОМПЛЕКТ СГОНА KTRI02084

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ KTRI02257

CT 45

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АККУМУЛЯТОР

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

ECO SELECT

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 45 B 50	CT 45 BT 50	CT 45 C 50
Код		LPTB01520	LPTB02695	LPTE01103
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	1750	1750	1750
Рабочая ширина щетки	мм	500	500	500
Время работы на одной заправке	мин.	50	50	50
Объем баков для чистой/грязной воды	л	40/45	40/45	40/45
Макс.время работы	мин.	140	140	неогран.
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24 (2x12)-74 GEL	24 (2x12)-74 GEL	230-50/60
Встроенное зарядное устройство	В·А	24-10	24-10	НЕТ
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	16-25	16-25	16-25
Сила всасывания	Вт	550	550	400
Ширина всасывающей балки	мм	730	730	730
Форма всасывающей балки		“V”	“V”	“V”
GREEN·ФУНКЦИИ				
Eco-программа		EcoSelect	EcoSelect	НЕТ
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	НЕТ
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ				
Рукоять		складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°
Система “Click On-Off”		ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	110	110	65
Размеры ДхШхВ	мм	821X576X1220	821X576X1220	821X576X1220
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ MPVR06072

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ KTRI02140

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ KTRI02257

CT 40

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

МОЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ECO COST

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 40 C 50	CT 40 B 50	CT 40 BT 50	CT 40 BT 55 R	CT 40 BT 50 ECS
Код		LPTE00546	LPTB01406	LPTB01408	LPTB01411	LPTB01475
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Производительность макс.	$м^2$/ч	1750	1750	2250	2475	1800
Рабочая ширина щетки	мм	500	500	500	550	500
Время работы на одной заправке	мин.	45	45	45	45	45
Объем баков для чистой/грязной воды	л	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Макс.время работы	мин.	неогран.	150	125	125	125
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	НЕТ	24 (2x12)·105 GEL	24 (2x12)·105 GEL	24 (2x12)·105 GEL	24 (2x12)·105 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В·А	НЕТ	24·10	24·10	24·10	24·10
КАЧЕСТВО УБОРКИ						
Давление прижима щетки	кг	23	23	23	13,6/18,6	23
Сила всасывания	Вт	550	480	480	480	480
Ширина всасывающей балки	мм	815	815	815	815	815
Форма всасывающей балки		"V"	"V"	"V"	"V"	"V"
GREEN·ФУНКЦИИ						
Eco-программа		НЕТ	НЕТ	EcoMode	EcoMode	ECS
Дозатор моющего средства		НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		НЕТ	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ						
Рукоять		макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ						
Вес	кг	83 (без аккумулятора)	67 (без аккумулятора)	73 (без аккумулятора)	100 (без аккумул.)	76 (без аккумулятора)
Размеры ДхШхВ	мм	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1210x680x960
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Слив/опустошение		сливной шланг	сливной шланг	сливной шланг	сливной шланг	сливной шланг
Макс.скорость	км/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С РОЗЕТКАМИ F/M 20 м (3x2,5мм² 230В -50Гц)
MECB42513

КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЯ АКСЕССУАРОВ
KTRI02274

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI02140
KTRI01763 (ECS)

ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
KTRI01870

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ
MPVR05611

СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
KTRI02080

СЛИВНОЙ ШЛАНГ С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ
KTRI01573

ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
KTRI01730

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

CT 55

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 55 C 55	CT 55 B 55	CT 55 BT 55	CT 55 BT 55 R
Код		LPTE01102	LPTB01516	LPTB01517	LPTB01519
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Производительность макс.	$м^2$/ч	2475	1925	2475	2475
Рабочая ширина щетки	мм	550	550	550	550
Время работы на одной заправке	мин.	60	60	60	60
Объем баков для чистой/грязной воды	л	55/60	55/60	55/60	55/60
Макс.время работы	мин.	НЕТ	150	125	125
Емкость аккумулятора (C5)	В-Гц/В-Ач	НЕТ	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В-А	НЕТ	24-10	24-10	24-10
КАЧЕСТВО УБОРКИ					
Давление прижима щетки	кг	30	27	27	13,6/18,6
Сила всасывания	Вт	550	480	480	480
Ширина всасывающей балки	мм	815	815	815	815
Форма всасывающей балки		"V"	"V"	"V"	"V"
GREEN-ФУНКЦИИ					
Eco-программа		НЕТ	НЕТ	EcoMode	EcoMode
Дозатор моющего средства		НЕТ	ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		НЕТ	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ					
Рукоять		макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	ДА	НЕТ
МАНЕВРЕННОСТЬ					
Вес	кг	91 (без аккумулятора)	68 (без аккумулятора)	83,5 (без аккумулятора)	89,5 (без аккумулятора)
Размеры ДхШхВ	мм	1190x640x1018	1190x685x1018	1190x685x1018	1190x685x1018
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ					
Слив/опустошение		гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм
Макс.скорость	км/ч	5	5	5	5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI02141

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ
MPVR06511

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
KTRI01573

ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
KTRI01870

СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
KTRI02080

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
KTRI01730

CT 70

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

МОЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ECO COST

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 70 B 55	CT 70 BT 55	CT 70 BT 60	CT 70 BT 70	CT 70 BT 85	CT 70 BT 55 R	CT 70 BT 70 ECS
Код		LPTB01414	LPTB01416	LPTB01417	LPTB01418	LPTB01419	LPTB01420	LPTB02379
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ								
Производительность макс.	$м^2$/ч	1925	2475	2700	3150	3825	2475	3500 (в 5 раз выше)
Рабочая ширина щетки	мм	550	550	600	700	850	550	700
Время работы на одной заправке	мин.	85	85	85	80	85	85	85
Объем баков для чистой/грязной воды	л	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
Макс.время работы	мин.	78	78	78	78	78	78	78
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В·А	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24 - 10
КАЧЕСТВО УБОРКИ								
Давление прижима щетки	кг	30	27	27	27	27	13,6/18,6	15 - 37
Сила всасывания	Вт	480	480	480	480	480	480	480
Ширина всасывающей балки	мм	815	815	815	1010	815	815	942
Форма всасывающей балки		"V" алюминий	"V" алюминий	"V" алюминий	"V" алюминий	"V" алюминий	"V" алюминий	"V" алюминий
GREEN·ФУНКЦИИ								
Eco-программа		EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode	ECS
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ								
Рукоять		макс. маневренность	макс. маневренность	макс. маневренность	макс. маневренность	макс. маневренность	макс. маневренность	макс. маневренность
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ								
Вес	кг	85,5 (без аккумулятора)	91,5 (без аккумулятора)	93,7 (без аккумулятора)	94,5 (без аккумулятора)	95 (без аккумулятора)	100,2 (без аккумулятора)	94,5 (без аккумулятора)
Размеры ДхШхВ	мм	1230x587x960	1230x587x960	1210x680x960	1220x748x960	1260x893x960	1260x893x960	1220x748x1140
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ								
Слив/опустошение		гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм	гибкий сливной шланг 35 мм
Макс.скорость	км/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI01763

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ
MPVR06511

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
KTRI01573

ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
KTRI01870

СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
KTRI02080

КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЯ АКСЕССУАРОВ
FTRI02274

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
KTRI01730

CT 90

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 90 BT 60	CT 90 BT 70	CT 90 BT 85
Код		LPTB01421	LPTB01422	LPTB01423
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	2700	3150	3825
Рабочая ширина щетки	мм	600	700	850
Время работы на одной заправке	мин.	70	70	70
Объем баков для чистой/грязной воды	л	85/90	85/90	85/90
Макс.время работы	мин.	270	270	270
Емкость аккумулятора (C5)	В-Гц/В-Ач	24 (4x6)-180 GEL	24 (4x6)-180 GEL	24 (4x6)-180 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В-А	24-20	24-20	24-20
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	30,6	31,4	37
Сила всасывания	Вт	480	480	480
Ширина всасывающей балки	мм	815	942	942
Форма всасывающей балки		"V"	"V"	"V"
GREEN-ФУНКЦИИ				
Eco-программа		EcoMode	EcoMode	EcoMode
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ				
Рукоять		макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность
Система "Click On-Off"		ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	97,6 без аккумуляторов	98,4 без аккумуляторов	104 без аккумуляторов
Размеры ДхШхВ	мм	1328x680x1025	1328x748x1025	1446x893x1025
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Слив/опустошение		гибкий сливной шланг 40 мм	гибкий сливной шланг 40 мм	гибкий сливной шланг 40 мм
Макс.скорость	км/ч	4,2	4,2	4,2
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI01763

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

СЛИВНОЙ ШЛАНГ С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ
KTRI01573

ФИЛЬТР ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
KTRI01730

ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ С УРОВНЕМ
KTRI01871

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

CT 100

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 100 BT 70	CT 100 BT 85	CT 100 BT 105
Код		LPTB01233	LPTB01234	LPTB01546
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	3150	3825	4725
Рабочая ширина щетки	мм	700	850	1050
Время работы на одной заправке	мин.	75	75	75
Объем баков для чистой/грязной воды	л	100/110	100/110	100/110
Макс.время работы	мин.	250	250	250
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24(4x6)-250 GEL	24(4x6)-250 GEL	24(4x6)-250 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В·А	24-25	24-25	24-25
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	67	69	70,8
Сила всасывания	Вт	650	650	650
Ширина всасывающей балки	мм	950	950	1010
Форма всасывающей балки		"V"	"V"	"V"
GREEN·ФУНКЦИИ				
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ				
Рукоять		макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность
Система “Click On-Off”		ДА	ДА	ДА
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	170 без аккумуляторов	173 без аккумуляторов	182 без аккумуляторов
Размеры ДхШхВ	мм	1596x744x1075	1641x880x1075	1750x1112X1075
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Слив/опустошение		сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм
Макс.скорость	км/ч	4,5	4,5	4,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ KTRI01763



ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ KTRI02052

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ KTRI02257

CT 80

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬЮ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

ECO SELECT

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

		CT 80 BT 55 / CT 80 BT 55 APC	CT 80 BT 60 / CT 80 BT 60 APC	CT 80 BT 70 / CT 80 BT 70 APC
Код		LPTB02679	LPTB02680	LPTB02681
Код APC		LPTB02802	LPTB02803	LPTB02804
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	3300	3600	4200
Рабочая ширина щетки	мм	530	614	678
Площадь уборки на одной заправке воды	$м^2$	до 2475	до 2700	до 3150
Площадь уборки на одной заправке воды с APC	$м^2$	до 6300	до 6900	до 8000
Объем баков для чистой/грязной воды	л	80/83	80/83	80/83
Макс.время работы	мин.	более 150	более 240	более 240
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	2x12·105	4x6·180	4x6·180
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В·А	24·15	24·25	24·25
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	22	50	50
Сила всасывания	Вт	480	550	550
Ширина всасывающей балки	мм	710	942	942
Форма всасывающей балки		"V"	"V"	"V"
GREEN·ФУНКЦИИ				
Eco-программа		EcoSelect	EcoSelect	EcoSelect
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ				
Рукоять		макс.маневренность	макс.маневренность	макс.маневренность
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	204	271,5	282,6
Размеры ДхШхВ	мм	1310x673x1030	1310x675x1030	1310x760x1030
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Слив/опустошение		сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм
Макс.скорость	км/ч	6	6	6
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Карта памяти		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI02232

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК В КОМПЛЕКТЕ
KTRI02229

ШЛАНГ СЛИВА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
KTRI02252

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР-КОМПЛЕКТ
KTRI02233

ЗАДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ
KTRI02234

КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЯ АКСЕССУАРОВ
KTRI02235

МУСОРОСБОРНИК - КОМПЛЕКТ
KTRI02236

КРАН ДЛЯ ВОДЫ
KTRI02247

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ - КОМПЛЕКТ
KTRI02249

CT 110

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

МОЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ECO COST

СИСТЕМА САМОВЫ-РАВНИВАНИЯ

		CT 110 BT 60	CT 110 BT 70	CT 110 BT 85	CT 110 BT 70 R	CT 110 BT 85 ECS
Код		LPTB01312	LPTB01311	LPTB01313	LPTB02272	LPTB02371
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Производительность макс.	$м^2$/ч	3900	4550	5525	4550	7500
Рабочая ширина щетки	мм	600	700	850	700	850
Время работы на одной заправке	мин.	75	75	75	75	75
Объем баков для чистой/грязной воды	л	110/115	110/115	110/115	110/115	110/115
Макс.время работы	мин.	240	240	240	240	240
Емкость аккумулятора (C5)	В·Гц/В·Ач	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В·А	24-25	24-25	24-25	24-25	24-25
КАЧЕСТВО УБОРКИ						
Давление прижима щетки	кг	35	45	60	23,5	60
Сила всасывания	Вт	550	550	550	550	550
Ширина всасывающей балки	мм	815	940	1010	1010	1010
Форма всасывающей балки		“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание
GREEN-ФУНКЦИИ						
Eco-программа		EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode	ECS
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
МАНЕВРЕННОСТЬ						
Вес	кг	209 без аккумуляторов	214 без аккумуляторов	231 без аккумуляторов	209 без аккумуляторов	231
Размеры ДхШхВ	мм	1504x722x1201	1504x759x1021	1504x909x1201	1504x722x1201	1530x950x1460
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Сматываемый сливной шланг		сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм
Макс.скорость	км/ч	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Карта памяти		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI01711



ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА В КОМПЛЕКТЕ
KTRI01746

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК В КОМПЛЕКТЕ
KTRI01710

СЕПАРАТОР ДЛЯ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ КОМПЛЕКТ
KTRI02040

ЗАДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ
KTRI02038

ЗАДНИЙ МЕШОК ДЛЯ МУСОРА В КОМПЛЕКТЕ
KTRI01806

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР-КОМПЛЕКТ
KTRI02037

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

CT 160

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 160 BT 70	CT 160 BT 85	CT 160 BT 95	CT 160 BT 75 R	CT 160 BT 75 R SWEEP
Код		LPTB01331	LPTB01332	LPTB01333	LPTB01334	LPTB01335
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
Производительность макс.	$м^2$/ч	4550	5525	6175	4875	4875
Рабочая ширина щетки	мм	700	850	950	750	750
Время работы на одной заправке	мин.	80	80	80	80	80
Объем баков для чистой/грязной воды	л	145/170	145/170	145/170	145/170	145/170
Макс.время работы	мин.	250	250	250	250	250
Емкость аккумулятора (C5)	В-Гц/В-Ач	36 (6x6-)240 GEL	36 (6x6-)240 GEL	36 (6x6-)240 GEL	36 (6x6-)240 GEL	36 (6x6-)240 GEL
Внешнее зарядное устройство	В-А	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
КАЧЕСТВО УБОРКИ						
Давление прижима щетки	кг	70	90	100	35	35
Сила всасывания	Вт	650	650	650	670	670
Ширина всасывающей балки	мм	830	1010	1100	1010	1010
Форма всасывающей балки		“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание
GREEN-ФУНКЦИИ						
Eco-программа		EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode	EcoMode
Дозатор моющего средства		ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.	ОПЦ.
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
МАНЕВРЕННОСТЬ						
Вес	кг	273 без аккумуляторов	290 без аккумуляторов	292 без аккумуляторов	280 без аккумуляторов	300 без аккумуляторов
Размеры ДхШхВ	мм	1720x850x1360	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1750x885x1360	1810x1050x1360
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Сматываемый сливной шланг		сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм
Макс.скорость	км/ч	6	6	6	6	6
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ						
Карта памяти		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ
KTRI02105

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

ЗАДНИЙ МЕШОК ДЛЯ МУСОРА В КОМПЛЕКТЕ
KTRI01805

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР-КОМПЛЕКТ
KTRI01597 (CT 160 BT 85)
KTRI02078 (CT 160 BT 95)

ЗАДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ
KTRI02077
(CT 160 BT 85-BT95)

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
KTRI02257

CT 230

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТКА

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		CT 230 BT 85	CT 230 BT 105	CT 230 BT 100 R SWEEP
Код		LPTB02038	LPTB02045	LPTB01521
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	5400	6825	7500
Рабочая ширина щетки	мм	850	1050	1000
Время работы на одной заправке	мин.	90	90	90
Объем баков для чистой/грязной воды	л	205/225	205/225	205/225
Макс.время работы	мин.	300	300	300
Емкость аккумулятора (C5)	В-Гц/В-Ач	1x36 - 320 WET	1x36 - 320 WET	1x36-320 WET
Встроенное зарядное устройство (опц.)	В-А	36-40	36-40	36-40
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Давление прижима щетки	кг	100	100	35
Сила всасывания	Вт	956	956	956
Ширина всасывающей балки	мм	1010	1280	1280
Форма всасывающей балки		“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание	“V” порошковое электростатическое окрашивание
GREEN·ФУНКЦИИ				
Eco-программа		EcoMode	EcoMode	EcoMode
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Вес	кг	377,5 без аккумуляторов	377,5 без аккумуляторов	377,5 без аккумуляторов
Размеры ДхШхВ	мм	1950x1155x1466	1950x1155x1466	1950x1170x1466
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Сматываемый сливной шланг		сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм	сливной шланг 50 мм
Макс.скорость	км/ч	9	9	9
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Карта памяти		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ - СУПЕР-ПАДЫ
СТР.59

ЛЕЗВИЯ СГОНА
СТР.60

АККУМУЛЯТОР
СТР.61

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
СТР.63

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - LINATEX
СТР.60

МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ СГОНА - ПОЛИУРЕТАН
СТР.60

КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ
KTRI01944

SD 43

БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА 12,5 л С ЛАТУННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
SPPV01595
ОПЦИЯ

		SD 43	SD 43 HD	SD 43 HDM	SD 43 400
Код		LUMS00301	LUMS00302	LUMS00303	LUMS00304
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочая ширина щетки	мм	430	430	430	430
Рабочая скорость	об./мин.	165	165	165	400
Рабочая высота	мм	150	170	190	190
Мощность	Вт	1000	1300	1600	1600
Емкость бака для воды	л	12,5	12,5	12,5	12,5
Электропитание	В-Гц	230-50	230-50	230-50	230-50
Вес (нетто)	кг	35	41	45	45
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Тип		короб на паллете	короб на паллете	короб на паллете	короб на паллете
Габариты упаковки основного блока (ДхШхВ)	мм	480x660x320	480x660x320	480x660x320	480x660x320
Упаковка с рукояткой (ДхШхВ)	мм	500x1160x175	500x1160x175	500x1160x175	500x1160x175

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЩЕТКИ
СТР.58

ПАДЫ
СТР.59

АКСЕССУАРЫ

ЩЕТКИ

	CT 15	CT30	CT 45	CT40	CT 55 C/B/BT 55 CT 70 B/BT 55	CT 55 BT 60 CT 70 BT 60 CT 90 BT 60 CT 80 BT 60 CT 110 BT 60	CT 70 BT 70 CT 90 BT 70 CT 100 BT 70 CT 80 BT 70 CT 110 BT 70
КОЛ-ВО ЩЕТОК	1	1	1	1	1	2	2
МЯГКАЯ MIX 5	SPPV01269	SPPV01305	SPPV01334	SPPV45469	SPPV45732	SPPV00429	SPPV00424
МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	0,5 мм SPPV01270	0,6 мм SPPV01303	-	0,45 мм SPPV01157	0,45 мм SPPV43967	-	0,5 мм SPPV01314
СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	STD 0,8 мм SPPV01287	STD 0,65 мм SPPV01188	STD 0,65 мм SPPV01332	STD 0,7 мм SPPV43963	STD 0,7 мм SPPV43964	STD 0,7 мм SPPV00428	STD 0,7 мм SPPV47749
АБРАЗИВНАЯ - TYNEX	SPPV01271	SPPV01304	SPPV01333	SPPV4837	SPPV45733	SPPV00430	SPPV00426
	CT 70 BT 85 CT 90 BT 85 CT 100 BT 85 CT 110 BT 85	**CT 100 BT105**	**CT 80 BT 55**	**CT 160 BT 70**	**CT 160 BT 85 CT 230 BT 85**	**CT 160 BT 95**	**CT 230 BT 105**
КОЛ-ВО ЩЕТОК	2	2	1	2	2	2	2
МЯГКАЯ MIX 5	SPPV00421	SPPV01346	SPPV01346	SPPV08003	SPPV00436	SPPV08011	SPPV01293
МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	-	0,5 мм SPPV01351	0,5 мм SPPV01351	-	-	-	STD 0,5 мм SPPV01156
СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	STD 0,7 мм SPPV00417	STD 0,7 мм SPPV01345	STD 0,7 мм SPPV01352	STD 0,5 мм SPPV08001	STD 0,5 мм SPPV00435	STD0,5 мм SPPV08000	0,7 мм SPPV01295
АБРАЗИВНАЯ - TYNEX	SPPV00420	SPPV01347	SPPV01347	SPPV08002	SPPV00437	SPPV08010	SPPV01294

APC ЩЕТКИ

	CT 80 BT 55	CT 80 BT 60	CT 80 BT 70
КОЛ-ВО ЩЕТОК	1	2	1
APC МЯГКАЯ MIX 5	SPPV01525	SPPV01514	SPPV01478
APC ПОЛИПРОПИЛЕН 0,65	SPPV01352	SPPV01473	SPPV01472
APC 0,50 МЯГКАЯ ПОЛИПРОП.	SPPV01351	-	SPPV01474
APC TYNEX 120 APC TYNEX 240 APC TYNEX 320	SPPV01522 SPPV01523 SPPV01524	SPPV01511 SPPV01512 SPPV01513	SPPV01475 SPPV01476 SPPV01477

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ

	CT 15 R	CT 40 R CT 55 R CT 70 R	CT 110 R	CT 160 R CT 160 R SWEEP	CT 230 R CT 230 R SWEEP
МЯГКАЯ MIX 5	SPPV01553	SPPV01164	-	SPPV01200	
МЯГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	SPPV01552	STD 0,3 мм SPPV01163	STD 0,4 мм SPPV01320-	STD SPPV01286	STD 0,4 мм SPPV01330
СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	-	0,6 мм SPPV01162-	SPPV01323	SPPV00457	SPPV01331
АБРАЗИВНАЯ - TYNEX	SPPV01554	SPPV01165	-	SPPV01201	-

БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

	CT 160 R SWEEP	CT 230 R SWEEP
СРЕДНЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕН	SPPV75790	SPPV00018
АБРАЗИВ - СТАЛЬ+ПОЛИПР.	SPPV75794	SPPV00018

ОДНОДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

	СЕРИЯ
НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА	SPPV01284
ПОЛИРУЮЩАЯ ЩЕТКА	SPPV01249
TYNEX ЩЕТКА	SPPV01250
КОВРОВАЯ ЩЕТКА	SPPV01252

ПАДЫ

ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ

	CT 15	CT 30	CT 45	CT 40	CT 55 C/B/BT 55 CT 70 B/BT 55	CT 55 BT 60 CT 70 BT 60 CT 90 BT 60 CT 80 BT 60 CT 110 BT 60	CT 70 BT 70 CT 90 BT 70 CT 100 BT 70 CT 110 BT 70
ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ	SPPV01268	SPPV013006	SPPV01335	SPPV00317	SPPV01204	SPPV01233	SPPV01228
	CT 70 BT 85 CT 90 BT 85 CT 100 BT 85 CT 110 BT 85	**CT 100 BT 105 CT 80 BT 55**	**CT 80 BT 70**	**CT 160 BT 70**	**CT 160 BT 85 CT 230 BT 85**	**CT 160 BT 95**	**CT 230 BT 105**
ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ	SPPV01234	SPPV01348	SPPV01273	SPPV01224	SPPV01222	SPPV01221	SPPV01154
	CT 15 ECS	**CT 40 BT 55 ECS**	**CT 40 BT 60 ECS**	**CT 70 ECS**	**CT 110 ECS**	**SERIE SD 43**	**SD 43 400**
ДЕРЖАТЕЛИ ПАДОВ	SPPV01268	SPPV01161	SPPV01281	SPPV01268	SPPV01259	SPPV01251	SPPV01258

СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ

	CT 15 / ECS (1) CT 70 BT 70 / ECS(2) CT 90 BT 70 (2) CT 100 BT 70 (2) CT 80 BT 70 (2) CT 110 BT 70 (2) CT 160 BT 70 (2)	SD 43	CT 30 (1) CT 160 BT 95 (2)	CT 45 B/C 50 (1)	CT 40 (1)	CT 55 BT 55 (1) CT 70 B 55 (1) CT70 BT 55 (1) CT100 BT105 (2) CT230 BT105 (2)	CT 55 BT 60 (2) CT 70 BT 60 (2) CT 90 BT 60 (2) CT 80 BT 60 (2) CT 110 BT 60 (2)	CT 70 BT 85 (2) CT 90 BT 85 (2) CT 100 BT 85 (2) CT 110 BT 85 / ECS (2) CT 160 BT 85 (2) CT 230 BT 85 (2)
ШИРИНА	350 / 700 мм	430 мм	450 / 950 мм	483 мм	508 мм	550 / 1050 мм	600 мм	850 мм
БЕЛЫЙ	SPPV01409	SPPV01411	SPPV01412	SPPV01413	SPPV01414	SPPV01415	SPPV01408	SPPV01410
БЕЖЕВЫЙ	SPPV01418	SPPV01420	SPPV01421	SPPV01422	SPPV01423	SPPV01424	SPPV01417	SPPV01419
КРАСНЫЙ	SPPV01427	SPPV01429	SPPV01430	SPPV01431	SPPV01432	SPPV01433	SPPV01426	SPPV01428
СИНИЙ	SPPV01436	SPPV01438	SPPV01439	SPPV01440	SPPV01441	SPPV01442	SPPV01435	SPPV01437
ЗЕЛЕНЫЙ	SPPV01445	SPPV01447	SPPV01448	SPPV01449	SPPV01450	SPPV01451	SPPV01444	SPPV01446
КОРИЧН.	SPPV01454	SPPV01456	SPPV01457	SPPV01458	SPPV01459	SPPV01460	SPPV01453	SPPV01455
ЧЕРНЫЙ	SPPV01463	SPPV01465	SPPV01466	SPPV01467	SPPV01468	SPPV01469	SPPV01462	SPPV01464

СУПЕР-ПАДЫ

	CT 15 / ECS (1) CT 70 BT 70 / ECS (2) CT 90 BT 70 (2) CT 100 BT 70 (2) CT 110 BT 70 (2) CT 160 BT 70 (2)	CT 30 (1) CT 160 BT 95 (2)	CT 45 B/C 50 (1)	CT 40 / ECS (1)	CT 55 BT 55 (1) CT 70 B 55 (1) CT70 BT 55 (1) CT100 BT105 (2) CT230 BT105 (2)	CT 55 BT 60 (2) CT 70 BT 60 (2) CT 90 BT 60 (2) CT 110 BT 60 (2)	CT 70 BT 85 (2) CT 90 BT 85 (2) CT 100 BT 85 (2) CT110 BT85 / ECS (2) CT 160 BT 85 (2) CT 230 BT 85 (2)
ШИРИНА	350 / 700 мм	450 / 950 мм	483 мм	508 мм	550 / 1050 мм	600 мм	850 мм
БЕЛЫЙ	SPPV01559	SPPV01561	SPPV01562	SPPV01563	SPPV01564	SPPV01558	SPPV01560
БЕЖЕВЫЙ	SPPV01567	SPPV01569	SPPV01570	SPPV01571	SPPV01572	SPPV01566	SPPV01568
КРАСНЫЙ	SPPV01575	SPPV01577	SPPV01578	SPPV01579	SPPV01580	SPPV01574	SPPV01576
СИНИЙ	SPPV01583	SPPV01585	SPPV01586	SPPV01587	SPPV01588	SPPV01582	SPPV01584
ЗЕЛЕНЫЙ	SPPV01591	SPPV01593	SPPV01594	SPPV01595	SPPV01596	SPPV01590	SPPV01592
КОРИЧН.	SPPV01599	SPPV01601	SPPV01602	SPPV01603	SPPV01604	SPPV01598	SPPV01600
ЧЕРНЫЙ	SPPV01607	SPPV01609	SPPV01610	SPPV01611	SPPV01612	SPPB01606	SPPV01608

ПАДЫ ИЗ МИКРОВОЛОКНА

	CT 15 ECS	CT 40 BT 55 ECS	CT 70 ECS	CT 110 ECS
	340 мм	460 мм	355 мм	460 мм
МЯГКИЙ ДИСК - МИКРОВОЛОКНО ZEBRY	-	-	SPPV01267	SPPV01263
СТАНДАРТ ДИСК - МИКРОВОЛОКНО DESY	SPPV01268	SPPV01256	SPPV01264	SPPV01260
АГРЕССИВНЫЙ ДИСК - МИКРОВОЛОКНО	SPPV01268	SPPV01289	SPPV01291	SPPV01290
ПОЛИРОВКА ДИСК - МИКРОВОЛОКНО	SPPV01268	SPPV01257	SPPV01265	SPPV01261

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ

	CT 15 CT 15 ECS	**CT 15 R**	**CT30**	**CT 45 CT 80 BT 55**	**CT 40 CT 40 BT 60 ECS CT 40 BT 55 R CT 55 CT 55 BT 55 R CT 70 B/BT 55-60 CT 70 BT 55 R CT 90 BT 60**	**CT 40 BT 50 ECS**	**CT 70 BT 70 CT 70 BT 85 CT 70 BT 70 ECS CT 90 BT 70 CT 90 BT 85**
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	536 мм MPVR05917	536 мм MPVR31594	660 мм MPVR05953	660 мм MPVR06287	880 мм MPVR08039	815 мм MPVR08042	1020 мм MPVR08040
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	596 мм MPVR05918	596 мм MPVR31595	715 мм MPVR05954	715 мм MPVR06288	900 мм MPVR08035	715 мм MPVR08043	1020 мм MPVR08036
ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЯ ЛАТЕКСНЫЕ ЛЕЗВИЯ)	PMVR01770	-	PMVR01986	PMVR01534	PMVR02237	PMVR02238	PMVR02239 PMVR02240 (CT 100 BT 70-85)
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - LINATEX (ОПЦИЯ)	MPVR06535	-	MPVR06537	MPVR06539	MPVR06543	MPVR06541	MPVR06545
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - LINATEX (ОПЦИЯ)	MPVR06536	-	MPVR06538	MPVR06540	MPVR06544	MPVR06542	MPVR06546
МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)	-	-	MPVR05796	MPVR06289	880 мм MPVR05800	815 мм MPVR05796	1020 мм MPVR05804
МАСЛОСТОЙКОЕ ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)	-	-	MPVR05798	MPVR06290	900 мм MPVR05802	815 мм MPVR05798	1020 мм MPVR05806
КОМПЛЕКТ МАСЛОСТОЙКИХ ЛЕЗВИЙ (ОПЦИЯ)	KTRI02068	-	KTRI02055	-	-	-	-
ЗАДНИЙ СГОН В СБОРЕ (ОПЦИЯ)			KTRI0284	-	-	-	-

	CT 110 BT 60 CT 110 BT 70 CT 110 R	**CT 110 BT 85 CT 110 ECS**	**CT 160 BT 70**	**CT 160 BT 85 CT 160 R**	**CT 160 BT 95**	**CT 230 BT 85**	**CT 230 BT 105 CT 230 R**
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	1020 мм MPVR08040	1170 мм MPVR08041	-	-	-	1181 мм MPVR05908	1418 мм MPVR05885
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	1020 мм MPVR08036	1170 мм MPVR08037	-	-	-	1228 мм MPVR05909	1488 мм MPVR05886
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	-	-	880 мм MPVR02848	1020 мм MPVR02830	1168 мм MPVR02850	-	-
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ЛАТЕКС	-	-	926 мм MPVR06233	1043 мм MPVR05883	1218 мм MPVR05584	-	-
МАСЛОСТОЙКОЕ ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)	1020 мм MPVR05804	1170 мм MPVR05808	-	-	-	MPVR05938	MPVR05934
МАСЛОСТОЙКОЕ ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - ПОЛИУРЕТАН (ОПЦИЯ)	1020 мм MPVR05806	1170 мм MPVR05810	-	-	-	MPVR05939	MPVR05935
ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЯ ЛАТЕКСНЫЕ ЛЕЗВИЯ)	PMVR01533 (CT 80 BT 60-70) PMVR02242	PMVR02243 PMVR02297 (CT 100 CT 105)	PMVR01147	PMVR01133	PMVR01148	KTRI01975	KTRI01976
ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - LINATEX (ОПЦИЯ)	MPVR06545	MPVR06547	MPVR06549	MPVR06551	MPVR0655	MPVR0655	MPVR0657
ЗАДНЕЕ ЛЕЗВИЕ - LINATEX (ОПЦИЯ)	MPVR06546	MPVR06548	MPVR06550	MPVR06552	MPVR06554	MPVR06556	MPVR06558

АККУМУЛЯТОРЫ IPC

ГЕЛЕВЫЕ

КОД		CT 40	CT 55	CT 70	CT 90	CT 100	CT 80 BT 55	CT 80 BT 55-60-70	CT 110	CT 160	CT 230
BAAC00105	345x170x285 12В - 105Ач (C5) - 140Ач (C20)	2X	2X	2X			2X				
BAAC00106	244x192x275 6В - 180Ач (C5) - 240Ач (C20)				4X	4X		4X	4X	6X	
BAAC00108	305x180x365 6В - 250Ач (C5) - 335Ач (C20)					4X				6X	6X

AGM

КОД		CT 15 B 35	CT 30 ECO B 45	CT 30 B 45	CT 45 B50	CT 100	CT 110	CT 160
BAAC00114	196x130x168 12В - 29Ач (C5) - 33Ач (C20)	2X						
BAAC00120	229x138x212 12В - 45Ач (C5) - 55Ач (C20)		2X					
BAAC00117	257x172x212 12В - 74Ач (C5) - 84Ач (C20)			2X	2X			
BAAC00107	260x180x295 6В - 222Ач (C5) - 255Ач (C20)					4X	4X	6X

ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

КОД		CT 40 B 50 CT 40 BT 50 CT 40 BT 50 ECS CT 40 BT 55 R	CT 55 B 55 CT 55 BT 55 CT 55 BT 55 R	CT 55 BT 60	CT 70 B 55 CT 70 BT 55 CT 70 BT 55 R	CT 70 BT 60 CT 70 BT 70 CT 70 BT 70 ECS CT 70 BT 85
BAAC31494	**308x175x2825** **12В - 85Ач (C5) - 110Ач (C20)**	2X	2X	-	-	-
BAAC00070	**244x192x275** **12В - 118Ач (C5) - 157Ач (C20)**	2X	2X	2X	2X	2X

СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

BAAC00009	**345x175x285** **12В - 105Ач (C5) - 140Ач (C20)**	2X	2X	-	2X	-

ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

		CT 90	CT 100	CT 80 BT 85	CT 80 BT 60/70 CT 110	CT 160	CT 230
BAAC00070	345x170x285 12В - 118Ач (C5) - 157Ач (C20)	-	-	2X	2X	-	-
BAAC00074	240x190x275 6В - 185Ач (C5) - 245Ач (C20)	4X	4X	-	4X	6X	-
BAAC00062	243x197x275 6В - 220Ач (C5) - 290Ач (C20)	-	4X	-	-	6X	-
BAAC00086	246x198x430 6В - 280Ач (C5) - 370Ач (C20)	-	-	-	-	6X	-
BAAC00077	243x197x275 6В - 320Ач (C5) - 425Ач (C20)	-	4X	-	-	6X	-
BAAC000113	243x197x275 36В - 320Ач (C5) - TOPPING UP KIT INCLUDED	-	-	-	-	1X	1X

СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

BAAC00009	345x175x285 12В - 105Ач (C5) - 140Ач (C20)	-	-	2X	-	-	-
BAAC00005	242x190x275 6В - 180Ач (C5) - 240Ач (C20)	4X	4X	-	-	-	-

СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ТРУБЧАТАМИ ПЛАСТИНАМИ

BAAC00088	245x198x430 6В - 320Ач (C5) - 425Ач (C20)	-	-	-	-	6X	-

ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

		CT 15 B 35	CT 30 ECO B 45	CT 30 B 45	CT 45 B50	CT 100	CT 40	CT 55	CT 70	CT 90	CT 100	CT 80 BT 55	CT 80 BT 55-60 -70	CT 110	CT 160	CT 230
BAAC00024	**345x174x283** **12В - 105Ач (C5) - 140Ач (C20)**	-	-	-	-	-	2X	2X	2X	-	-	2X	-	-	-	-
BAAC00026	**246x192x275** **6В - 180Ач (C5) - 240Ач (C20)**	-	-	-	-	-	-	-	-	4X	4X	-	4X	4X	6X	-
BAAC00017	**311x183x358** **6В - 240Ач (C5) - 320Ач (C20)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4X	-	-	-	6X	6X
BAAC00118	**620x509x440** **36В - 280Ач (C5)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1X	1X
BAAC00123	**210x175x175** **12В - 25Ач (C5) - 34Ач (C20)**	2X	-	-	-	2X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAAC00124	**261x171x210** **12В - 63Ач (C5) - 84Ач (C20)**	-	-	2X	2X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IPC

ВНЕШНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ - СОХРАНЯЮТ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

		ГЕЛЕВЫЕ BAAC00105	ГЕЛЕВЫЕ BAAC00106	ГЕЛЕВЫЕ BAAC00108	AGM BAAC00114	AGM BAAC00120	AGM BAAC00117	AGM BAAC00107
BACA00133	BLS010 230В	ДА	-	-	ДА	ДА	ДА	-
BACA00134	BLS020 230В	-	ДА	ДО 4	-	-	-	ДА
BACA00138	BLS030 230В	-	-	ДА	-	-	-	-

		СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00012	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00009	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00005	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC31494	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00070	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00074	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00062	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00086	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00077	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00113
BACA00133	BLS010 230В	ДА	ДА	-	ДА	ДА	-	-	-	-	-
BACA00134	BLS020 230В	-	-	ДА	-	-	ДА	ДА	ДО 4	-	-
BACA00138	BLS030 230В	-	-	-	-	-	-	-	ДА	ДО 4	-

ВСТРОЕННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ТЕХНОЛОГИЕЙ DBL

			ГЕЛЕВЫЕ BAAC00105	ГЕЛЕВЫЕ BAAC00106
KTRI01703	24В - 10А - 230В / 115В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 40 / CT 70	ДА	-
KTRI01860	24V - 20A - 230V / 115В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 90	-	ДА
KTRI02178	24В - 25А - 230В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 100	-	ДА
KTRI02231	24В - 15А - 230В / 115В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 80 BT 55	ДА	-
KTRI02230	24V - 25A - 230В / 115В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 80 BT 60/70	-	ДА
KTRI01709	24V - 25A - 230В / 115В	ВСТРОЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ДЛЯ CT 110	-	ДА

ПРОЧИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ВНЕШНИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

		СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00012	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00009	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00005
BACA00001	12В - 10А - 230В	ДА	-	-
BACA00060	24В - 20А(p)12А(e) - 230В	ДА	ДА	-
BACA00066	24В - 30А - 230В	-	-	ДА

		ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC31494	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00070	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00074	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00062	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00086	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00077	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00113	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00088
BACA00001	12В - 10А - 230В	ДА	-	-	-	-	-	-	-
BACA00060	24В - 20А(p)12А(e) - 230В	ДА	ДА	-	-	-	-	-	-
BACA00066	24В - 30А - 230В	-	-	ДА	ДА	-	-	-	-
BACA00127	36В - 35А - 230В	-	-	-	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ИННОВАЦИИ
66

510 м
68

464 - 664
70

505 - 705
72

512 - 712
74

512 Rider - 712 Rider
76

1050
78

1250
80

1280
82

1404
84

1450
86

161
88

191
90

АКСЕССУАРЫ
92

TIGER электрокары
95

ГИБРИД ДЛЯ УБОРКИ **В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ**

ИННОВАЦИЯ



ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ДЕТАЛИ

· Низкий уровень выхлопных газов-бережное отношение к окружающей среде

· Максимальное сокращение уровня шума в режиме питания от аккумулятора

· Значительная экономия топлива

МАШИНЫ

· 1050

· 1250

· 1280

· 1404

УБОРКА **ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ**

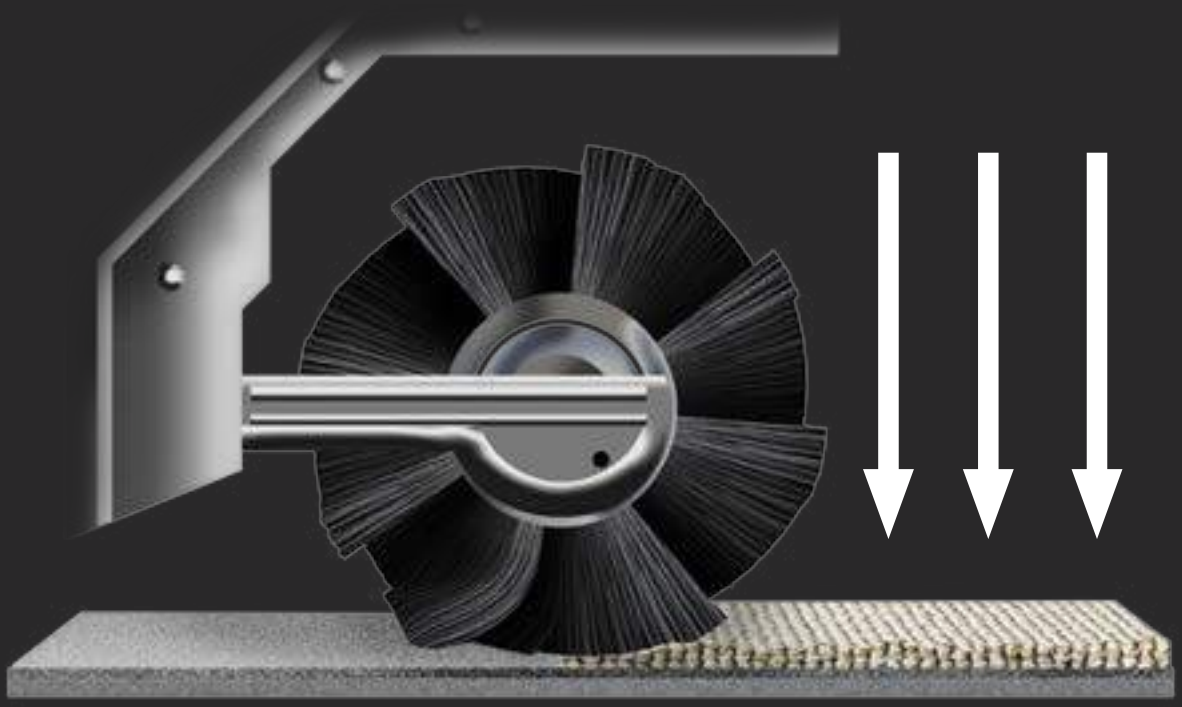

ПОСТОЯННЫЙ ПРИЖИМ
позволяет достичь идеальной уборки

ИННОВАЦИЯ

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

ДЕТАЛИ

· Высокоэффективны и бесшумны в сравнении с традиционными продуктами

· Увеличивает срок между влажными чистками ковров

510 м

		510 M
Код		MSUT00645
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Производительность макс.	$м^2$/ч	1750
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	670
Рабочая ширина основной щетки	мм	490
Емкость мусоросборника	л	24
Система очистки мусоросборника		нижняя загрузка
МАНЕВРЕННОСТЬ		
Тип привода		ручной
Вес	кг	24
Размеры ДхШхВ	мм	1300 x 920 x 920
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ		
Автоотключение		-
Макс.скорость	км/ч	3,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ		
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

464
664

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

		464	664
Код		MSUT00649	MSUT00651
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Производительность макс.	$м^2$/ч	2000	2600
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	625	825
Рабочая ширина основной щетки	мм	460	600
Макс.время работы	мин.	150	150
Емкость аккумулятора	В - Ач	12 - 31	12 - 31
Емкость мусоросборника	л	35	35
Система очистки мусоросборника	мм	нижняя загрузка	нижняя загрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ			
Тип фильтра		панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	1	1
Вытряхиватель фильтра		автоматический или ручной по переключателю на панели управления	автоматический или ручной по переключателю на панели управления
GREEN-ФУНКЦИИ			
Уровень шума	дБ(А)	63	63
МАНЕВРЕННОСТЬ			
Тип привода		ручной	ручной
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ			
Автоматические программы		ДА	ДА
Двигатели щеток	Вт	220	506
Боковые щетки	об./мин.	94	94
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА
Автоотключение		система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92



ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

505
705

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

СИСТЕМА САМОВЫРАВНИВАНИЯ

		505 ET	505 ST	705 ET	705 ST
Код		MSUT00695	MSUT00694	MSUT00697	MSUT00697
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Производительность макс.	$м^2$/ч	3500	3500	4500	4500
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	700	700	900	900
Рабочая ширина основной щетки	мм	500	500	700	700
Макс.время работы	мин.	150	210	150	210
Емкость аккумулятора	В - Ач	12-60	двигатель Honda 4 л.с.	12-75	двигатель Honda 4 л.с.
Емкость мусоросборника	л	50	50	65	65
Система очистки мусоросборника		нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ					
Тип фильтра		панельный	панельный	панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	1,25	1,25	2	2
Вытряхиватель фильтра		электрический - ручной	электрический - ручной	электрический - ручной	электрический - ручной
GREEN-ФУНКЦИИ					
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной	НЕТ
Уровень шума	дБ(А)	63	75	67	75
МАНЕВРЕННОСТЬ					
Тип привода		механический	механический	механический	механический
Радиус	мм	1300	1300	1500	1500
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ					
Двигатели щеток	Вт / В	135 - 12	НЕТ	400 - 12	НЕТ
Боковые щетки	об./мин.	135	135	135	135
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5	3,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ					
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА	НЕТ	ДА	НЕТ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

512
712

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		512 ET АККУМУЛЯТОРНАЯ	512 ET КОВРОВАЯ	512 ST БЕНЗИНОВЫЕ ВЕРСИИ	712 ET АККУМУЛЯТОРНАЯ	712 ET КОВРОВАЯ	712 ST БЕНЗИНОВЫЕ ВЕРСИИ
Код		MSUT00656	MSUT00659	MSUT00664	MSUT00666	MSUT00669	MSUT00673
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ							
Производительность макс.	$м^2$/ч	2450	2450	2450	3150	3150	3150
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	700	700	700	900	900	900
Рабочая ширина основной щетки	мм	500	500	500	700	700	700
Макс.время работы	мин.	150	150	180	180	180	210
Емкость аккумулятора	В - Ач	12 - 105	12 - 105	двигатель Honda 4	24(2x12В) - 105	24(2x12В) - 105	двигатель Honda 4
Емкость мусоросборника	л	50	50	50	65	65	65
Система очистки мусоросборника		нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ							
Тип фильтра		панельный	панельный	панельный	панельный	панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	2,9
Вытряхиватель фильтра		электро-автоматический	электро-автоматический	электро-автоматический	электро-автоматический	электро-автоматический	электро-автоматический
GREEN·ФУНКЦИИ							
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной	DBL - двойной	НЕТ
МАНЕВРЕННОСТЬ							
Радиус	мм	1300	1300	1300	1500	1500	1500
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ							
Двигатели щеток	Вт / В	135 - 12	135 - 12	135 - 12	70 - 24	70 - 24	70 - 24
Боковые щетки	об./мин.	135	135	135	135	135	135
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ							
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

512 Rider
712 Rider

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		512 ET RIDER CARPET	512 RIDER ST	712 RIDER ET	712 RIDER ST
Код		MSUB00378	MSUB00380	MSUB00388	MSUB00393
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Производительность макс.	$м^2$/ч	3500	3500	4500	4500
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	700	700	900	900
Рабочая ширина основной щетки	мм	500	500	700	700
Макс.время работы	мин.	180	180	180	180
Емкость аккумулятора	В - Ач	24В(4x6) - 105	двигатель Honda 4	24В(2x12В) - 105	двигатель Honda 4
Емкость мусоросборника	л	50	50	65	65
Система очистки мусоросборника		нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ					
Тип фильтра		панельный	панельный	панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	2,2	2,2	2,9	2,9
Вытряхиватель фильтра		электрический	электрический	электрический	электрический
GREEN-ФУНКЦИИ					
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	DBL - двойной	НЕТ
МАНЕВРЕННОСТЬ					
Тип привода	Вт	колесная тяга 280	колесная тяга 280	колесная тяга 280	колесная тяга 280
Радиус	мм	1450	1450	1850	1850
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ					
Двигатели щеток	Вт / В	180 - 24	180 - 24	180 - 24	180 - 24
Боковые щетки	об./мин.	210	210	210	210
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА	ДА
Автоматическое отключение		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	5	5	5	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ					
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА	ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

1050

УБОРКА МЯГКИХ ПОКРЫТИЙ

ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		1050 E	1050 DP
Код		MSUB00400	MSUB00404
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Производительность макс.	$м^2$/ч	6300	6300
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	850	850
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1050	1050
Рабочая ширина основной щетки	мм	650	650
Макс.время работы	мин.	210	-
Емкость аккумулятора	В - Ач	24(4x6) - 180	двигатель Honda 5 24 - 180
Емкость мусоросборника	л	70	70
Система очистки мусоросборника		нижняя разгрузка	нижняя разгрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ			
Тип фильтра		панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	3,8	3,8
Вытряхиватель фильтра		электрический	электрический
GREEN-ФУНКЦИИ			
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ
Уровень шума	дБ(А)	63	83
МАНЕВРЕННОСТЬ			
Тип привода		электрическая колесная тяга	гидравлический двигатель
Радиус	мм	1200	1200
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ			
Рабочие программы		3 различные программы	3 различные программы
Двигатели щеток	Вт	300	300
Боковые щетки	об./мин.	от 50 до 120	от 50 до 120
Подъем передней шторки		ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	6	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Специальные области применения - SSC (Очистка Мягких Поверхностей)		ДА	НЕТ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

1250

ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		1250 E АККУМУЛЯТОР	1250 DP - P ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - БЕНЗИНОВАЯ	1250 P БЕНЗИНОВАЯ
Код		MSUB00606	MSUB00614	MSUB00610
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	7700	7700	7700
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	920	920	920
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1200	1200	1200
Рабочая ширина основной щетки	мм	680	680	680
Макс.время работы	мин.	270	-	-
Емкость аккумулятора	В - Ач	24 (4x6) - 250	двигатель Honda 6,5 генератор 24 - 80	двигатель Honda 5,5
Емкость мусоросборника	л	60	60	60
Система очистки мусоросборника		нижняя разгрузка	нижняя разгрузка	нижняя разгрузка
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Тип фильтра		панельный	панельный	панельный
Площадь фильтрации	$м^2$	3,3	3,3	3,3
Вытряхиватель фильтра		электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель
GREEN-ФУНКЦИИ				
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	НЕТ
Уровень шума	дБ(А)	70	82	88
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Тип привода		электротяга	электротяга	гидравлический двигатель
Радиус	мм	2750	2750	2750
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ				
Двигатели щеток	Вт	600	600	механическая передача от двигателя
Боковые щетки	об./мин.	100	100	100
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	6,5	6,5	6,5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ
KTRI02279

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ФАР
KTRI02280

1280

ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		1280 E АККУМУЛЯТОРНАЯ	1280 DP - P ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - БЕНЗИН	1280 P БЕНЗИНОВАЯ	1280 D ДИЗЕЛЬНАЯ
Код		MSUB00609	MSUB00617	MSUB00613	MSUB00624
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Производительность макс.	$м^2$/ч	7700	7700	7700	7700
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	900	900	900	900
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1200	1200	1200	1200
Рабочая ширина основной щетки	мм	700	700	700	700
Макс.время работы	мин.	270	60	135	125
Емкость аккумулятора	В - Ач	24(4x6) - 250	двигатель Honda 6,5	двигатель Honda 5,5	Yanmar 4,6
Емкость мусоросборника	л	67	67	67	67
Высота подъема мусоросборника	мм	1430	1430	1430	1430
КАЧЕСТВО УБОРКИ					
Тип фильтра		секционный фильтр	секционный фильтр	секционный фильтр	секционный фильтр
Площадь фильтрации	$м^2$	1,9	1,9	1,9	1,9
Вытряхиватель фильтра		электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель
GREEN-ФУНКЦИИ					
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Уровень шума	дБ(А)	70	84	82	88
МАНЕВРЕННОСТЬ					
Тип привода		электрическая колесная тяга	электрическая колесная тяга	гидравлический двигатель	гидравлический двигатель
Радиус	мм	2800	2800	2800	2800
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ					
Двигатели щеток	Вт	600	600	привод от двигателя	привод от двигателя
Боковые щетки	об./мин.	100	100	138	138
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	6,5	6,5	6,5	6,5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР - КОМПЛЕКТ
KTRI02279

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ФАР
KTRI02280

1404

ДВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА™

		1404 E АККУМУЛЯТОРНАЯ	1404 DP-P ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - БЕНЗИН	1404 DP-D ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ - ДИЗЕЛЬ	1404 LPG
Код		MSUB00579	MSUB00573	MSUB00575	MSUB00600
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ					
Производительность макс.	$м^2$/ч	10150	10150	10150	10150
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	1100	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1450	1450	1450	1450
Рабочая ширина основной щетки	мм	800	800	800	800
Макс.время работы	мин.	330	480 с двойным питанием	540 с двойным питанием	480 с двойным питанием
Емкость аккумулятора	В - Ач	24 (4x6)-180	двигатель Honda 6,5	двигатель Lombardini 6,9	двигатель Honda 6,5
Емкость мусоросборника	л	150	150	150	150
Высота подъема мусоросборника	мм	1430	1430	1430	1430
КАЧЕСТВО УБОРКИ					
Тип фильтра		2 независимых панельных	2 независимых панельных	2 независимых панельных	2 независимых панельных
Площадь фильтрации	$м^2$	6	6	6	6
Вытряхиватель фильтра		электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель
GREEN-ФУНКЦИИ					
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной	DBL - двойной
Уровень шума	дБ(А)	63	81,5	81,5	81,5
МАНЕВРЕННОСТЬ					
Тип привода		двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом	двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом	двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом	двигатель с понижающей передачей и задним дифференциалом
Радиус	мм	1750	1750	1750	1750
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ					
Рабочие программы		3 различные программы	3 различные программы	3 различные программы	3 различные программы
Двигатели щеток	Вт	500	500	500	500
Боковые щетки	об./мин.	от 50 до 120	от 50 до 120	от 50 до 120	от 50 до 120
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	6,5	6,5	6,5	6,5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

1450

ДВОЙНОЙ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

		1450 E АККУМУЛЯТОРНАЯ	1450 D ДИЗЕЛЬНАЯ	1450 D ДИЗЕЛЬНАЯ
Код		MSUB00418	MSUB00416	MSUB00417
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	8760	8760	8760
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1460	1460	1460
Рабочая ширина основной щетки	мм	800	800	800
Макс.время работы	мин.	180	неограничено	неограничено
Емкость аккумулятора	В - Ач	24 - 480	двигатель Lombardini 8,4	Yanmar motor 7,6
Емкость мусоросборника	л	150	150	150
Высота подъема мусоросборника	мм	1430	1430	1430
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Тип фильтра		складчатый сверхтонкий полиэстеровый	складчатый сверхтонкий полиэстеровый	складчатый сверхтонкий полиэстеровый
Площадь фильтрации	$м^2$	3,6	3,6	3,6
Вытряхиватель фильтра		электродвигатель	электродвигатель	электродвигатель
GREEN-ФУНКЦИИ				
Уровень шума	дБ(А)	70	98	98
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Тип привода		гидравлический двигатель	гидравлический двигатель	гидравлический двигатель
Радиус	мм	3200	3200	3200
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ				
Рабочие программы		3 программы	3 программы	3 программы
Боковые щетки	об./мин.	150	150	150
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА
Система безопасности		система автоостановки	система автоостановки	система автоостановки
Макс.скорость	км/ч	6	6	6

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ - КОМПЛЕКТ
KTRI00101

161

		161 E АККУМУЛЯТОРНАЯ	161 D ДИЗЕЛЬНАЯ	161 LPG ГАЗОВАЯ
Код		MSUB00543	MSUB00544	MSUB00545
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	8700	11500	11500
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	1250	1250	1250
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1500	1500	1500
Рабочая ширина основной щетки	мм	1000	1000	1000
Макс.время работы	ч	2,5	неограничено	неограничено
Емкость аккумулятора	В - Ач / кВт	36 - 400	Lombardini-Focs 20	Daihatsu Vanguard 20
Емкость мусоросборника	л	245	245	245
Высота подъема мусоросборника	мм	верхняя выгрузка 1430	верхняя выгрузка 1430	верхняя выгрузка 1430
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Тип фильтра		складчатый	складчатый	складчатый
Площадь фильтрации	$м^2$	7,8	7,8	7,8
Вытряхиватель фильтра		электрический	электрический	электрический
GREEN·ФУНКЦИИ				
Уровень шума	дБ(А)	75,5	79	79
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Тип привода		гидростатический задний колесный привод	гидростатический задний колесный привод	гидростатический задний колесный привод
Вес	кг	800	850	850
Размеры ДхШхВ	мм	2040x1330x1430	2040x1330x1430	2040x1330x1430
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ				
Двигатели щеток		гидравлические	гидравлические	гидравлические
Боковые щетки	об./мин.			
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА
Система безопасности		ДА	ДА	ДА
Макс.скорость	км/ч	7,5	9,5	9,5
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Облегченный доступ к основным узлам		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

УЗЕЛ ЛЕВОСТОРОННЕЙ БОКОВОЙ ЩЕТКИ	KTRI01656 (B) / KTRI01655 (D/LPG)
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ КОЖУХ ДЛЯ БОКОВОЙ ЩЕТКИ	KTRI01657
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ФАР	KTRI01658
ОТКРЫТАЯ КАБИНА	KTRI01786
ОТКРЫТАЯ КАБИНА С ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ И ДВОРНИКАМИ	KTRI01787
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА СО ШТОРКАМИ	KTRI01788
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ НА БОКОВОЙ ЩЕТКЕ	KTRI01909
“АБСОЛЮТНЫЙ” ФИЛЬТР	FTDP00210

191

		191 E	191 D	191 LPG
Код		MSUB00546	MSUB00547	MSUB00548
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Производительность макс.	$м^2$/ч	14600	21500	21500
Рабочая ширина с 1 боковой щеткой	мм	1400	1400	1400
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1800	1800	1800
Рабочая ширина основной щетки	мм	1200	1200	1200
Макс.время работы	ч	3,5	неограничено	неограничено
Емкость аккумулятора	В - Ач / кВт	48 - 600	Lombardini-Focs 26	Lombardini-Focs 29,5
Емкость мусоросборника	л	500	500	500
Высота подъема мусоросборника	мм	верхняя выгрузка 1430	верхняя выгрузка 1430	верхняя выгрузка 1430
КАЧЕСТВО УБОРКИ				
Тип фильтра		складчатый	складчатый	складчатый
Площадь фильтрации	$м^2$	10,5	10,5	10,5
Вытряхиватель фильтра		электрический	электрический	электрический
GREEN-ФУНКЦИИ				
Уровень шума	дБ(А)	79,5	84,5	84,5
МАНЕВРЕННОСТЬ				
Тип привода		гидростатический задний колесный привод	гидростатический задний колесный привод	гидростатический задний колесный привод
Вес	кг	2950	1936	1946
Размеры ДхШхВ	мм	2442x1570x1640	2442x1570x1640	2442x1570x1640
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРКИ				
Двигатели щеток		гидравлические	гидравлические	гидравлические
Подъем передней шторки		ДА	ДА	ДА
SLS (Система Самовыравнивания)		ДА	ДА	ДА
Система безопасности		ДА	ДА	ДА
Макс.скорость	км/ч	8,3	13,8	13,8
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				
Облегченный доступ к основным узлам		ДА	ДА	ДА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНАЯ ЩЕТКА
СТР.92

БОКОВАЯ ЩЕТКА
СТР.92

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
СТР.92

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

УЗЕЛ ЛЕВОСТОРОННЕЙ БОКОВОЙ ЩЕТКИ	KTRI01662
БОРДЮРНАЯ БОКОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	KTRI01663
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ КОЖУХ ДЛЯ БОКОВОЙ ЩЕТКИ	KTRI01664
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ФАР	KTRI01666
ОТКРЫТАЯ КАБИНА	KTRI01789
ОТКРЫТАЯ КАБИНА С ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ И ДВОРНИКАМИ	KTRI01790
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА	KTRI01791 (D/LPG)
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА С ПОДОГРЕВОМ	KTRI01792
ЗАКРЫТАЯ КАБИНА С ПОДОГРЕВОМ И КОНДИЦИОНЕРОМ	KTRI01793
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ НА БОКОВОЙ ЩЕТКЕ	KTRI01665
СУПЕРРЕАЛИСТИЧНЫЕ ПОКРЫШКИ (ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СТАНДАРТНЫХ)	

АКСЕССУАРЫ

ЩЕТКИ

ОСНОВНЫЕ ЩЕТКИ

	510 м	464 664	505	512 512 RIDER	705 712 712 RIDER	1050	1250 1280	1404	1450	161	191
МЯГКАЯ	-	PMVR02228	-	SPPV01274	-	SPPV00063	SPPV75792	SPPV43842	SPPV01170	-	SPPV01213
МЯГКАЯ - ПОЛИПРОПИЛЕН	-	-	SPPV76060	SPPV76060	-	-	-	-	-	STD SPPV01207	-
СРЕДНЯЯ - ПОЛИПРОПИЛЕН	STD SPPV24793	STD PMVR01121	STD SPPV00051	STD SPPV00051	STD SPPV76062	STD SPPV00056	STD SPPV75791	STD SPPV43840	STD SPPV01229	SPPV01208	STD SPPV01212
ЖЕСТКАЯ - ПОЛИПРОПИЛЕН	SPPV00005	SPPV01230	-	-	SPPV00050	-	-	SPPV43841	SPPV01171	-	-
АБРАЗИВНАЯ - СТАЛЬ / ПОЛИПРОПИЛЕН	-	-	SPPV76061	SPPV76061	SPPV76063	SPPV00064	SPPV75793	SPPV43843	SPPV01172	SPPV01209	SPPV01211

БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

	510 м	464 646	505	512 512 RIDER	705 712 712 RIDER	1050	1250 1280	1404	1450	161	191
СРЕДНЯЯ - ПОЛИПРОПИЛЕН	STD SPPV24794	SPPV00303	STD SPPV76057	STD SPPV76057	STD SPPV76057	STD SPPV75790	STD SPPV00018	STD SPPV43844	STD SPPV01232	STD SPPV01218	STD SPPV01218
ЖЕСТКАЯ - ПОЛИПРОПИЛЕН	SPPV75789	-	-	-	-	-	SPPV00019	SPPV43845	SPPV01173	-	-
АБРАЗИВНАЯ - СТАЛЬ / ПОЛИПРОПИЛЕН	-	-	SPPV76056	SPPV76056	SPPV76056	SPPV75794	-	-	-	SPPV01211	SPPV01211

ФИЛЬТРЫ

ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР

	464 664	505	512	705	712 712 RIDER	512 RIDER
ПАНЕЛЬНЫЙ - БУМАЖНЫЙ	STD FTDP00013	STD FTDP76065	STD FTDP85298	STD FTDP76066	STD FTDP85299	STD FTDP85298
ПАНЕЛЬНЫЙ - ПОЛИЭСТЕР	FTDP00228	FTDP00007	FTDP87188	FTDP76069	FTDP87187	FTDP87188

	1050	1250	1280	1404	1450	161 191
ПАНЕЛЬНЫЙ - БУМАЖНЫЙ	STD FTDP00010	FTDP76067	FTDP76067	STD FTDP48536	-	-
ПАНЕЛЬНЫЙ - ПОЛИЭСТЕР	FTDP00015	FTDP76070	FTDP76070	FTDP49014	-	-
“КАРМАННЫЙ” - ПОЛИЭСТЕР	-	-	STD FTDP00214	-	STD FTDP00204	STD FTDP00193

АККУМУЛЯТОРЫ IPC

ГЕЛЕВЫЕ

		512	712	512 RIDER	712 RIDER	1050 E	1050 DP	1250 E	1280 E	1404 E	1404 DP
BAAC00105	345x170x285 12В-105Ач (C5)-140Ач (C20)	1X	2X	2X	2X	2X	-	-	-	-	2X
BAAC00106	244x192x275 6В-180Ач (C5)-240Ач (C20)	-	-	-	-	4X	-	4X	4X	4X	4X
BAAC00108	244x192x275 6В-250Ач (C5)-335Ач (C20)	-	-	-	-	-	-	-	4X	4X	

AGM

							1050 DP				
BAAC00117	345x170x285 12В-74Ач (C5) - 42Ач (C20)	-	-	-	-	-	2X	-	-	-	-

ПРОЧИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

AGM

		464 664	512	712	512 RIDER 712 RIDER	1050 E	1250 DP	1280 DP	1404 E	1404 DP	1450	161	191
BAAC00019	195x165x175 12В-31Ач (C5)-140Ач (C20)	1X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ

BAAC31494	308x175x225 12В - 85Ач (C5) - 110Ач (C20)	-	1X	2X	-	-	2X	2X	-	-	-	-	-
BAAC00070	345x170x285 12В - 118Ач (C5) - 157Ач (C20)	-	1X	2X	2X	2X	-	-	-	2X	-	-	-
BAAC00074	240x190x275 6В - 185Ач (C5) - 245Ач (C20)	-	-	-	-	4X	-	-	4X	4X	-	-	-
BAAC00062	243x197x275 6В - 220Ач (C5) - 290Ач (C20)	-	-	-	-	-	-	-	4X	-	-	-	-
BAAC00077	243x197x275 6В - 320Ач (C5) - 425Ач (C20)	-	-	-	-	-	-	-	4X	-	-	-	-
BAAC00091	527x845x376 36В - 400Ач (C5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1X	-
BAAC00109	950x420x395 24В - 480Ач (C5) - 395Ач (C20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1X	-	-
BAAC00093	410x620x725 48В - 600Ач (C5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1X

СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ

		505	512	705	712	512 RIDER 712 RIDER	1050 E	1050 DP	1404 E
BAAC00011	278x175x190 12В - 60Ач (C5) - 80Ач (C20)	1X	1X	1X	2X	-	-	2X	-
BAAC00012	325x175x212 12В - 75Ач (C5) - 100Ач (C20)	1X	1X	1X	2X	-	-	-	-
BAAC00009	345x175x285 12В - 105Ач (C5) - 140Ач (C20)	-	1X	-	2X	2X	-	-	-
BAAC00005	242x190x275 6В - 180Ач (C5) - 240Ач (C20)	-	-	-	-	-	4X	-	4X

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IPC

ВНЕШНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ - СОХРАНЯЮТ РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

		ГЕЛЕВЫЕ BAAC00105	ГЕЛЕВЫЕ BAAC00106	ГЕЛЕВЫЕ BAAC00108	AGM BAAC00019	AGM BAAC00099	AGM BAAC00107
BACA00133	BLS010 230B	ДА	-	-	ДА	ДА	-
BACA00134	BLS020 230B	-	ДА	ДО 4	-	-	ДА
BACA00138	BLS030 230B	-	-	ДА	-	-	ДА

		СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00010	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00011	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00012	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00009	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00005
BACA00133	BLS010 230B	ДА	ДА	ДА	ДА	-
BACA00134	BLS020 230B	-	-	-	-	ДА

		ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC31494	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00070	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00074	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00062	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00086	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00077	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00088
BACA00133	BLS010 230B	ДА	ДА	-	-	-	-	-
BACA00134	BLS020 230B	-	-	ДА	ДА	ДО 4	-	-
BACA00138	BLS030 230B	-	-	-	ДА	ДА	ДО 4	ДА

ПРОЧИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

		ГЕЛЕВЫЕ BAAC00105	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00010	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00011	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00012	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00009	СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ BAAC00005
BACA00001	12В - 10А - 230V	-	ДА	ДА	ДА	-	-
BACA00060	24V - 20A(p)12A(e) - 230V	-	-	ДА	ДА	ДА	-
BACA00066	24V - 30A - 230V	-	-	-	-	-	ДА
KTRI01579	12В - 10А - 230В/115В	ДА	-	ДА	ДА	ДА	-
KTRI01580	24В - 10А - 230В/115В	ДА	-	-	-	ДА	

		ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC31494	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00070	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00074	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00062	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00086	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00077
BACA00001	12В - 10А - 230В	ДА	-	-	-	-	-
BACA00060	24В - 20A(p)12A(e) - 230В	ДА	ДА	-	-	-	-
BACA00066	24В - 30А - 230В	-	-	ДА	ДА	ДА	-
BACA00127	36В - 35А - 230В	-	-	-	ДА	ДА	-
BACA00080	36В - 40А - 230В	-	-	-	-	-	ДА
BACA01579	12В - 10А - 230В/115В	ДА	ДА	-	-	-	-
KTRI01580	24В - 10А - 230В/115В	-	ДА	-	-	-	-

		ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00091	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00109	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00100	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00093	ЖИДКОСТНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ПЛАСТИНАМИ BAAC00088
BACA00080	36В - 30А - 230В	-	-	-	-	ДА
BACA00092	36В - 60А - 230В	ДА	-	-	-	-
BACA00137	24В - 60А - 230В	-	ДА	ДА	-	-
BAAC00094	48В - 80А - 380В	-	-	-	ДА	-

TIGER 250
TIGER 500
TIGER 1000

		TIGER 250	TIGER 500	TIGER 1000
Код		ELVC 42020	ELVC 42022	TIGER 1000
Двигатель	кол-во/Вт	2/300	2/600	2/1500
Аккумуляторы	кол-во/В	2X12	2X12	4X6
Рабочее напряжение	В	24	24	24
Время автономной работы	ч	3	4	6
Время зарядки аккумулятора	ч	8	8	8
Макс.нагрузка на плоской поверхности	кг	140	170	170
Макс.нагрузка на плоск.поверх.с прицепом	кг	150	270	340
Макс.наклон поверхности	% макс.	15	12	20
Колеса	кол-во/Ø		3-32x12,5	3-32x12,5
Немаркие колеса	кол-во/Ø	3-26x8,5	НЕТ	НЕТ
Передние тормоза		ДА	ДА	ДА
Задние тормоза		НЕТ	ДА	ДА
Скорость на передней передаче	км/ч	0÷12	0÷12	0÷12
Скорость на задней передаче	км/ч	0÷12	0÷12	0÷12
Размеры ДхШхВ	см	120x65x115	140x80x122	140x80x122
Вес	кг	110	150	180

ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ИННОВАЦИИ
098

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ - SKYVAC
101

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
104

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ
106

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПЫЛЕСОСОВ
134

ПЫЛЕСОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
154

КАЧЕСТВО, ПРОЧНОСТЬ И **НАДЕЖНОСТЬ**

ИННОВАЦИЯ

НАДЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДЕТАЛИ

· Выключатели с подсветкой позволяют Вам понять, сколько двигателей работает, и не поврежден ли провод питания

· Прокладка головки изготовлена из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса отливки, для обеспечения плотного соединения во время всасывания

· Нейлоновые клипсы высокоэластичны и прочны

· Используется износостойкий и ударопрочный пластик

· Высококачественные двигатели обеспечивают выдающуюся и эффективную уборку наряду с продолжительным сроком службы - до 800 часов

· Алюминиево-пластиковые трубы совместили в себе легкость и высочайшую прочность

· Сливной шланг делает слив проще, быстрее и безопаснее

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

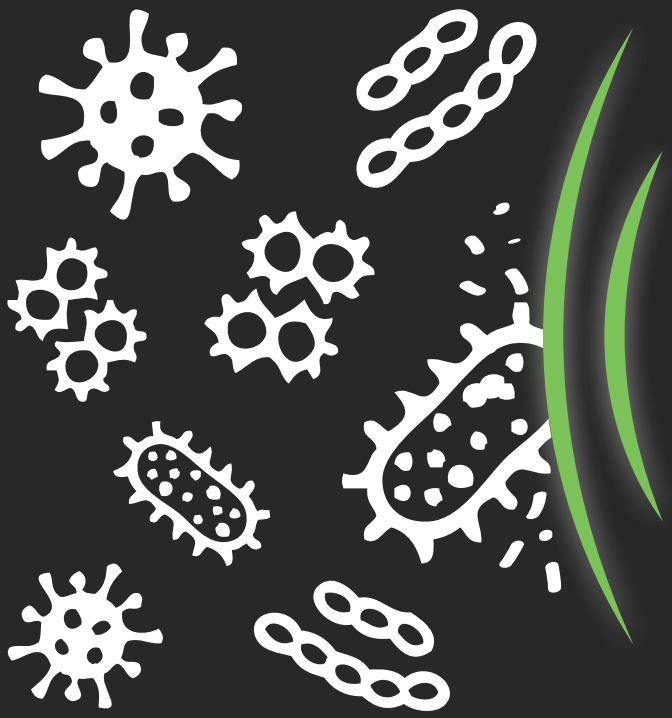

ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗМНОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

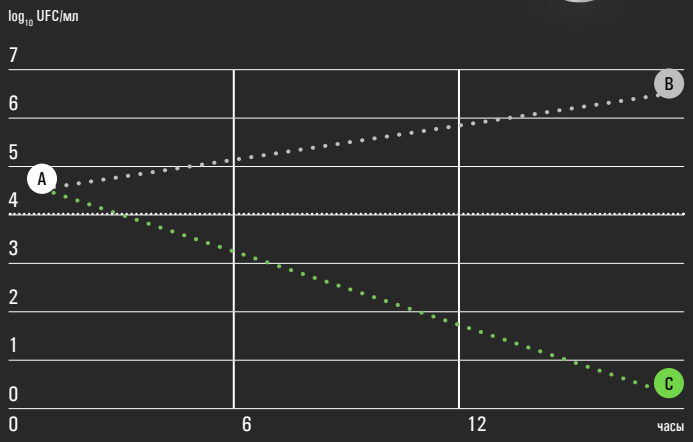

A: Число живых бактерий после посева на опытном образце

B: Число живых бактерий после посева на опытном образце без антибактериального покрытия

C: Число живых бактерий после посева на опытном образце с антибактериальным покрытием

ИННОВАЦИЯ

САНИ-ФИЛЬТР

ДЕТАЛИ

· Присутствие ионов серебра Ag+ разрушает клеточную мембрану бактерии

· Антибактериальная обработка фильтров позволяет подавлять рост и уничтожать бактерии, грибки (дрожжевые и плесневые), вирусы и микропаразиты

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ

· Антибактериальное действие протестировано согласно международному стандарту JIS L 1902:2008 на примере Staphylococcus Aureus (ATCC 6538P) и Klebsiella Pneumoniaes (ATCC 4352)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТРУБЫ IPC **ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТИКА**

ПРОЧНЕЕ
АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

ЛЕГКИЕ
КАК ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

АЛЮМИНИЙ ВНУТРИ

ПЛАСТИК СНАРУЖИ

ПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА

ИННОВАЦИЯ



АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ДЕТАЛИ

· Патентованная система: эксклюзивное сочетание пластика и алюминия

· Супер-легкие и супер-прочные

· Износостойкие

· Эргономичные и удобные в использовании

БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ, ПЕРЕРАБОТАННЫЙ

IPC EXCLUSIVE PLASTIC

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПЛАСТИК IPC

ИННОВАЦИЯ

BLACK IS GREEN™

ДЕТАЛИ

· Эксклюзивная технология IPC для высококачественного дважды переработанного пластика

· Использование переработанного пластика сокращает отходы в процессе производства и оптимизирует рабочий цикл продукта

· Серия Black Is Green™ (Черный - значит, "Зеленый") использует высококачественный пластик для обеспечения высокого стандарта качества и большей устойчивости продукта к воздействиям

· До 75% - из переработанного пластика

ЦЕЛЬ

· Популяризация защиты окружающей среды и непрерывное развитие

POWERMIX
TM
vac

УБОРКА ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ И ЖЕЛОБОВ

12 м

ДОСТУП НА ВЫСОТУ ДО 12 МЕТРОВ

HI-TECH ТЕХНОЛОГИИ - ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБО ПРОЧНОГО КАРБОНА

310 г

КАЖДАЯ ТРУБА ВЕСИТ ВСЕГО 310 ГРАММ

ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ТОЧНОЙ УБОРКИ (беспроводная, водонепроницаемая, ночная съемка и увеличение по касанию)

ПОЛНЫЙ ДОСТУП В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

ДОСТУПНЫ В 3 КОНФИГУРАЦИЯХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ, НА КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ: **6 МЕТРОВ** **9 МЕТРОВ** **12 МЕТРОВ**

SKYVAC INTERNAL

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Тип уборки		СУХАЯ
Турбина		1 x 2-х стадийная
Мощность	Вт	1200
Напряжение	В	220 - 240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	м³/ч	210
Емкость бака	л	37

SKYVAC COMMERCIAL

ВЫСОКО ДОСТАЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СИТЕМА ПРОЧИСТКИ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Турбина		2 x 2-х стадийная
Мощность	Вт	2600
Напряжение	В	220 - 240
Высота водяного столба	ммH_2O	2500
Воздушный поток	м³/ч	430
Емкость бака	л	72

SKYVAC INDUSTRIAL

НА 50% СИЛЬНЕЕ ВСАСЫВАНИЕ, ЧЕМ У БЛИЖАЙШЕГО КОНКУРЕНТА

Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Турбина		2 x 1 стадийная
Мощность	Вт	2600
Напряжение	В	220 - 240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380 Powermix ВЫКЛ 3800 Powermix ВКЛ
Воздушный поток	м³/ч	430
Емкость бака	л	78

Высоко достает

Высокая мощность всасывания

Камера с защитой от дождя и дисплей

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ К SKYVAC COMMERCIAL - INDUSTRIAL)

SVACS1 — камера и дисплей

SVACS2 — 100% труба карбоновая

SVACS3

SVACS4

SVACS5

SVACS6

SVACS7

SVACS8

SVACS9

SVACS10

SVACS16 — зажим шланга

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРИЛАГАЕТСЯ К SKYVAC INTERNAL)

SVACS2 — 100% труба карбоновая

SVACS10

SVACS11

SVACS17 — зажим шланга

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

SVACS12

SVACS13

SVACS14

SVACS15

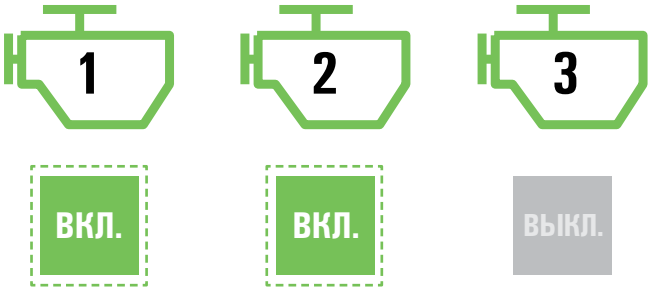

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими раздельный пуск турбин без потери энергии.
Эта функция позволяет Вам управлять мощностью в зависимости от задачи и всегда иметь турбину “в запасе”. Выключатели с подсветкой отображают, какое количество двигателей запущено, и не перебит ли провод питания.

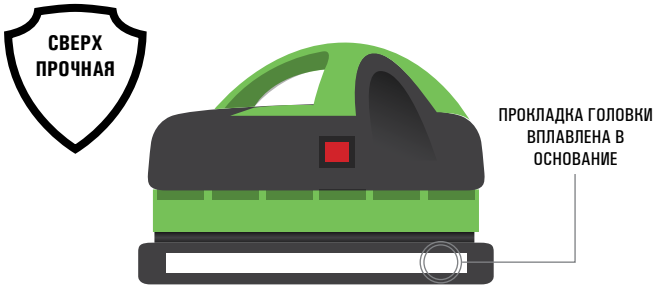

МАКСИМУМ СИЛЫ ВСАСЫВАНИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА

Моторная прокладка изготовлена из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса отливки, для обеспечения максимальной плотности соединения во время уборки и устойчивости к износу.

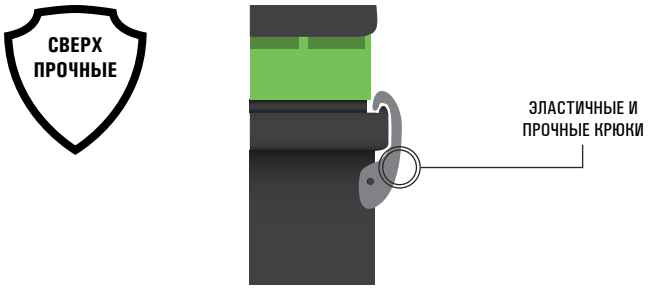

НЕРАЗРУШАЕМЫЕ

ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы ко всем типам нагрузки кручения.

ОСТАНАВЛИВАЕТ ПЕНУ

ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, оберегая турбину и обеспечивая постоянность характеристик.

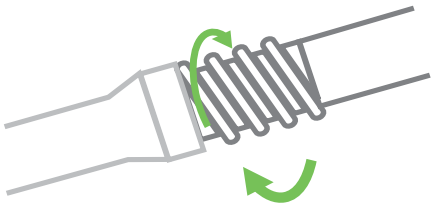

ГИБКИЕ ШЛАНГИ НЕ ОТСОЕДИНЯЮТСЯ СЛУЧАЙНО

СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА И РУКОЯТКИ - РЕЗЬБОВОЕ (Ø36 ММ)

Гибкий шланг не отсоединяется случайно, благодаря использованию резьбового соединения с рукояткой.

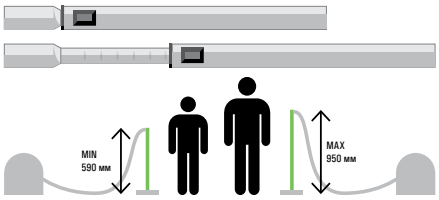

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

Телескопические трубы идеально подходят для нужд оператора.

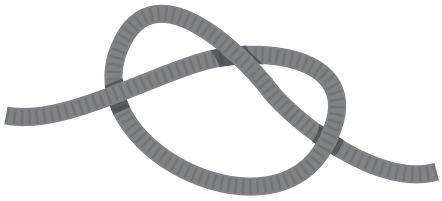

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

НОВЫЕ ГИБКИЕ ШЛАНГИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАНИЯ

Эластичные шланги, благодаря новому материалу, устойчивы к любым видам скручивания и нагрузки для обеспечения идеального всасывания.

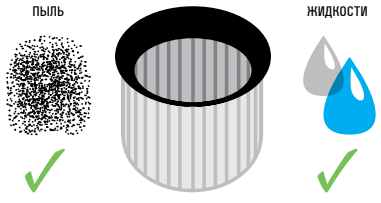

ПРАКТИЧНОСТЬ

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ

Моющийся картридж работает всегда. Вы можете собирать пыль и жидкости без замены картриджа.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
108

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

GP 1/16 DRY - GP 1/16 ECO A
110

ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

ОДНОТУРБИННЫЕ

GP 1/16 W&D - GS 1/18 W&D
112

GP 1/27 W&D - GS 1/33 W&D
114

GP 1/35 W&D - GS 1/41 W&D
116

ДВУХТУРБИННЫЕ

GP 2/62 W&D - GS 2/62 W&D
118

ТРЕХТУРБИННЫЕ

GP 3/62 W&D - GS 3/62 W&D
120

GP 3/72 W&D - GS 3/78 W&D
122

ЛЕГКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

GC 1/35 W&D
124

GC 2/90 W&D - GC 3/107 W&D
126

КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

GP 1/27 EXT
128

GS 1/33 EXT
130

GS 2/62 EXT
132

КОНСТРУКЦИЯ		
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ	SH	Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы к любым видам крутящих нагрузок
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА	AFS	Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, предохраняя турбину и обеспечивая постоянную производительность
НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ	IM	2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими раздельный пуск турбин без потери мощности
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ	IG	Уплотнение моторной головки изготовлено из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса, для обеспечения максимального уплотнения и стойкости к износу
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ	CH	Кабель питания может быть быстро смотан поверх крюка для кабеля
ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	CA	Практичный задний держатель для инструментов позволяет держать под рукой все необходимые аксессуары
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА	EH	Легко перевозить, благодаря эргономичной рукояти
СЛИВНОЙ ШЛАНГ	DH	Встроенный сливной шланг для удобного и простого опустошения бака
ТРАНСПОРТИРОВКА		
ТЕЛЕЖКА 2+2	2+2	Тележка с 2 передними поворотными колесами и 2 большими задними колесами для более удобного управления и легкого маневрирования
ТЕЛЕЖКА С ФУНКЦИЕЙ ОПРОКИДЫВАНИЯ	TIT	Опрокидываемая тележка для простого и удобного опустошения бака
ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ	TH	Тележка с эргономичной удобной рукояткой для повышения маневренности и уменьшения усилий оператора
ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ	TTH	Удобный и практичный задний держатель инструментов, чтобы держать под рукой все принадлежности, что могут понадобиться
ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ	TSW	Тележка с поворотными колесами для легкого маневрирования
ФИЛЬТРАЦИЯ		
САНИ-ФИЛЬТР	SF	Антибактериальное покрытие фильтров делает возможным подавлять рост и уничтожать бактерии, вирусы и микропаразитов
АКСЕССУАРЫ		
ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ	SC	Не происходит отсоединения шланга в работе, благодаря винтовому соединению с рукояткой
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ	APT	Эксклюзивная комбинация алюминия и пластика обеспечивает максимальную легкость и прочность во время уборки
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ	ATFH	Эластичные шланги, благодаря использованию нового материала, устойчивы к любым видам нагрузок и скручиванию, что гарантирует идеальное всасывание

	GP 1/16 DRY GP 1/16 ECO A	GP 1/16 W&D GS 1/18 W&D GP 1/27 W&D GS 1/33 W&D	GS 1/41 W&D	GP 1/35 W&D GC 1/35 W&D	GP 2/62 W&D GP 3/62 W&D GS 2/62 W&D GS 3/62 W&D GC 2/90 W&D	GP 3/72 W&D GS 3/78 W&D GC 3/107 W&D	GP 1/27 EXT	GS 1/33 EXT	GS 2/62 EXT
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•			•
					•	•			•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•				•
	•	•	•					•	
						•			
					•				•
	•	•	•					•	
				•			•		
	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•					•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

GP 1/16 DRY
GP 1/16 ECO A

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX00704

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN28238

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
LAFN85073

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01771

SPPV01769
(ДЛЯ ECO A)

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

TTH

ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

SH

ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

2+2

ТЕЛЕЖКА 2+2

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SC

ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		GP 1/16 DRY	GP 1/16 ECO A
Код		**ASDO15000**	**ASDO15005**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.	650 / 750 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2870	2420
Воздушный поток	$м^3$/ч	210	183
Емкость бака/материал	л	16/пластик	16/пластик
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	69	64
Радиус площади уборки	м	10	10
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		бумажный мешок	мешок из микроволокна

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
-FTDP00226
(03833 SAN)
для GP 1/16 DRY
-KTRI03023
для GP 1/16 ECO A

БУМАЖНЫЙ
МЕШОК
(GP 1/16)
FTDP33284

МЕШОК ИЗ
МИКРОВОЛОКНА
(GP 1/16 ECO A)
FTDP00453

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02639

GP 1/16 W&D
GS 1/18 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX00704

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN28238

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
LAFN85073

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01771

ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
SPPV28245

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

ATFH
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

TTH
ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

SH
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IG
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

2+2
ТЕЛЕЖКА 2+2

SF
САНИ-ФИЛЬТР

SC
ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		GP 1/16 W&D	GS 1/18 W&D
Код		**ASDO15013**	**ASDO15033**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.	1100 - 1300 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	200	200
Емкость бака/материал	л	16/пластик	18/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Радиус площади уборки	м	10	10
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02133

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ
МЕШОК
X10 шт.
KTRI02639

GP 1/27 W&D
GS 1/33 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX00704

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN28238

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
LAFN85073

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01771

ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
SPPV28245

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

ATFH
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

TTH
ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

SH
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IG
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

2+2
ТЕЛЕЖКА 2+2

SF
САНИ-ФИЛЬТР

SC
ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ (ТОЛЬКО GP 1/27)

APT
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		GP 1/27 W&D	GS 1/33 W&D
Код		**ASDO15015**	**ASDO15036**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.	1100 - 1300 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	200	200
Емкость бака/материал	л	27/пластик	33/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70	70
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02133

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
10 шт.
KTRI03035

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00222

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

GP 1/35 W&D
GS 1/41 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 m
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

ATFH
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

TTH
ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ (ТОЛЬКО GS 1/41)

SH
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IG
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

2+2
ТЕЛЕЖКА 2+2 (ТОЛЬКО GS 1/41)

TSW
ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ (ТОЛЬКО GP 1/35)

SF
САНИ-ФИЛЬТР

APT
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		GP 1/35 W&D	GS 1/41 W&D
Код		**ASD015019**	**ASD015039**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.	1100 - 1300 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	200	200
Емкость бака/материал	л	35/пластик	41/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02142
для GP 1/35 W&D
KTRI02133
для GS 1/41 W&D

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI03035
(для GP 1/35)
KTRI03166
(для GS 1/41)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00222

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

GP 2/62 W&D
GS 2/62 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

CA — ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

DH — СЛИВНОЙ ШЛАНГ

TH — ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

		GP 2/62 W&D	GS 2/62 W&D
Код		**ASDO15022**	**ASDO15040**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2	2
Мощность	Вт	2200 - 2600 макс.	2200 - 2600 макс.
Напряжение	В	220 -240	220 -240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	400	400
Емкость бака/материал	л	62/пластик	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ПЫЛИ
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ЖИДКОСТИ
SPPV28248

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
MPVR10391

НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV30894

GP 3/62 W&D
GS 3/62 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 m
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК

APT
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

CA
ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

SH
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM
НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

DH
СЛИВНОЙ ШЛАНГ

TH
ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

SF
САНИ-ФИЛЬТР

		GP 3/62 W&D	GS 3/62 W&D
Код		**ASDO15025**	**ASDO15043**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		3	3
Мощность	Вт	3300 - 3600 макс.	3300 - 3600 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	600	600
Емкость бака/материал	л	62/пластик	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	74	74
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ПЫЛИ
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ЖИДКОСТИ
SPPV28248

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
MPVR10391

НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV30894

GP 3/72 W&D
GS 3/78 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 m
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

TIT — ОПРОКИДЫВАЕМАЯ ТЕЛЕЖКА

SF — САНИ-ФИЛЬТР

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		GP 3/72 W&D	GS 3/78 W&D
Код		**ASDO15029**	**ASDO15044**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		3	3
Мощность	Вт	3300 - 3600 макс.	3300 - 3600 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2380	2380
Воздушный поток	$м^3$/ч	600	600
Емкость бака/материал	л	72/пластик	78/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	74	74
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733
(для GP 3/72)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02949
(для GS 3/78)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ПЫЛИ
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ЖИДКОСТИ
SPPV28248

НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV30894

GC 1/35 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 m
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

SF — САНИ-ФИЛЬТР

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		GC 1/35 W&D
Код		**ASDO15048**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1000 - 1200 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	35/пластик
Длина кабеля	м	8,5
Радиус площади уборки	м	11
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02943

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00222

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

НЕРА-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI03035

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

GC 2/90 W&D
GC 3/107 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

CA — ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

TIT — ОПРОКИДЫВАЕМАЯ ТЕЛЕЖКА (GC 3/107 W&D)

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

DH — СЛИВНОЙ ШЛАНГ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

TH — ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

		GC 2/90 W&D	GC 3/107 W&D
Код		ASDO15051	ASDO15055
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2	3
Мощность	Вт	2000 - 2400 макс.	2900 - 3300 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	420	630
Емкость бака/материал	л	90/пластик	107/пластик
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
KTRI02912

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ПЫЛИ
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ЖИДКОСТИ
SPPV28248

НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV30894

GP 1/27 EXT

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ С ГИДРОЛИТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
2 м - TBFX00704

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШЛАНГА X4
PVR85445

НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
SPPV40311

МОЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРА
SPPV85446

ВЕДРО ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
MPVR42001

SF

САНИ-ФИЛЬТР

SH

ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

TSW

ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SC

ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT

АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		GP 1/27 EXT
Код		**ASDO15060**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1000 - 1200 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	27/пластик
Емкость бака для моющего средства	л	6
Длина кабеля	м	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70
Радиус площади уборки	м	10
НАСОС		
Мощность	Вт	48
Производительность насоса	л/мин.	0,8
Давление насоса	бар	2
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		тканевый фильтр

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
KTRI04111

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗАНАЧЕНИЯ
SPPV28430

GS 1/33 EXT

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX01077

НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
SPPV28251

МОЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И КОВРА
SPPV72123

ВЕДРО ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
MPVR28779

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

2+2 — ТЕЛЕЖКА 2+2

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

TTH — ТЕЛЕЖКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

		GS 1/33 EXT
Код		**ASDO15062**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1000 - 1200 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	33/сталь
Емкость бака для моющего средства	л	11
Длина кабеля	м	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70
Радиус площади уборки	м	10
НАСОС		
Мощность	Вт	48
Производительность насоса	л/мин.	0,8
Давление насоса	бар	2

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗАНАЧЕНИЯ
SPPV28430

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
KTRI04111

GS 2/62 EXT

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м Ø 38 мм
TBFX01066

НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
SPPV28251

КОВРОВАЯ НАСАДКА 2 РАСПЫЛИТЕЛЯ Ø 38 мм
SPPV28781

SF
САНИ-ФИЛЬТР

SH
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM
НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

DH
СЛИВНОЙ ШЛАНГ

TH
ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

ATFH
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		GS 2/62 EXT
Код		**ASDO15065**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2
Мощность	Вт	2000 - 2400 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	420
Емкость бака/материал	л	62/сталь
Емкость бака для моющего средства	л	25
Длина кабеля	м	8,5
Уровень шума	дБ(А)	72
Радиус площади уборки	м	11
НАСОС		
Мощность	Вт	90
Производительность насоса	л/мин.	1,8
Давление насоса	бар	3,5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
1 Распылитель
SPPV72103

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
4 Распылителя
SPPV72118

НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР
ATLANTA SPPV72340
(ДЛЯ КОВРА И ПОЛА)

НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР
FLORIDA
SPPV01837
(ТОЛЬКО ДЛЯ КОВРА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
136

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

LP 1/12 DRY - LP 1/16 DRY
138

YP 1/13 DRY
140

YP 1/6 DRY
142

ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

ОДНОТУРБИННЫЕ

YP 1/27 W&D - YS 1/27 W&D
144

YP 1/20 W&D - YS 1/20 W&D
146

ДВУХТУРБИННЫЕ

YS 2/45 W&D
148

YP 2/62 W&D - YS 2/62 W&D
150

ТРЕХТУРБИННЫЕ

YP 3/62 W&D - YS 3/62 W&D
152

КОНСТРУКЦИЯ		
ПРОЧНЫЕ КРЮКИ	SH	Нейлоновые крюки высокоэластичны и устойчивы к любым видам крутящих нагрузок
ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА	AFS	Пылесосы для сухой и влажной уборки оборудованы устройством, которое блокирует пену, предохраняя турбину и обеспечивая постоянную производительность
НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ	IM	2-х и 3-х турбинные пылесосы оборудованы специальными выключателями, позволяющими раздельный пуск турбин без потери мощности
ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ	IG	Уплотнение моторной головки изготовлено из специального материала, вплавленного в основание с помощью специального процесса, для обеспечения максимального уплотнения и стойкости к износу
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ	CH	Кабель питания может быть быстро смотан поверх крюка для кабеля
ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	CA	Практичный задний держатель для инструментов позволяет держать под рукой все необходимые аксессуары
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА	EH	Легко перевозить, благодаря эргономичной рукояти
ФУНКЦИЯ ОБДУВА	BF	Возможность выдувать грязь из углов, трещин и щелей
ТРАНСПОРТИРОВКА		
ТЕЛЕЖКА 2+2	2+2	Тележка с 2 передними поворотными колесами и 2 большими задними колесами для более удобного управления и легкого маневрирования
ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ	TH	Тележка с эргономичной удобной рукояткой для повышения маневренности и уменьшения усилий оператора
ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ	TSW	Тележка с поворотными колесами для легкого маневрирования
ФИЛЬТРАЦИЯ		
САНИ-ФИЛЬТР	SF	Антибактериальное покрытие фильтров делает возможным подавлять рост и уничтожать бактерии, вирусы и микропаразитов
АКСЕССУАРЫ		
ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ	SC	Не происходит отсоединения шланга в работе, благодаря винтовому соединению с рукояткой
АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ	APT	Эксклюзивная комбинация алюминия и пластика обеспечивает максимальную легкость и прочность во время уборки
НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ	ATFH	Эластичные шланги, благодаря использованию нового материала, устойчивы к любым видам нагрузок и скручиванию, что гарантирует идеальное всасывание

	LP 1/12 DRY LP 1/16 DRY	YP 1/6 DRY	YP 1/13 DRY	YP 1/20 W&D YS 1/20 W&D	YP 1/27 W&D YS 1/27 W&D	YS 2/45 W&D	YP 2/62 W&D YP 3/62 W&D YS 2/62 W&D YS 3/62 W&D
	•		•		•	•	•
					•	•	•
						•	•
			•		•	•	•
	•	•	•	•	•		
		•		•			
	•			•			
				•			
	•	•					
							•
			•	•	•	•	•
			•		•	•	•
	•		•		•		
	•		•		•	•	•
	•		•		•	•	•

LP 1/12 DRY
LP 1/16 DRY

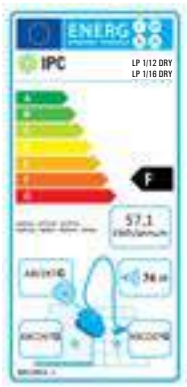

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBBP00510

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
TBBP00509

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR06278

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01337

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
MPVR06277

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
MPVR06275

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR06276

ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
MPVR06279

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

SC — ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

2+2 — ТЕЛЕЖКА 2+2

AFTH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		LP 1/12 DRY	LP 1/16 DRY
Код		**ASDO07768**	**ASDO07803**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.	1100 - 1300 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2870	2870
Воздушный поток	$м^3$/ч	210	210
Емкость бака/материал	л	12,5/пластик	16,5/пластик
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	62	62
Радиус площади уборки	м	10	10
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		бумажный картриджный фильтр	бумажный картриджный фильтр
Мешок для пыли		бумажный мешок	бумажный мешок

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP40011

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
- FTDP00224
для LP 1/12 -
- FTDP0025
для LP 1/16

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X5 шт.
KTRI03168 (LP 1/12)
БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02732 (LP 1/16)

НЕРА-КАРТРИДЖ
ВХОДНОЙ
FTDP00305

ПОЛИМЕРНЫЙ-
КАРТРИДЖ
ВХОДНОЙ
FTDP40017

ПРОТИВОШУМНЫЙ
ФИЛЬТР
FTDP40009

ПОЛИМЕРНЫЙ-
КАРТРИДЖ
ВЫХОДНОЙ
FTDP00507

НЕРА-КАРТРИДЖ
ВЫХОДНОЙ
FTDP00506

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ТРУБА
MPVR06274

YP 1/13 DRY

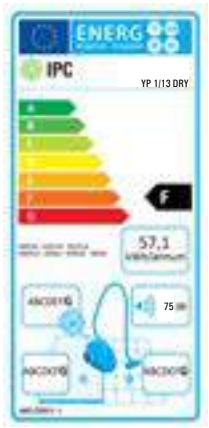

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX00704

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN28238

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
LAFN85073

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01771

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

SC — ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		YP 1/13 DRY
Код		**ASDO15068**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1100 - 1300 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2870
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	13/пластик
Длина кабеля	м	8,5
Уровень шума	дБ(А)	69
Радиус площади уборки	м	10
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		тканевый фильтр
Мешок для пыли		бумажный мешок

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP00226

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
FTDP33284

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02639

YP 1/6 DRY

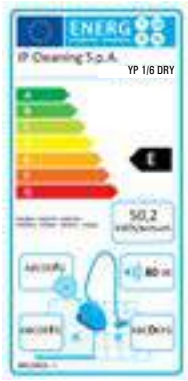

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 32 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 1,5 м С РУКОЯТКОЙ
TBFX00994

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ X3
TBFX00988

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
PVVR00296

НАБОР ЩЕТОК
KTRI02538

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

CA — ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

2+2 — ТЕЛЕЖКА 2+2

		YP 1/6 DRY
Код		**ASD012702**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1100 - 1400 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2200
Воздушный поток	$м^3$/ч	108
Емкость бака/материал	л	10/пластик
Длина кабеля	м	8
Уровень шума	дБ(А)	72
Радиус площади уборки	м	9
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		тканевый фильтр
Мешок для пыли		бумажный мешок

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
KTRI02537

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ
МЕШОК
X10 шт.
PVVR00295

YP 1/27 W&D
YS 1/27 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 36 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
TBFX00704

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN28238

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
LAFN85073

ЩЕТКА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
SPPV01771

ЩЕТКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ
SPPV28245

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR00141

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

SC — ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА С РУКОЯТКОЙ

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		YP 1/27 W&D	YS 1/27 W&D
Код		**ASDO15072**	**ASDO15078**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1250 - 1500 макс.	1250 - 1500 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2230	2230
Воздушный поток	$м^3$/ч	255	255
Емкость бака/материал	л	27/пластик	27/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Радиус площади уборки	м	10	10
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRIO2133

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00222

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRIO3035

YP 1/20 W&D
YS 1/20 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 32 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 1,5 м С РУКОЯТКОЙ
TBFX00994

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ Х3
TBFX00988

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА
PVVR00345

НАБОР ЩЕТОК
KTRI02538

CH — ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

EH — ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

CA — ЗАЖИМ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

BF — ФУНКЦИЯ ОБДУВА

		YP 1/20 W&D	YS 1/20 W&D
Код		**ASD012701**	**ASD015089**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		1	1
Мощность	Вт	1200 - 1400 макс.	1200 - 1400 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	1735	1735
Воздушный поток	$м^3$/ч	108	108
Емкость бака/материал	л	20/пластик	20/сталь
Длина кабеля	м	5	5
Уровень шума	дБ(А)	78	78
Радиус площади уборки	м	6	6
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр + губка	тканевый фильтр + губка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
KTRI02536

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
FTDP00449

КАРТРИДЖ
CNPR00422

YS 2/45 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

ATFH — НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

		YS 2/45 W&D
Код		ASD015079
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2
Мощность	Вт	2400 - 2800 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2230
Воздушный поток	$м^3$/ч	510
Емкость бака/материал	л	45/сталь
Длина кабеля	м	8,5
Уровень шума	дБ(А)	72
Радиус площади уборки	м	11
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

YP 2/62 W&D
YS 2/62 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

TH — ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		YP 2/62 W&D	YS 2/62 W&D
Код		ASD015074	ASD015081
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2	2
Мощность	Вт	2400 - 2800 макс.	2400 - 2800 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2230	2230
Воздушный поток	$м^3$/ч	510	510
Емкость бака/материал	л	62/пластик	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

YP 3/62 W&D
YS 3/62 W&D

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX00542

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

ATFH

НОВЫЙ ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ

SH — ПРОЧНЫЕ КРЮКИ

AFS — ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА

IM — НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ

IG — ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

TH — ТЕЛЕЖКА С РУКОЯТКОЙ

TSW — ТЕЛЕЖКА С ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ

SF — САНИ-ФИЛЬТР

APT — АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

		YP 3/62 W&D	YS 3/62 W&D
Код		ASD015077	ASD015083
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ	СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		3	3
Мощность	Вт	3400 - 3500 макс.	3400 - 3500 макс.
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2230	2230
Воздушный поток	$м^3$/ч	765	765
Емкость бака/материал	л	62/пластик	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
Уровень шума	дБ(А)	74	74
Радиус площади уборки	м	11	11
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		тканевый фильтр	тканевый фильтр
Мешок для пыли		опция	опция

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ КАРТРИДЖ
FTDP44260

H
H

ПЫЛЕСОСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
156

УБОРКА ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

GC 2/90 SUB
158

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ

GS 1/33 H - GS 2/62 H
160

GS 1/33 M TC - GS 2/62 M TC
GS 1/33 M PN
162

ДЛЯ ЧИСТЫХ КОМНАТ

GP 1/27 HEPA ISO5
GS 1/33 HEPA ISO5
164

GP 1/27 ESD ISO7
166

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

GS 1/41 OVEN
168

PLANET 22 ATEX
170

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

PLANET 200
172

PLANET 300
174

PLANET 730
PLANET 740
PLANET 755
176

PLANET 775 AF
178

КОНСТРУКЦИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА / УПРАВЛЕНИЕ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304	304	
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЛАСТИК	AP	Для подавления роста и развития бактерий
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ/НЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ПЛАСТИК ПЫЛЕСОСА И/ИЛИ АКСЕССУАРОВ	CSDP	
НЕЙЛОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР	BN	
ПОГРУЖНОЙ НАСОС	SP	Погружной насос позволяет опустошать бак не прерывая работу
ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА	EPS	
УПРАВЛЕНИЕ	TC	Система для автоматического вкл/выкл пылесоса с электро- и/или пневмноинструментами
СЪЕМНЫЙ БАК	DT	
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА	TFI	
КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ	WB	
НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА	NSW	

ФИЛЬТРЫ / АКСЕССУАРЫ

ДВОЙНОЙ HEPA-КАРТРИДЖ	DHC	
HEPA-ФИЛЬТР ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ	HFD	
HEPA-ФИЛЬТР H13	H13	
HEPA-ФИЛЬТР H14	H14	
ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ КАРТРИДЖ	PC	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА	PP	Предварительный фильтр защищает картридж
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР	HTF	
РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА	MFS	
КОНУС СЕПАРАТОРА	CC	Конус сепаратора защищает фильтр
ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ	SSF	
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ НАБОР	EK	

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА	WLF	
КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ	VCO	
КЛАПАН СБРОСА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ	VRV	
СЕРТИФИКАЦИЯ H (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА) [EN/IEC 60335-2-69]	HH	Для сбора канцерогенной пыли
СЕРТИФИКАЦИЯ M (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА) [EN/IEC 60335-2-69]	MH	
ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ [IEC/EN 60601-1]	ES	
СЕРТИФИКАЦИЯ ISO5	ISO5	
СЕРТИФИКАЦИЯ ISO7	ISO7	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ESD (ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМУ РАЗРЯДУ)	CER	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ EPA-КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	CEC	
СЕРТИФИКАЦИЯ ATEX	ATEX	

GC 2/90 SUB	GS 1/33 H GS 2/62 H	GS 1/33 M TC GS 2/62 M TC GS 1/33 M PN	GP 1/27 HEPA ISO5	GS 1/33 HEPA ISO5	GP 1/27 ESD ISO7	GS 1/41 OVEN	PLANET 22 ATEX	PLANET 200	PLANET 300	PLANET 730 740 - 755	PLANET 775
				•				•	•	•	•
			•	•							
					•		•				
						•					
•											
•								•			
		•									
								•	•	•	•
								•	•	•	•
							•	•	•	•	•
								•	•	•	•
			•	•	•		•				
	•					•					
	•	•						ОПЦИЯ		ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
			•	•	•		•				
										•	•
		•	•	•	•		•				
						•					
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
						•					
	•	•	•	•			•				
								•		•	•
								•		•	•
	•		•	•			•	ОПЦИЯ			
		•						ОПЦИЯ			
			•	•							
			•	•							
					•						
					•						
					•						
							•		ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ

GC 2/90 SUB

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø38мм
PMDT00350 - (01327)

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX28237

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051

НАСОС
PPBP00071

SP
ПОГРУЖНОЙ НАСОС

EPS
ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

		GC 2/90 SUB
Код		**ASD015106**
*Код BC 2/90 SUB+		ASD015115
*Код BC 2/107 SUB+		ASD015116
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ
Количество турбин		2
Мощность	Вт	2400
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2470
Воздушный поток	$м^3$/ч	420
Емкость бака/материал	л	90/пластик
Длина кабеля	м	8,5
НАСОС		
Мощность насоса	Вт	450
Производительность насоса	л/мин.	90
Напор	м	7

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК
200 МИКРОН
FTDP00556

НЕЙЛОНОВЫЙ МЕШОК
300 МИКРОН
FTDP00557

НЕЙЛОНОВЫЙ
МЕШОК
500 МИКРОН
FTDP00558

НЕЙЛОНОВЫЙ
МЕШОК
700 МИКРОН
FTDP00559

*версия для пожарных бригад с насосом из нержавеющей стали, специальными разъемами и красной моторной головой доступна по запросу

GS 1/33 H
GS 2/62 H

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 38 мм
PMDT00565 - (02672 ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ)

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м
TBFX28237

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
LAFN43048

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049

HFD — НЕРА-ФИЛЬТР ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

H13 — НЕРА-ФИЛЬТР H13

WLF — ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА

HH — СЕРТИФИКАЦИЯ H (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

		GS 1/33 H	GS 2/62 H
Код		**ASDO15102**	**ASDO15103**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1	2
Мощность	Вт	1200	2400
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2500	2500
Воздушный поток	$м^3$/ч	215	430
Емкость бака/материал	л	33/сталь	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		HEPA-картридж H13	HEPA-картридж H13
Мешок для пыли		нетканый мешок с клапаном безопасности	нетканый мешок с клапаном безопасности
Площадь фильтра	$см^2$	12.000	12.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

HEPA-КАРТРИДЖ H13
FTDP40006 - (07768)

НЕТКАНЫЙ МЕШОК
FTDP00327 (020367)
для GS 1/33 H
FTDP40008
для GS 2/62 H

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
КАТЕГОРИИ M
FTDP40007
для GS 2/62 H

БУМАЖНЫЙ МЕШОК
КАТЕГОРИИ M
FTDP00580
для GS 1/33 H

GS 1/33 M TC
GS 1/33 M PN
GS 2/62 M TC PN

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 36 мм

PMTA1000
(для GS 1/33 M TC)

PMTA1001
(для GS 1/33 M PN - GS 2/62M TC PN)

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 4 м
TBFX01500
(для GS 1/33 M TC)

TBFX01501
(для GS 1/33 M PN - GS 2/62M TC PN)

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X50 см
MPVR85407

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR41603

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV33288

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV28242

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV28243

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ ПЕРЕХОДНИК
MPVR15000

TC	H13	PP	WLF	MH
УПРАВЛЕНИЕ	НЕРА-ФИЛЬТР H13	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА	ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА	СЕРТИФИКАЦИЯ M (СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

		GS 1/33 M TC	GS 1/33 M PN	GS 2/62 M TC PN
Код		**ASDO15107**	**ASDO15110**	**ASDO15108**
*Код PS 1/41 M TC		ASDO15104	-	-
*Код PS 1/41 M PN		-	ASDO15111	-
*Код PS 2/62 M TCPN. (62 l)		-	-	*ASDO15105
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1 двуступенчатая	1 двуступенчатая	2 двуступенчатых
Мощность	Вт	1200	1200	2400
Напряжение	В	220-240	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2500	2500	2500
Воздушный поток	$м^3$/ч	215	215	430
Емкость бака/материал	л	33/сталь	33/сталь	62/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5	8,5
Макс.мощность подключаемого инструмента	Вт	2600	-	1150
ФИЛЬТРЫ				
Основной фильтр		картридж категории M	картридж категории M	картридж категории M
Мешок для пыли		бумажный	бумажный	бумажный
Предварительный фильтр		поликарбонатный	поликарбонатный	поликарбонатный
Площадь фильтра	$см^2$	10.500	10.500	10.500

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАРТРИДЖ КАТЕГОРИИ M
FTDP00322

БУМАЖНЫЙ МЕШОК КАТЕГОРИИ M
FTDP40007
FOR GS 2/62 M TC

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР:
FTDP00222
для GS 1/33 M TC -
FTDP00223
для GS 2/62 M TC

БУМАЖНЫЙ МЕШОК КАТЕГОРИИ M
FTDP00580
для GS 1/33 M TC

*версия в формате передвижной рабочей станции доступна по дополнительному запросу

GP 1/27 HEPA ISO5
GS 1/33 HEPA ISO5

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор аксессуаров Ø 36 мм
PMDT00096

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ШЛАНГ TUBOFLEX 2 м
TBFX00715



АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2X0,50 см
MPVR10117

ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ - MPVR10102

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
MPVR06277

МАЛАЯ НАСАДКА
MPVR06276

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV01942

H14 — НЕРА-ФИЛЬТР H14

PP — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

DHC — ДВОЙНОЙ НЕРА-КАРТРИДЖ

WLF — ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА

HH — СЕРТИФИКАЦИЯ H (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ES — ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO5 — СЕРТИФИКАЦИЯ ISO5

AP — АНТИ-БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЛАСТИК

304 — НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ТОЛЬКО ДЛЯ GS 1/33 HEPA ISO5

		GP 1/27 HEPA ISO5	GS 1/33 HEPA ISO5
Код		**ASD015100**	**ASD005046**
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1 одноступенчатая термозащищенный	1 одноступенчатая термозащищенный
Мощность	Вт	1300	1300
Напряжение	В	220-240	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2870	2870
Воздушный поток	$м^3$/ч	210	210
Емкость бака/материал	л	27/антибактериальный пластик	33/сталь
Длина кабеля	м	8,5	8,5
ФИЛЬТРЫ			
Основной фильтр		двойной HEPA-картридж H14	двойной HEPA-картридж H14
Мешок для пыли		мешок из микроволокна	мешок из микроволокна
Предварительный фильтр		поликарбонатный	поликарбонатный
Площадь фильтра	$см^2$	12.000	12.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕШОК ИЗ МИКРОВОЛОКНА КАТЕГОРИИ M
FTDP00579

HEPA-КАРТРИДЖ ВХОДНОЙ
FTDP00596

HEPA-КАРТРИДЖ ВЫХОДНОЙ
FTDP00592

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
FTDP40016

GP 1/27 ESD ISO7

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электропроводный набор Ø 36 мм
PMDT00086

ГИБКИЙ ШЛАНГ ESD 2 м
TBFX00694

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ESD 2X50 см
MPVR07367

КОЛЕНО ESD
MPVR07366

ПЛОСКАЯ НАСАДКА ESD
SPPV01687

КРУГЛАЯ ЩЕТКА ESD
SPPV01688

МАЛАЯ НАСАДКА ESD
SPPV01686

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ ESD
SPPV01685

CSDP — ПРОВОДЯЩИЙ/НЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ПЛАСТИК

H14 — HEPA-ФИЛЬТР H14

PP — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

DHC — ДВОЙНОЙ HEPA-КАРТРИДЖ

ISO7 — СЕРТИФИКАЦИЯ ISO7

CER — СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ESD

CEC — СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ EPA-КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

		GP 1/27 ESD ISO7
Код		**ASD012877**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1 одноступенчатая с термозащитой
Мощность	Вт	1300
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2870
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	27/пластик
Длина кабеля	м	10/съемный
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		двойной HEPA-картридж H14
Мешок для пыли		бумажный
Предварительный фильтр		поликарбонатный
Площадь фильтра	$см^2$	12.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БУМАЖНЫЙ МЕШОК ESD КАТЕГОРИИ M FTDP72226

HEPA-КАРТРИДЖ ВХОДНОЙ ESD FTDP00596

HEPA-КАРТРИДЖ ВЫХОДНОЙ ESD FTDP00592

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ESD FTDP40016

GS 1/41 OVEN

BN
НЕЙЛОНОВОЕ ОСНОВАНИЕ

HTF
ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР

HFD
HEPA-ФИЛЬТР ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ

EK
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ НАБОР

		GS 1/41 OVEN
Код		**ASDO15109**
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1 двуступенчатая
Мощность	Вт	1600
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2795
Воздушный поток	$м^3$/ч	210
Емкость бака/материал	л	41/сталь
Длина кабеля	м	8,5
ФИЛЬТРЫ		
Картридж		HEPA-картридж
Основной фильтр		высокотемпературный фильтр

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИЛЬТР
FTDP00475

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP00293

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) - KTRI02917

МЕТАЛИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ
TBFX00920

УДЛИНЕНИЕ РУКОЯТКИ 1,5 м С ЗАЩИТОЙ
PMVR03589

ТРУБА 1 м
TBFX72241

УСТОЙЧИВАЯ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЩЕТКА-НАСАДКА
SPPV01750

PLANET 22 ATEX

CSDP — ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ/ НЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙ СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ПЛАСТИК

PP — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

DHC — ДВОЙНОЙ НЕРА-КАРТРИДЖ

H14 — НЕРА-ФИЛЬТР H14

WB — КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ

WLF — ИНДИКАТОР ЗАСОРЕНИЯ ФИЛЬТРА

HH — СЕРТИФИКАЦИЯ H (ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА)

ATEX — СЕРТИФИКАЦИЯ ATEX

		PLANET 22 ATEX
Код		ASID00566
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1
Мощность	Вт	1200
Напряжение	В	220-240
Частота	Гц	50-60
Высота водяного столба	ммH_2O	2140
Воздушный поток	л/с	62
Емкость бака/материал	л	30/сталь
Емкость мешка	л	18
Длина кабеля	м	10
ФИЛЬТРЫ		
HEPA-фильтр на входе двигателя		сертифицированный H14
HEPA-фильтр на выходе двигателя		сертифицированный H14
Предварительный фильтр		защита предварительным HEPA-фильтром
Основной фильтр		электропроводный
Мешок для пыли		электропроводный дралоновый и полимерный мешок
Площадь фильтра	$см^2$	12.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ДРАЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР KTRI04688

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР FTDP00618

ЗАЩИТА HEPA-ФИЛЬТРА FTDP00610

HEPA-ФИЛЬТР ВХОДНОЙ FTDP00399

HEPA-ФИЛЬТР ВЫХОДНОЙ FTDP00400

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ФИЛЬТР KTRI04687

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Набор электропроводных принадлежностей Ø38 мм: PMDT00015

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ШЛАНГ В СБОРЕ Ø 38-60 мм TBFX01067

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø38

ЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ЩЕТКА С ПРОВОДЯЩЕЙ НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ Ø38

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК Ø 38-32 мм

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА Ø32

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ МАЛАЯ НАСАДКА Ø32

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø32

PLANET 200

WB КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ

NSW НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА

EPS ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА

DT СЪЕМНЫЙ БАК

MSF РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

SSF ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ

CC КОНУС СЕПАРАТОРА

VRV КЛАПАН СБРОСА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

VCO КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ

304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

TFI ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА

		PLANET 200
Код		ASID00385
Код PLANET (100 l)		ASID00390
Код PLANET H		ASID00392
Код PLANET HEPA (40 l)		ASID00411
Код PLANET UJET		ASID00402
Код PLANET CJET		ASID00386
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		3 двуступенчатых
Мощность	Вт	3800
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммH_2O	2795
Воздушный поток	$м^3/ч$	630
Емкость бака/материал	л	60/сталь
Уровень шума	дБ(А)	78
Диаметр входного отверстия	Ø мм	70
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ
Площадь фильтра	$см^2$	19.500

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP49548

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) для жидкостей



ПОПЛАВОК В КОМПЛЕКТЕ
KTRI87958 для PLANET 60 l
KTRI87957 для PLANET 100 l

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Базовый комплект 70-50 PMDT00444

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58 G55 С ЗАЖИМАМИ - 3 м
TBFX49497

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960

ХРОМИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49600

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м
TBFX00922

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960 - (R7865)

РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49597

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Маслостойкий комплект 70-50 PMDT00448

МАСЛОСТОЙКИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ50/70 С ЗАЖИМАМИ- 3 м
TBFX00479

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ Ø 50
SPPV49592

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА Ø 50 SPPV49594

PLANET 300

WB — КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ

DT — СЪЕМНЫЙ БАК

MSF — РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

SSF — ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ

CC — КОНУС СЕПАРАТОРА

304 — НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

TFI — ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА

NSW — НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА

Код		PLANET 300 ASID00416
Код PLANET (100l)		ASID00421
Код ATEX		ASID00415
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ
Количество турбин		1 одноступенчатая
Мощность	Вт	3000
Напряжение	В	400
Высота водяного столба	ммH_2O	2500
Воздушный поток	$м^3$/ч	330
Емкость бака/материал	л	60/сталь
Уровень шума	дБ(А)	81,5
Диаметр входного отверстия	Ø мм	70
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		фильтр повышенной площади
Площадь фильтра	$см^2$	19.500

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI04597

ПО ЗАПРОСУ
ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI04594

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
для жидкостей

ПОПЛАВОК В КОМПЛЕКТЕ
KTRI87958 для PLANET 60 l
KTRI87957 для PLANET 100 l

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
Базовый комплект 70-50 PMDT00444

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58 G55 С ЗАЖИМАМИ - 3 м - TBFX49497

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960

ХРОМИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49600

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426
Обязательны для версии ATEX

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70С ЗАЖИМАМИ - 3 м TBFX00922

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960

РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49597

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)
Маслостойкий комплект 70-50 PMDT00448

МАСЛОСТОЙКИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м TBFX00479

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ Ø 50
SPPV49592

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА Ø 50 SPPV49594

PLANET 730
PLANET 740
PLANET 755

WB — КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ

NSW — НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА

PC — ПОЛИ-ЭСТЕРОВЫЙ КАРТРИДЖ

DT — СЪЕМНЫЙ БАК

MSF — РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

SSF — ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ

CC — КОНУС СЕПАРАТОРА

VRV — КЛАПАН СБРОСА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

TFI — ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА

VCO — КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ

304 — НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

		PLANET 730	PLANET 740	PLANET 755
Код		ASID00494	ASID00497	ASID00502
Код PLANET (100 l)		ASID00495	ASID00499	ASID00503
Код PLANET ATEX		ASID00602	ASID00603	ASID00605
Код PLANET UJET		-	ASID00501	-
Код PLANET CJET		-	ASID00498	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Тип уборки		СУХАЯ	СУХАЯ	СУХАЯ
Количество турбин		1 одноступенчатая	1 одноступенчатая	1 двуступенчатая
Мощность	Вт	3000	4000	5500
Напряжение	В	380	380	380
Высота водяного столба	ммH_2O	2650	2650	4280
Воздушный поток	м^3/ч	315	410	320
Емкость бака/материал	л	60/сталь	60/сталь	60/сталь
Диаметр входного отверстия	Ø мм	70	70	70
ФИЛЬТРЫ				
Основной фильтр		фильтр повышенной площади	фильтр повышенной площади	фильтр повышенной площади
Картридж		полиэстеровый картридж	полиэстеровый картридж	полиэстеровый картридж
Площадь фильтра	см^2	30.000	30.000	30.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЛЬТР В СБОРЕ KTRI04597 - (07614)

КАРТРИДЖ FTDP00375 - (021458)

ПО ЗАПРОСУ ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ФИЛЬТР В СБОРЕ KTRI04594 (07611)

ПО ЗАПРОСУ ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ КАРТРИДЖ FTDP00508 и HEPA-КАРТРИДЖ FTDP00509

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) для жидкостей

ПОПЛАВОК В КОМПЛЕКТЕ KTRI87958 для PLANET 60 l KTRI87957 для PLANET 100 l

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426

Обязательны для версии ATEX

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м TBFX00922

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50 LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50 SPPV01960

РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50 SPPV49597

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Базовый комплект 70-50 PMDT00444

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58 G55 С ЗАЖИМАМИ - 3 м - TBFX49497

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50 LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50 SPPV01960

ХРОМИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50 SPPV49600

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Маслостойкий комплект 70-50 PMDT00448

МАСЛОСТОЙКИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м TBFX00479

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50 LAFN49581

ЩЕТКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ Ø 50 SPPV49592

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА Ø 50 SPPV49594

PLANET 775 AF

WB КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ

NSW НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ КОЛЕСА

PC ПОЛИ-ЭСТЕРОВЫЙ КАРТРИДЖ

DT СЪЕМНЫЙ БАК

MSF РУЧНОЙ ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

SSF ФИЛЬТР ПОВЫШЕННОЙ ПЛОЩАДИ

CC КОНУС СЕПАРАТОРА

VRV КЛАПАН СБРОСА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

TFI ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА

VCO КОНТРОЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФИЛЬТРЕ

304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

		PLANET 775 AF
Код		ASID00506
Код PLANET ATEX		ASID00507
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		СУХАЯ / ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ
Количество турбин		1 одноступенчатая
Мощность	Вт	7500
Напряжение	В	380
Высота водяного столба	ммH_2O	3200
Воздушный поток	$м^3/ч$	530
Емкость бака/материал	л	100/сталь
Диаметр входного отверстия	Ø мм	70
ФИЛЬТРЫ		
Основной фильтр		фильтр повышенной площади
Картридж		полиэстеровый картридж
Площадь фильтра	$см^2$	70.000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP40000

ПОЛИЭСТЕРНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP00408
ПО ЗАПРОСУ
ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ КАРТРИДЖ
FTDP00568

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) для жидкостей

ПОПЛАВОК В КОМПЛЕКТЕ
KTRI87957 для PLANET 100 l

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Антистатичный комплект 70-50 PMDT00426

Обязательны для версии ATEX

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м
TBFX00922

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960

РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49597

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Базовый комплект 70-50 PMDT00444

ГИБКИЙ ШЛАНГ 58 G55 С ЗАЖИМАМИ - 3 м
TBFX49497

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА-НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ Ø 50
SPPV01960

ХРОМИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø 50
SPPV49600

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) Маслостойкий комплект 70-50 PMDT00448

МАСЛОСТОЙКИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 50/70 С ЗАЖИМАМИ - 3 м
TBFX00479

ХРОМИРОВАННОЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО Ø 50
LAFN49581

ЩЕТКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ Ø 50
SPPV49592

РЕЗИНОВАЯ ЩЕТКА Ø 50 SPPV49594

IPC

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - СОДЕРЖАНИЕ

ИННОВАЦИИ
182

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ
192

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ
238

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ
266

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ **БОЛЬШЕЙ ЭКОНОМИИ**

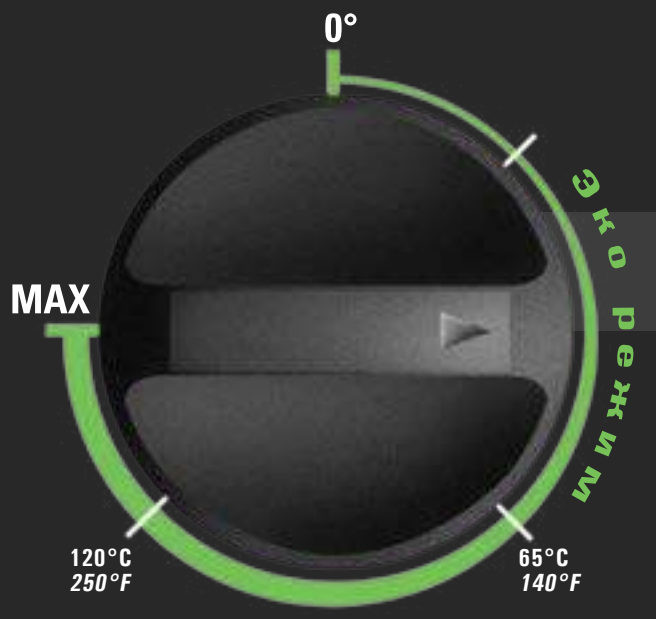

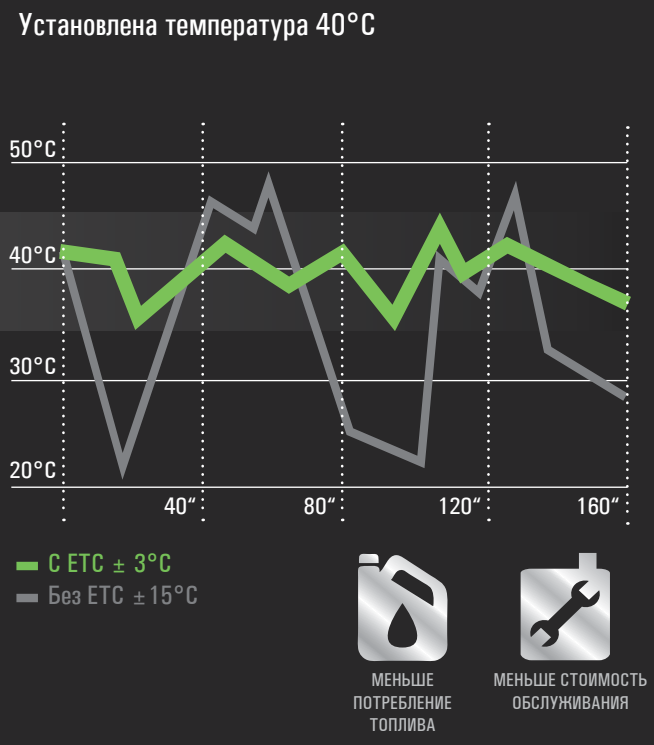

ИННОВАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЕТАЛИ

· Точная настройка температуры обеспечивает большую безопасность как при деликатной, так и интенсивной мойке

Постоянная температура означает пониженный расход топлива

· Фиксированная температура сокращает выброс выхлопных газов при большей эффективности бойлера и большей чистоте

АППАРАТЫ

· PW-H50 PLUS

· PW-H100 PLUS

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДОЛГО

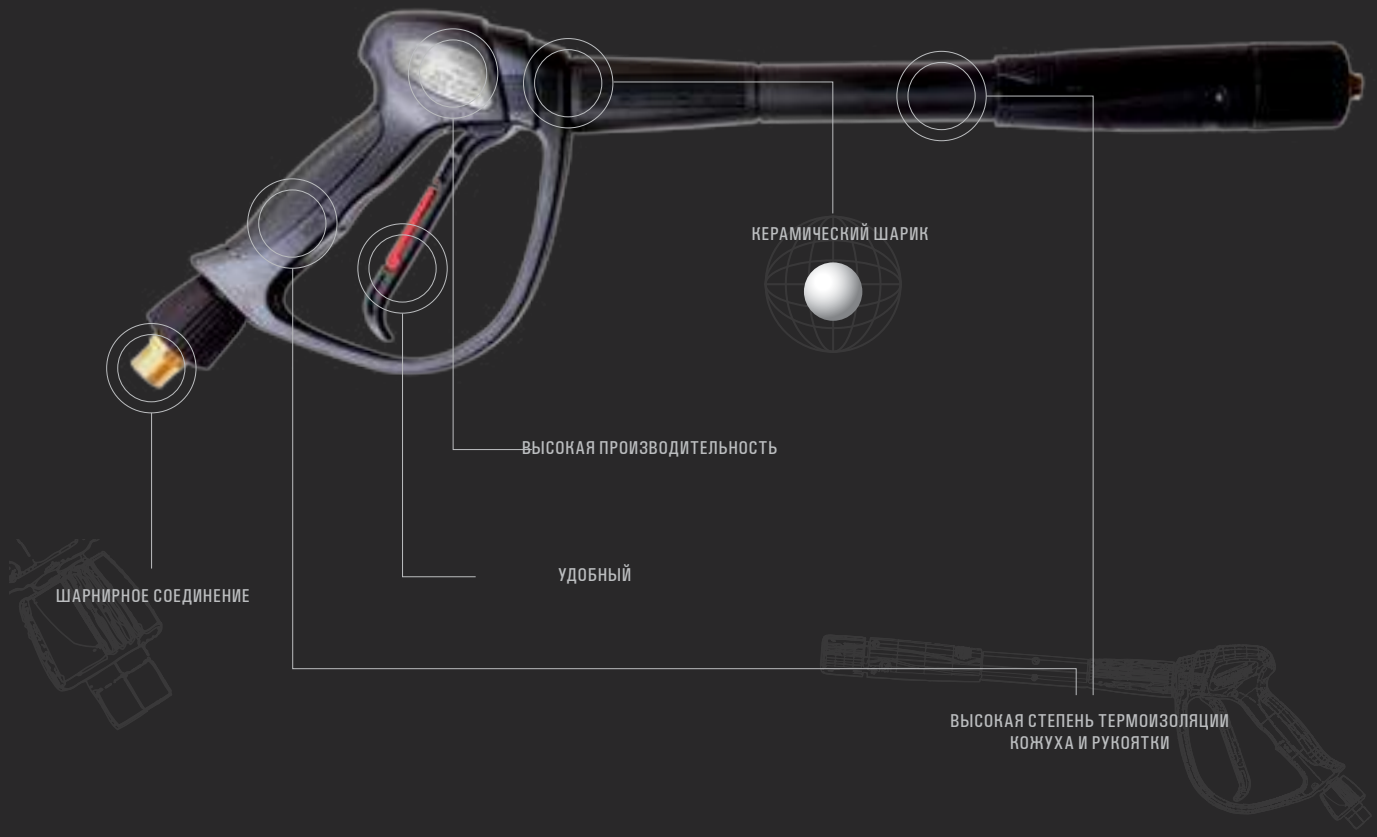

ИННОВАЦИЯ

™

G 6000
КЕРАМИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ

ДЕТАЛИ

· Лучшие характеристики в категории (350 бар - 45 л/мин. - 160 °C)

· Потрясающее удобство при использовании системы LFAHT (Срабатывание/Удержание Курка Малым Усилием)

· Изолированный кожух и рукоятка обеспечивают комфорт работы при работе с высокими температурами воды и в режиме подачи пара

· Великолепная производительность без протечек

· Высокая прочность пистолета - керамический шарик имеет высокую стойкость к хлору и моющим средствам

· Латунное шарнирное соединение предотвращает скручивание шланга

· Простое подсоединение шланга и насадки (без использования инструментов)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

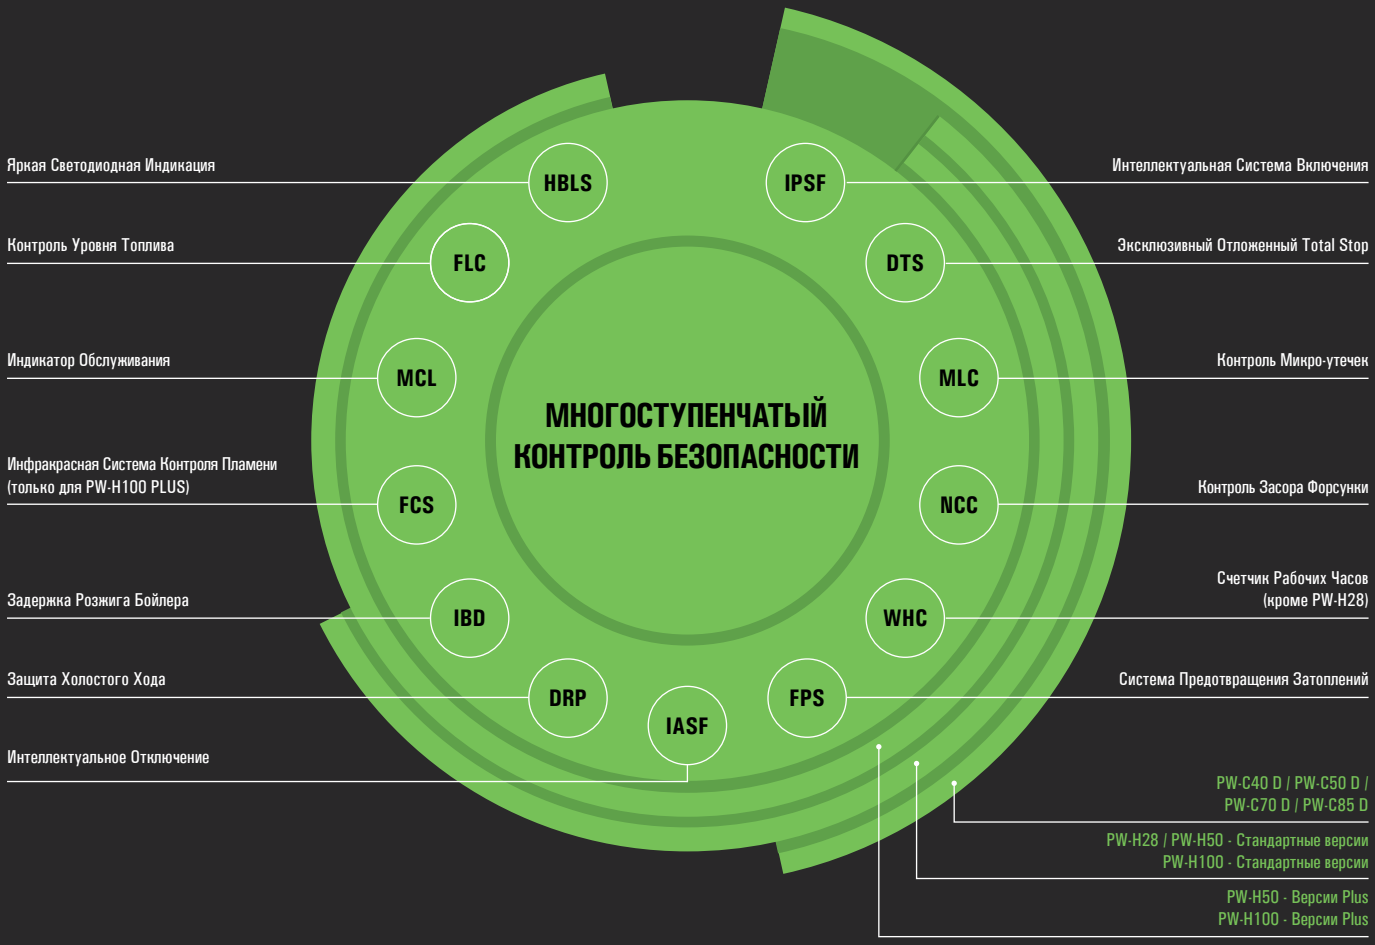

ИННОВАЦИЯ

™

МНОГО-СТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТАЛИ

· Максимальная сохранность аппарата и повышенная безопасность оператора

· Пониженное потребление энергии

· Снижение стоимости обслуживания благодаря системе самодиагностики

· Нет больше подтоплений из-за утечек в гидравлическом контуре

ВСЕГДА ГОТОВЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ И ВСЕ ПОД РУКОЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ И ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

2 ДЕРЖАТЕЛЯ НАСАДКИ
1 доступен с замком фиксации

ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ ЛЮКИ
для удобства доступа для настройки и/или заправки

ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНЫЕ И ПРОСТЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
разработаны для высоких нагрузок

ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К ЛЮБОЙ ФУНКЦИИ
включая настройку давления и парогенерации

ИННОВАЦИЯ

ДЕТАЛИ

· Экономия времени и усилий: все всегда на борту

· Интуитивно-простая эксплуатация аппарата

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БОЙЛЕР ОТ IPC

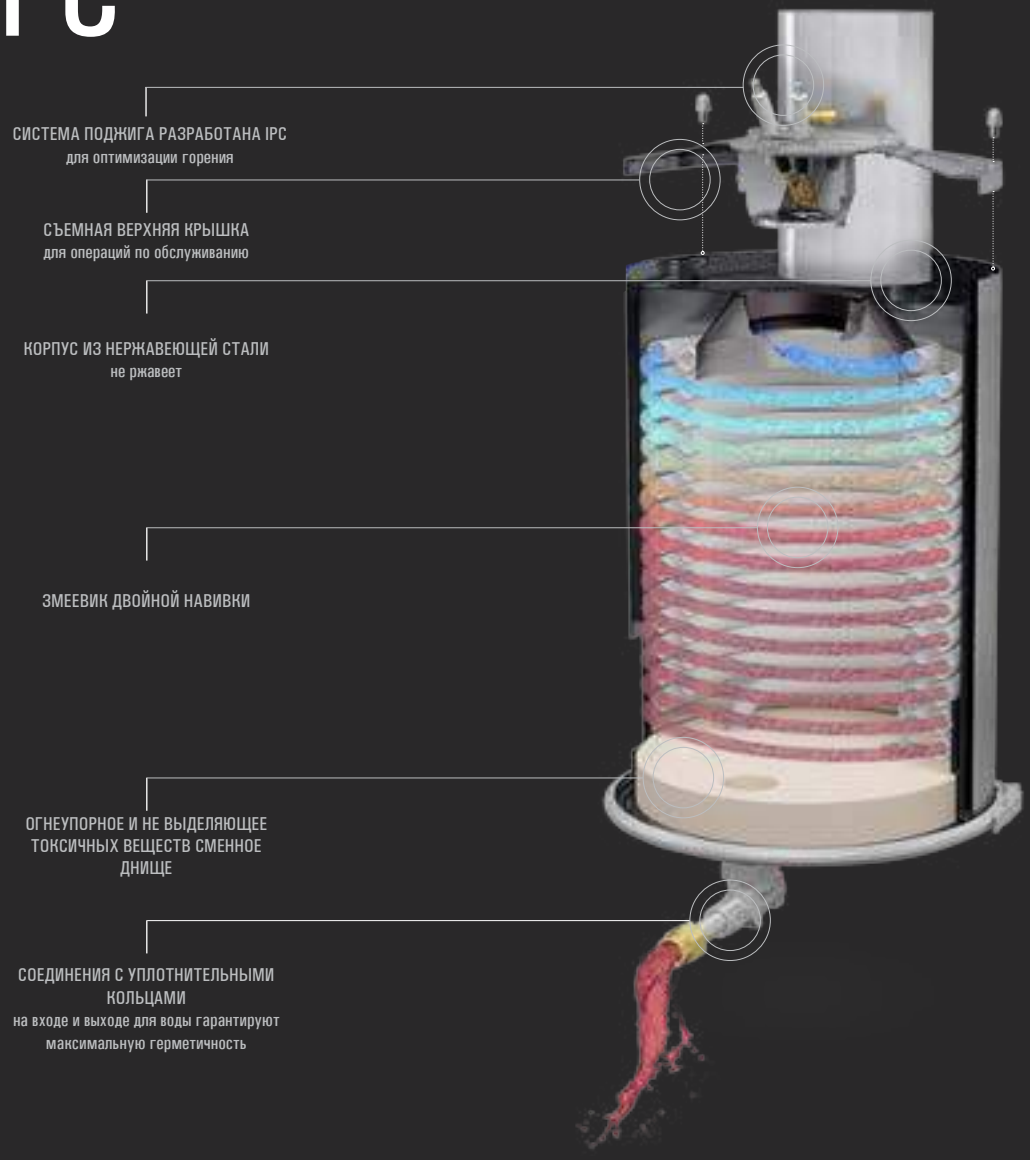

ИННОВАЦИЯ

™

БОЙЛЕР IPC

ДЕТАЛИ

· Конструкция из нержавеющей стали разработана IPC

· Процесс горения оптимизирован для высоких характеристик

· Вход и выход для воды расположены на дне бойлера, чтобы вода не оставалась внутри змеевика

· Змеевик двойной навивки изготовлен из специальных стальных труб. Змеевик из нержавеющей стали доступен по запросу

НАСОС IPC

ИННОВАЦИЯ

НАСОС IPC

ДЕТАЛИ

· Эксклюзивный насос с надежностью мирового класса

· Двойные прокладки (высокое/низкое давление) и промежуточная камера поддерживают нормальную температуру в системе и возвращают любую возможную протечку, вызванную износом уплотнений

· Детали большого размера для того, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию

· Моторесурс на испытаниях показал до 2000 часов при 8-часовом ежедневном использовании

ЛЕГКО ПЕРЕВОЗИТЬ

АППАРАТЫ С НАГРЕВОМ ВОДЫ 3-Х КОЛЕСНАЯ ВЕРСИЯ

идеальное перемещение по любым производственным покрытиям и поверхностям

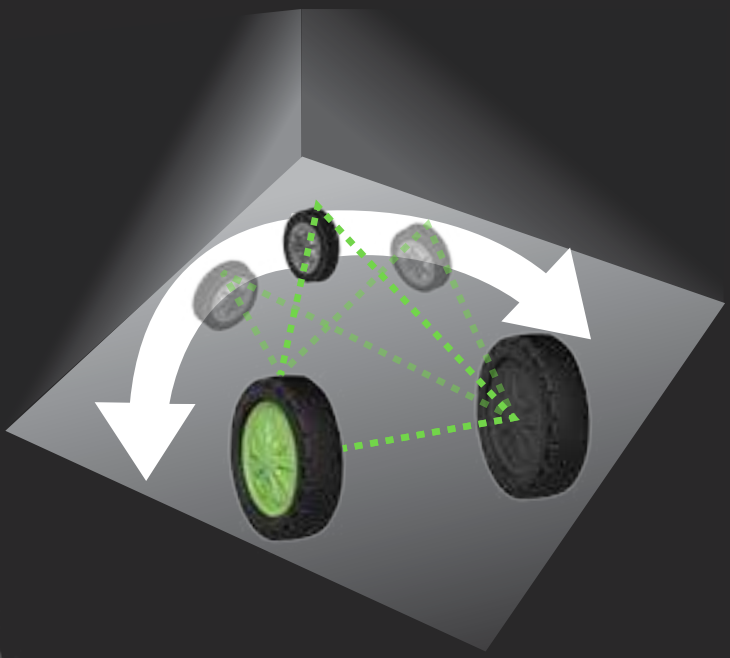

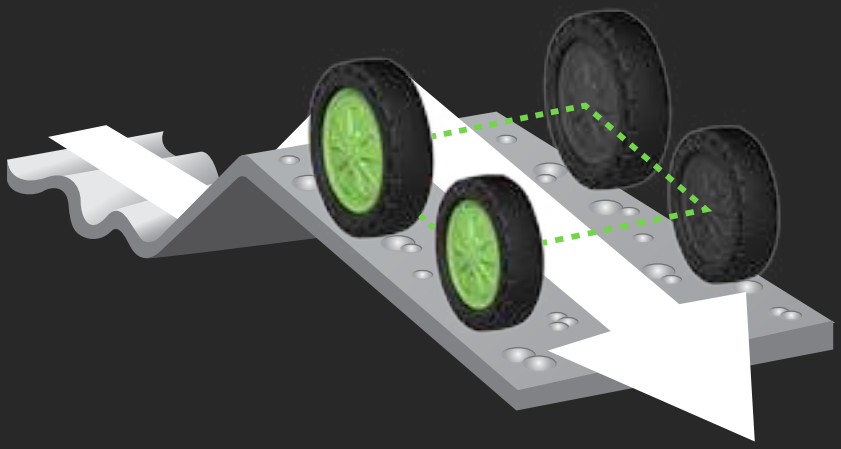

АППАРАТЫ С НАГРЕВОМ ВОДЫ 4-Х КОЛЕСНАЯ ВЕРСИЯ

легко перевозить по любой поверхности (бетон, земля, гравий и т.п.)

ИННОВАЦИЯ

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ДЕТАЛИ

· 3-Х КОЛЕСНЫЕ ВЕРСИИ оборудованы двумя фиксированными колесами и одним поворотным колесом с тормозом

· 4-Х КОЛЕСНЫЕ ВЕРСИИ оборудованы четырьмя колесами большого диаметра и рулем-рукояткой, что делаем аппарат устойчивым и высокомобильным при транспортировке
Колеса закреплены на стальном шасси

АППАРАТЫ

· эксклюзивно от IPC: аппараты с нагревом воды доступны в 3 или 4-хколесных версиях

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

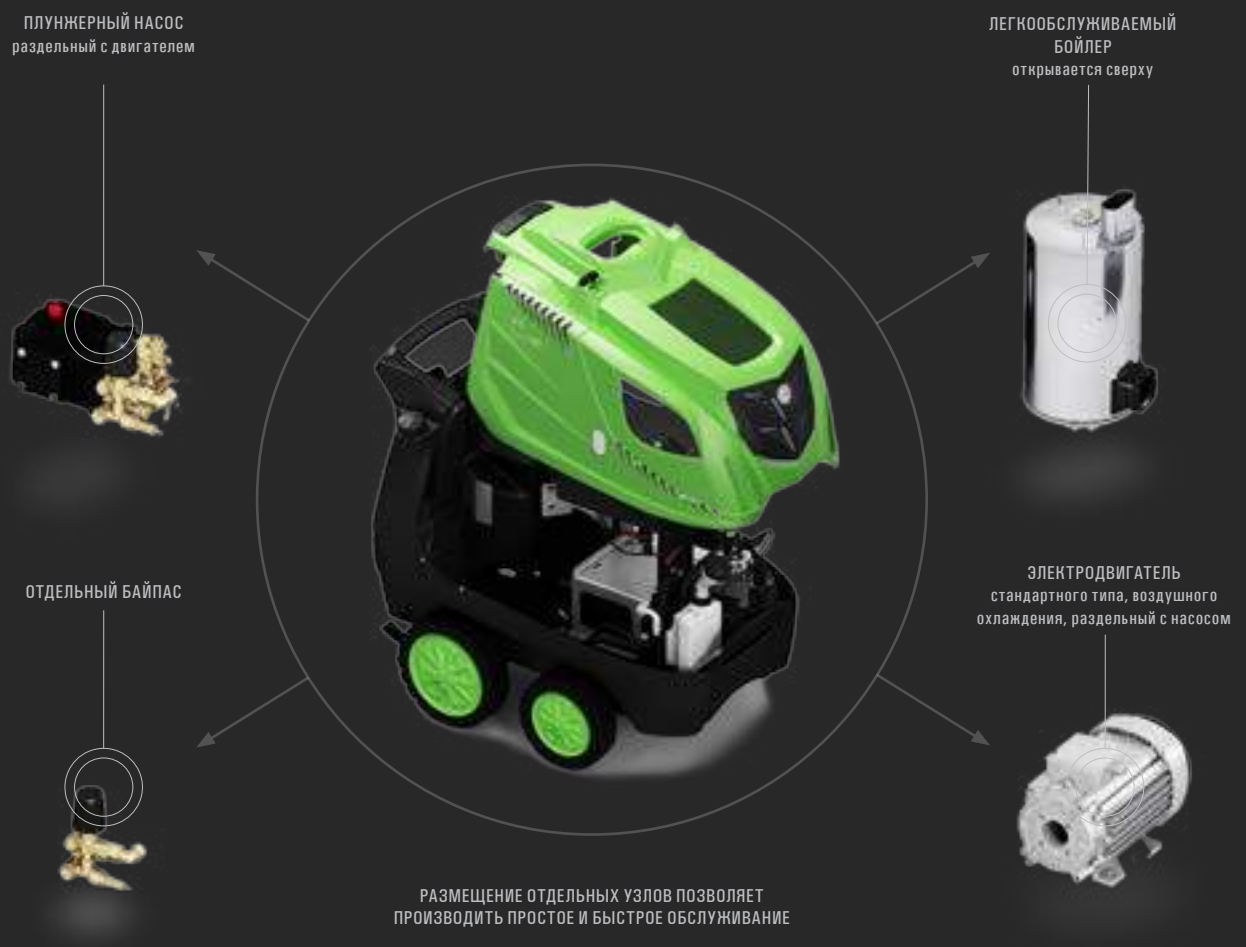

ИННОВАЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДЕТАЛИ

· Простой и удобный доступ к внутренним компонентам простым снятием кожуха

· Насос, клапан и двигатель легкодоступны для быстрого обслуживания и/или ремонта

· Прочный корпус с высокой стойкостью к ударам, термическому шоку, атмосферным осадкам и химической коррозии

АППАРАТЫ

· PW-H28

· PW-H50

· PW-H100

ВЫСОКО-КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ

+ 30 % ВЫШЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ

+ 30 % ВЫШЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ РЖАВЧИНЫ

ИННОВАЦИЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАКИПИ M421

ДЕТАЛИ

· Предотвращает образование накипи на змеевике аппаратов высокого давления с нагревом воды, экономя топлива, избавляя от потерь тепла

· Снижает стоимость обслуживания, необходимого из-за условий повышенного напряжения на трубу змеевика, создаваемого накипью

· Обеспечивает большую производительность при мойке, ликвидируя потери в змеевике от накипи

· Защищает от коррозии детали, контактирующие с водой

Фасовка -6 X 1 кг – 10 кг

ВСЕ В **ОДНОМ**

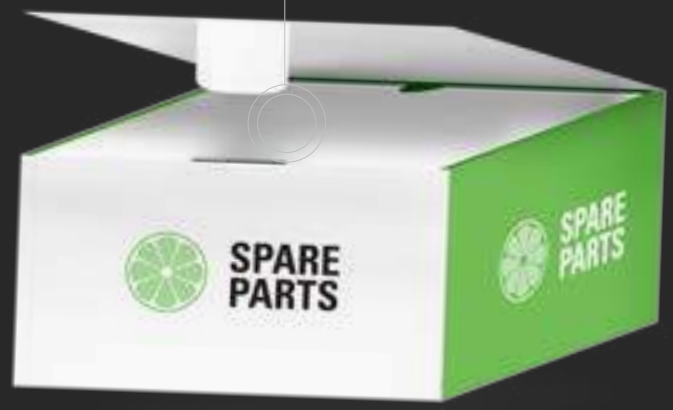

КОМПЛЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГОД

- ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
- ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
- УПЛОТНЕНИЕ ШЛАНГА
- УПЛОТНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
- КОМПЛЕКТ M22
- КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ
- НАБОР МАСЛЯННЫХ УПЛОТНЕНИЙ
- КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ КЛАПАНА
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШАРНИРА
- КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ КЛАПАНОВ
- ЭЛЕКТРОДЫ ГОРЕЛКИ
- ФОРСУНКА ГОРЕЛКИ

ИННОВАЦИЯ

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЕТАЛИ

· С помощью одного кода заказывается сразу все необходимое

· Дешевле, чем покупка отдельных компонентов

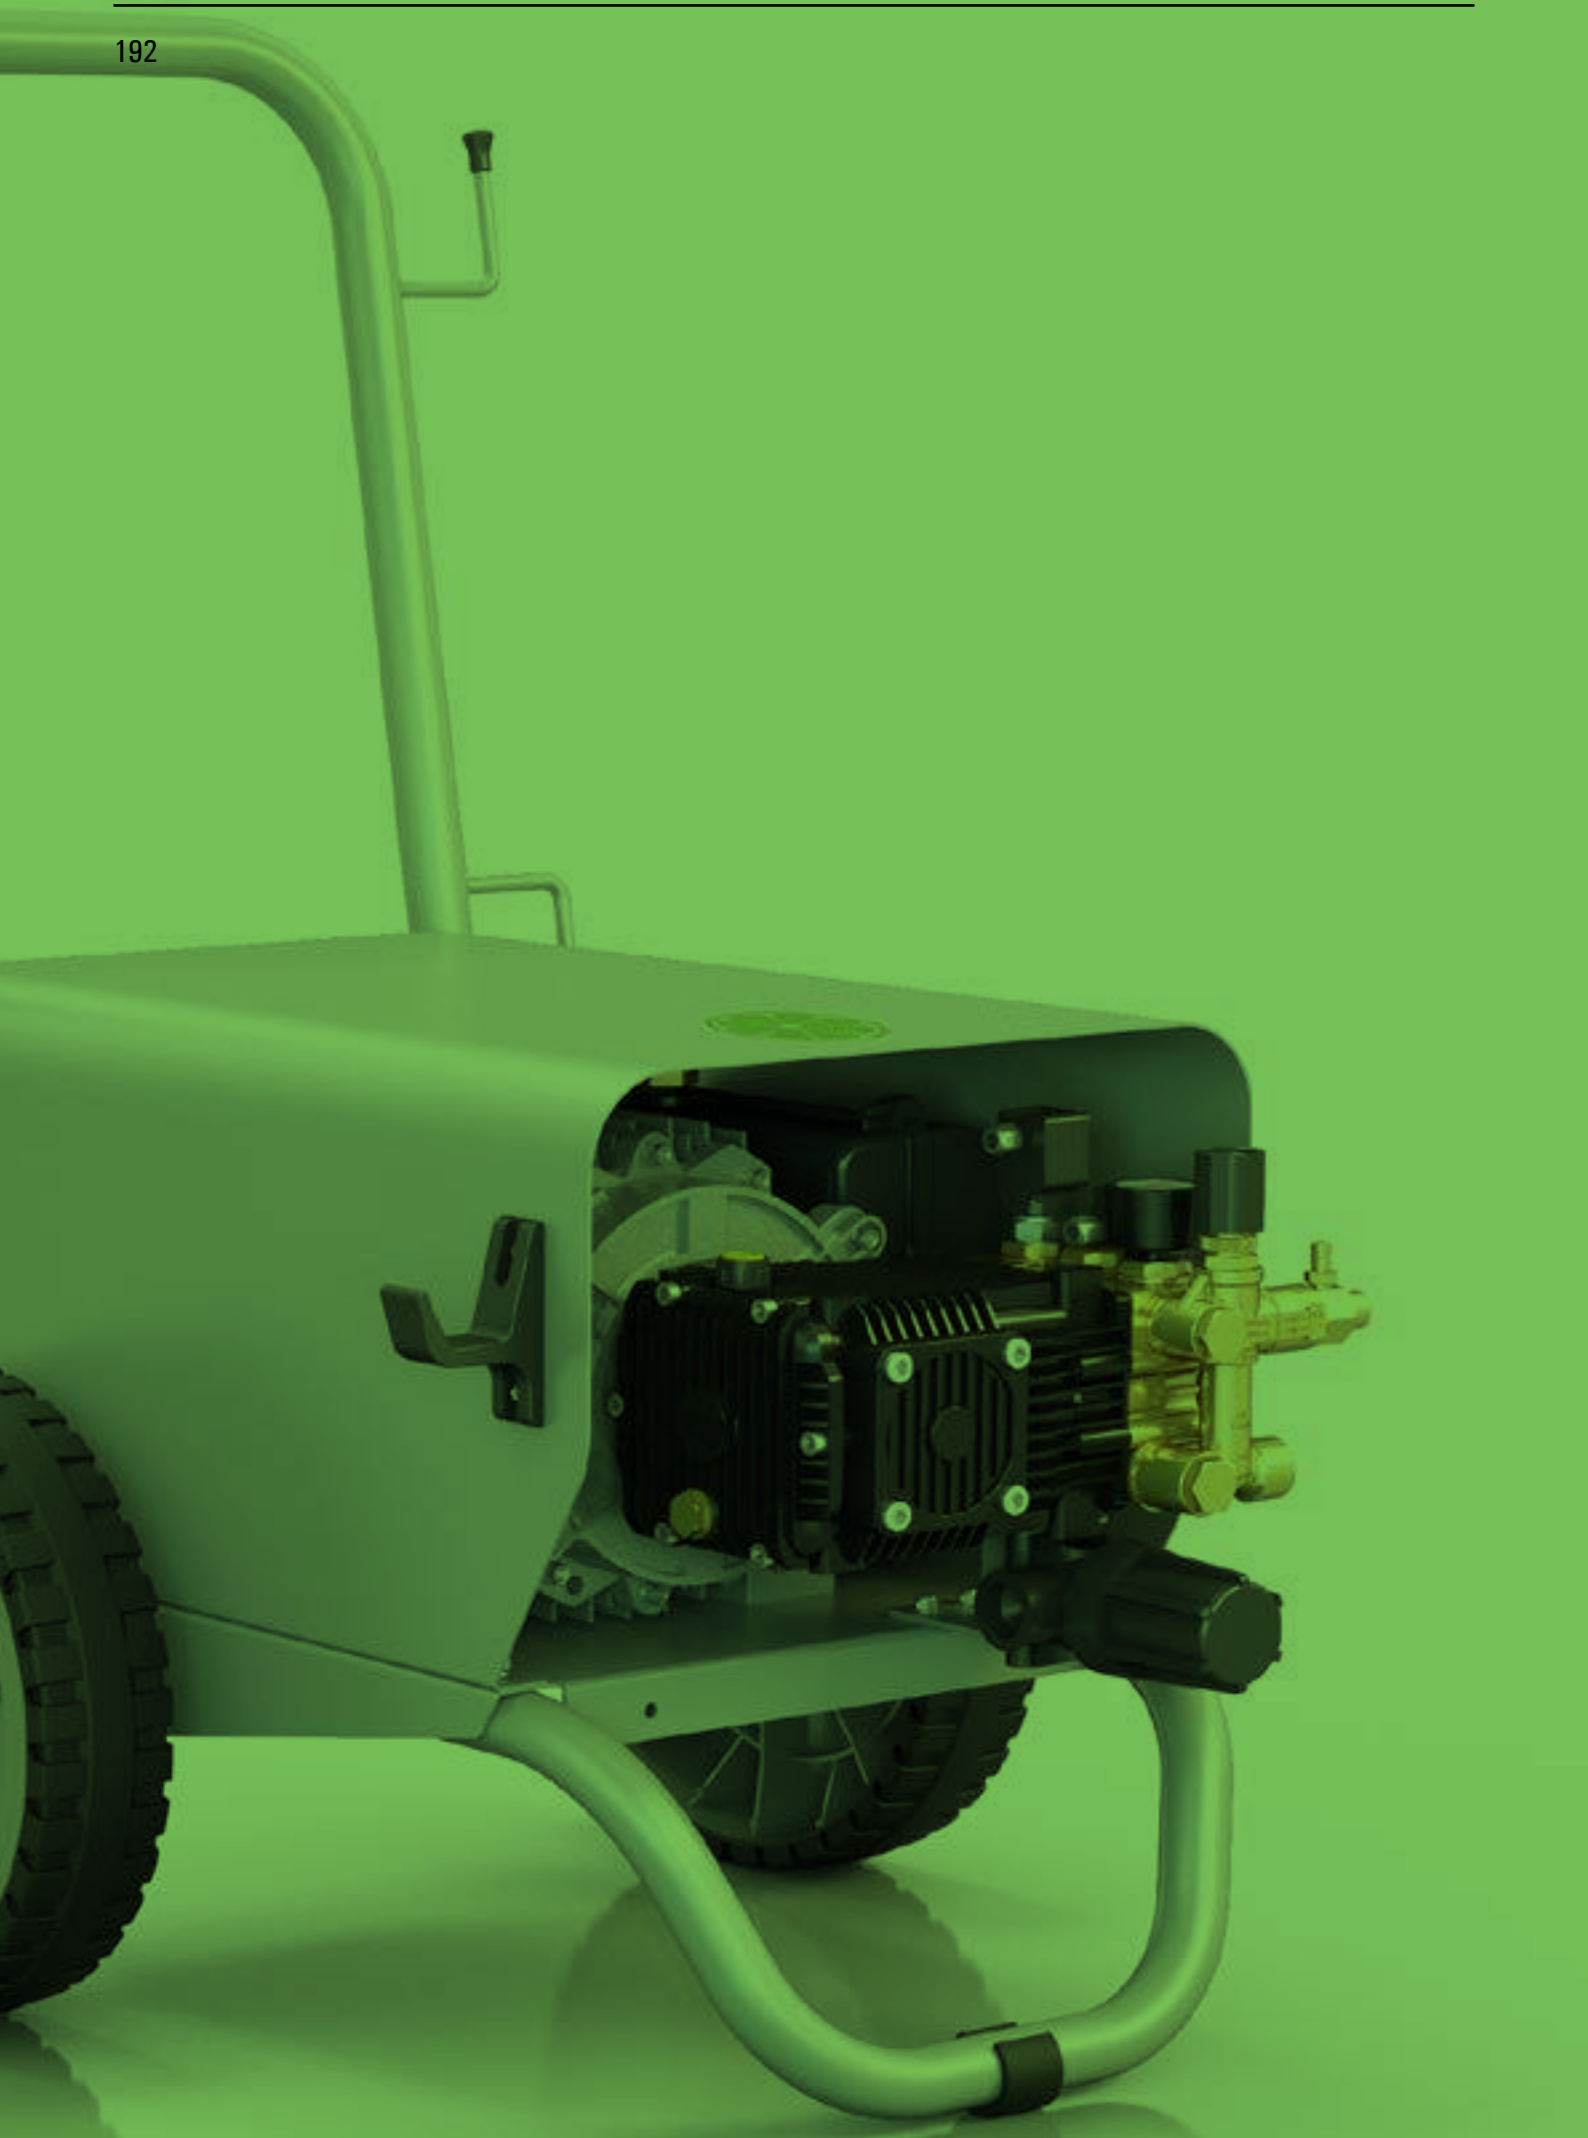

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
194

PW-C04 / PW-C08 / PW-C09
196

PW-C22 / PW-C22 PLUS
198

PW-C10 / PW-C10 PLUS
200

PW-C23
202

PW-C23 PLUS
204

PW-C25
206

PW-C25 PLUS
208

PW-C40
210

PW-C40 PLUS
214

PW-C50
218

PW-C50 PLUS
220

PW-C70 / PW-C70 PLUS
222

PW-C80
224

PW-C85
226

ABSOLUTE
230

BENZ
232

DIESEL-C
234

FIRE BOX
236

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БАЙПАС	BYP	Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета
TOTAL STOP	ITS	Полная остановка - Сразу выключает аппарат при отпускании курка пистолета
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	DTS	Задержка Полной Остановки - Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпускания курка пистолета и включает вновь при нажатии курка
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ОСТАНОВКА	ST	Дистанционно управляемая безопасная остановка - Отключает аппарат после 3'(минут) байпаса. Необходимо повторно включить аппарат выключателем для запуска аппарата. Эта система предохраняет уплотнения насоса от перегрева вследствие длительной работы в стадии байпаса.
СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	RS	Снижает обороты двигателя внутреннего сгорания в стадии байпаса Продлевает срок службы насоса и снижает расход топлива

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	IPSF	Автоматическое отключение аппарата после периода простоя Период меняется в зависимости от времени использования
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	MLC	Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления
ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	DRP	Выключает аппарат в случае нехватки воды
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН	TSV	Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса
КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	NCC	Выключает аппарат в случае засорения распылителя
ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА	IBD	Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла
СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ	WHC	Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ	FPS	Останавливает аппарат после 60 минут постоянной активности

ITS	ITS	ITS	BYP	ITS	BYP	ITS	DTS	BYP	DTS	DTS	BYP	DTS	BYP	DTS	ST	BYP	BYP	
PW-C04 PW-C08 PW-C09 PW-C22	PW-C10	PW-C23	PW-C25		PW-C40			PW-C50		PW-C70	PW-C80		PW-C85		ABSOLUTE	BENZ	DIESEL-C	FIRE BOX
			●		●			●			●		●			●	●	
●	●	●		●		●												
							●		●	●		●		●				
															●			
																●	●	
							●		●	●		●		●				
							●		●	●		●		●				
									●					●	●			
			●		●			●			●		●		●	●	●	
							●		●	●		●		●				
																		●
							●		●	●		●		●				
							●		●	●		●		●				

PW-C04
PW-C08
PW-C09

PW-C04

PW-C08 / PW-C09

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПЕННАЯ НАСАДКА

ЩЕТКА (ТОЛЬКО PW-C08 И PW-C09)

ITS

TOTAL STOP

Модели		PW-C04 I1106A M	PW-C08 I1106A M	PW-C09 I1207A M
Код		IDAF94298	IDAF94299	IDAF94300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	110/11	110/11	120/12
Производительность	л/ч	360	360	380
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/8	1-230-50/8,2	1-230-50/8,2
Потребляемая энергия	кВт	1,4	1,4	1,8
Тип двигателя		универсальный	универсальный	универсальный
Управление		ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		аксиальный/алюминиевая/нерж.	аксиальный/алюминиевая/нерж.	аксиальный/алюминиевая/нерж.
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	7	8	9
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	31x25x46	31x25x73	25,5x28x53
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40021	IPPR40021	IPPR40021
Насадка		LCPR40123	LCPR40123	LCPR40124
Турбо-насадка		LCPR40128	LCPR40128	LCPR40129
Шланг высокого давления		TBAP40178 (4 м)	TBAP40179 (6 м)	TBAP40179 (6 м)
Пенное устройство		LCPR40118	LCPR40118	LCPR40118
Неподвижная щетка		-	SPID40013	SPID40013

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ KTRI40329

НЕПОДВИЖНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ KTRI40330

ПЕННОЕ УСТРОЙСТВО KTRI40331

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ KTRI40325

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА KTRI40324

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ KTRI40327

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ KTRI40328

PW-C22
PW-C22 PLUS

PW-C22

PW-C22 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ITS

TOTAL STOP

Модели		PW-C22 I1207A M	PW-C22P I1207A M	PW-C22P I1307A M	PW-C22P I1507A M
Код		IDAF94301	IDAF94302	IDAF94303	IDAF94304
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочее давление	бар/МПа	120/12	120/12	130/13	150/15
Производительность	л/ч	380	380	420	500
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/9	1-230-50/9	1-230-50/9	1-230-50/11
Потребляемая энергия	кВт	1,6	1,6	2	2,5
Тип двигателя		индукционный	индукционный	индукционный	индукционный
Управление		ITS	ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Насос / головка / поршни		аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ					
Вес	кг	18	19	20	25
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	34,5x29,5x78	34x33x86,5	34x33x86,5	34x33x86,5
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Пистолет		IPPR40019	IPPR40019	IPPR40019	IPPR40019
Насадка		LCPR40120	LCPR40120	LCPR40121	LCPR40116
Турбо-насадка		LCPR40125	LCPR40125	LCPR40126	LCPR40117
Шланг высокого давления		TBAP40180 (6 м)	TBAP40181 (8 м)	TBAP40182 (8 м)	TBAP40171 (8 м)
Катушка для шланга		-	ДА	ДА	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ KTRI40329

НЕПОДВИЖНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОДЫ KTRI40330

ПЕННОЕ УСТРОЙСТВО KTRI40331

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ KTRI40325

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА KTRI40324

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ KTRI40327

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ KTRI40328

PW-C10
PW-C10 PLUS

PW-C10

PW-C10 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПЕННАЯ НАСАДКА

ITS

TOTAL STOP

		МОДЕЛИ БЕЗ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА	МОДЕЛИ С КАТУШКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА
Модели		**PW-C10 I1306A M**	**PW-C10 P I1306A M**
Код		IDAF94218	IDAF94219
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	130/13	130/13
Производительность	л/ч	370	370
Макс.температура воды на входе	°C	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/8,2	1-230-50/8,2
Потребляемая энергия	кВт	1,7	1,7
Тип двигателя		универсальный	универсальный
Управление		ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Насос / головка / поршни		аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	9	10
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	33x30x73	33x30x73
Конструкция рамы		пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Пистолет		IPPR40011	IPPR40011
Насадка		LCPR40073	LCPR40073
Турбо-насадка		LCPR40077	LCPR40077
Шланг высокого давления		TBAP40105 (5 м)	TBAP40106 (6,5 м)
Пенное устройство		LCPR40081	LCPR40081
Катушка для шланга		-	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НЕПОДВИЖНАЯ ЩЕТКА
Код SPID 40010

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА
Код SPID 40011

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 40009

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м
Код TBAP 40110

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 8 м
Код TBAP 40111

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код KTRI 40238

PW-C23

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ITS

TOTAL STOP

Модели		PW-C23 I 1307 A M	PW-C23 I 1408 A M	PW-C23 I 1508 A M	PW-C23 I 1610 A M	PW-C23 I 1508 AO M	PW-C23 I 1610 AO M
Код		IDAF94220	IDAF94222	IDAF94224	IDAF94226	IDAF94228	IDAF94230
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	130/13	140/14	150/15	150/15	160/16	160/16
Производительность	л/ч	390	460	500	600	500	600
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/9	1-230-50/10,9	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/14,2	1-230-50/14,2
Потребляемая энергия	кВт	1,9	2,3	2,5	2,5	3	3
Тип двигателя		асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный
Управление		ITS	ITS	ITS	ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / латунная / нерж.	аксиальный / латунная / нерж.
Бак для моющего средства	л	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	17,8	18,6	21,6	22,6	23	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012
Насадка		LCPR40075	LCPR40075	LCPR40076	LCPR40074	LCPR40076	LCPR40076
Турбо-насадка		LCPR40078	LCPR40078	LCPR40080	LCPR40080	LCPR40080	LCPR40079
Шланг высокого давления		TBAP40107 (8 м)	TBAP40107 (8 м)	TBAP40107 (8 м)	TBAP40107 (8 м)	TBAP40107 (8 м)	TBAP40107 (8 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
КОД LCPR 29360

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

НЕПОДВИЖНАЯ ЩЕТКА
Код SPID 40010

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА
Код SPID 40011

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 40010
Код LCLC 40009
PW-C23 I 1307 A м)

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м
Код TBAP 40112

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 8 м
Код TBAP 40111

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код KTRI 40239

PW-C23 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ITS

TOTAL STOP

Модели		PW-C23P I 1307 A M	PW-C23P I 1408 A M	PW-C23P I 1508 A M	PW-C23P I 1610 A M	PW-C23P I 1508 AO M	PW-C23P I 1610 AO M
Код		IDAF94221	IDAF94223	IDAF94225	IDAF94227	IDAF94229	IDAF94231
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	130/13	140/14	150/15	150/15	160/16	160/16
Производительность	л/ч	390	460	500	600	500	600
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/9	1-230-50/10,9	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/14,2	1-230-50/14,2
Потребляемая энергия	кВт	1,9	2,3	2,5	2,5	3	3
Тип двигателя		асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный	асинхронный
Управление		ITS	ITS	ITS	ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / алюминиевая / нерж.	аксиальный / латунная / нерж.	аксиальный / латунная / нерж.
Бак для моющего средства	л	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6	2x0,6
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	17,8	18,6	21,6	22,6	23	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84	38x33x84
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012	IPPR40012
Насадка		LCPR40075	LCPR40075	LCPR40076	LCPR40074	LCPR40076	LCPR40076
Турбо-насадка		LCPR40078	LCPR40078	LCPR40080	LCPR40080	LCPR40080	LCPR40079
Шланг высокого давления		TBAP40108 (12 м)	TBAP40108 (12 м)	TBAP40108 (12 м)	TBAP40108 (12 м)	TBAP40108 (12 м)	TBAP40108 (12 м)
Катушка для шланга		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
КОД LCPR 29360

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

НЕПОДВИЖНАЯ ЩЕТКА
Код SPID 40010

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА
Код SPID 40011

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 40010
Код LCLC 40009
PW-C23 I 1307 A M)

ШЛАНГ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м
Код TBAP 40112

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 8 м
Код TBAP 40111

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код KTRI 40239

PW-C25

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

TOTAL STOP

ITS

TOTAL STOP

БАЙПАС

BYP

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ			МОДЕЛИ С TOTAL-STOP		
Модели		**PW-C25 1310P4 M**	**PW-C25 1509P M**	**PW-C25 1813P T**	**PW-C25 I1310P4 M**	**PW-C 25 I1509P M**	**PW-C25 I1813P T**
Код		IDAF94185	IDAF94177	IDAF94181	IDAF94168	IDAF94166	IDAF94169
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18
Производительность	л/ч	600	540	800	600	540	800
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6
Потребляемая энергия	кВт	2,7	2,8	4,7	2,7	2,8	4,7
Кол-во полюсов двигателя - Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	2 - 2800	2 - 2800
Управление		BYP	BYP	BYP	ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	3	3	3	3	3	3
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	30	30	37	30	30	37
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046	LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046
Шланг высокого давления		TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318	KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ M22

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C25 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 12 м

TOTAL STOP

ITS

TOTAL STOP

БАЙПАС

BYP

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ			МОДЕЛИ С TOTAL-STOP		
Модели		**PW-C25P 1310P4 M**	**PW-C25P 1509P M**	**PW-C25P 1813P T**	**PW-C25P I1310P4 M**	**PW-C25P I1509P M**	**PW-C25P I1813P T**
Код		IDAF94186	IDAF94178	IDAF94182	IDAF94217	IDAF94170	IDAF94174
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18
Производительность	л/ч	600	540	800	600	540	800
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50-13,3	1-230-50-12	3-400-50-8,6	1-230-50-13,3	1-230-50-12	3-400-50-8,6
Потребляемая энергия	кВт	2,7	2,8	4,7	2,7	2,8	4,7
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	2 - 2800	2 - 2800
Управление		BYP	BYP	BYP	ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	3	3	3	3	3	3
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	35	35	35	35	35	35
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046	LCPR40049	LCPR40057	LCPR40046
Турбо-насадка		LCPR40016	LCPR93178	LCPR93177	LCPR40016	LCPR93177	LCPR93177
Шланг высокого давления		TBAP93827 (12 м)	TBAP93827 (12 м)	TBAP93827 (12 м)	TBAP93827 (12 м)	TBAP93827 (12 м)	TBAP93827 (12 м)
Катушка для шланга		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318	KTRI40312	KTRI40318	KTRI40318

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ M22

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C40

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

БАЙПАС

BYP

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КЛАПАН

МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ

Модели		PW-C40 1310P M	PW-C40 1813P T	PW-C40 1112P4 M	PW-C40 1310P4 M	PW-C40 1813P4 T	PW-C40 1915P4 T
Код		IDAF40233	IDAF40237	IDAF40241	IDAF40245	IDAF40249	IDAF40253
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-110/3-11	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Производительность	л/ч	600	800	720	600	800	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50-14,7	3-400-50-8,6	1-230-50-14,5	1-230-50-14,5	3-400-50-9	3-400-50-9,4
Потребляемая энергия	кВт	3,3	4,7	3,2	3,1	4,7	5,1
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	44	44	44	44	44	44
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40046	LCPR40046	LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40317	KTRI40319	KTRI40311	KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492
Код LCLC 49494
(Только для PW-C40 1112P4 M и PW-C40 1915P4 T)

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C40

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

TOTAL STOP

ITS

TOTAL STOP

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF

УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРО-УТЕЧЕК

NCC

КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC

СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

		МОДЕЛИ С TOTAL-STOP		МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL STOP			
Модели		**PW-C40 I1310P M**	**PW-C40 I1813P T**	**PW-C40 D1112P4 M**	**PW-C40 D1310P4 M**	**PW-C40 D1813P4 T**	**PW-C40 D1915P4 T**
Код		IDAF40234	IDAF40238	IDAF40242	IDAF40246	IDAF40250	IDAF40254
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-110/3-11	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Производительность	л/ч	600	800	720	600	800	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50-14,7	3-400-50-8,6	1-230-50-14,5	1-230-50-14,5	3-400-50-9	3-400-50-9,4
Потребляемая энергия	кВт	3,3	4,7	3,2	3,1	4,7	5,1
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		ITS	ITS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	44	44	44	44	44	50
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40046	LCPR40046	LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40317	KTRI40319	KTRI40311	KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492
Код LCLC 49494
(Только для PW-C40 D1112P4 M и PW-C40 D1915P4 T)

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C40 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

БАЙПАС

BYP

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
КЛАПАН

МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ

Модели		PW-C40P 1310P M	PW-C40P 1813P T	PW-C40P 1112P4 M	PW-C40P 1310P4 M	PW-C40P 1813P4 T	PW-C40P 1915P4 T
Код		IDAF40235	IDAF40239	IDAF40243	IDAF40247	IDAF40251	IDAF40255
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-110/3-11	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Производительность	л/ч	600	800	720	600	800	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14	3-400-50/8,6	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-400-50/9	3-400-50/9,4
Потребляемая энергия	кВт	3,3	4,7	3,2	3,1	4,7	5,1
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	44	44	48	50	44	60
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40046	LCPR40046	LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046
Турбо-насадка		LCPR93178	LCPR40016	LCPR40053	LCPR93178	LCPR40014	LCPR93178
Шланг высокого давления		TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)
Катушка для шланга		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40317	KTRI40319	KTRI40311	KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492
Код LCLC 49494

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C40 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

TOTAL STOP

ITS

TOTAL STOP

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF

УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

NCC

КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC

СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

		МОДЕЛИ С TOTAL STOP		МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL STOP			
Модели		**PW-C40P I1310P M**	**PW-C40P I1813P T**	**PW-C40P D1112P4 M**	**PW-C40P D1310P4 M**	**PW-C40P D1813P4 T**	**PW-C40P D1915P4 T**
Код		IDAF40236	IDAF40240	IDAF40244	IDAF40248	IDAF40252	IDAF40259
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-110/3-11	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19
Производительность	л/ч	600	800	720	600	800	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14	3-400-50/8,6	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-400-50/9	3-400-50/9,4
Потребляемая энергия	кВт	3,3	4,7	3,2	3,1	4,7	5,1
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2 - 2800	2 - 2800	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		ITS	ITS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	44	44	48	50	44	60
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81	74x43x81
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40049	LCPR40046	LCPR40046	LCPR40048	LCPR40047	LCPR40046
Турбо-насадка		LCPR93178	LCPR40016	LCPR40053	LCPR93178	LCPR40014	LCPR93178
Шланг высокого давления		TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)
НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Набор для технического обслуживания 500 ч		KTRI40317	KTRI40319	KTRI40311	KTRI40311	KTRI40313	KTRI40313

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Код LCLC 49492
Код LCLC 49494

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ

МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

PW-C50

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

TSV — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ			МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP		
Модели		**PW-C50 2117P T**	**PW-C50 1718P T**	**PW-C50 1622P T**	**PW-C50 D2117P T**	**PW-C50 D1718P T**	**PW-C50 D1622P T**
Код		IDAF40260	IDAF40264	IDAF40268	IDAF40261	IDAF40265	IDAF40270
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-210/3-21	30-170/3-17	30-160/3-16	30-210/3-21	30-170/3-17	30-160/3-16
Производительность	л/ч	1000	1100	1300	1000	1100	1300
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/12	3-400-50/12,2	3-400-50/13	3-400-50/12	3-400-50/12,2	3-400-50/13
Потребляемая энергия	кВт	6,4	6,3	6,7	6,4	6,3	6,7
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	5	5	5	5	5	5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	68,2	67	67	68,2	67	67
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40047	LCPR40050	LCPR40056	LCPR40047	LCPR40050	LCPR40056
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

МЕШОК С ПЕСКОМ
50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14860
Код LCPR 14859
(Только для PW-C50 2117P T и PW-C50 D2117P T)

PW-C50 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА / ТУРБО-НАСАДКА

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

TSV — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ			МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP		
Модели		**PW-C50P 2117P T**	**PW-C50P 1718P T**	**PW-C50P 1622P T**	**PW-C50P D2117P T**	**PW-C50P D1718P T**	**PW-C50P D1622P T**
Код		IDAF40262	IDAF40266	IDAF40271	IDAF40263	IDAF40267	IDAF40272
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	30-210/3-21	30-170/3-17	30-160/3-16	30-210/3-21	30-170/3-17	30-160/3-16
Производительность	л/ч	1000	1100	1300	1000	1100	1300
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/12	3-400-50/12,2	3-400-50/16	3-400-50/12	3-400-50/12,2	3-400-50/13
Потребляемая энергия	кВт	6,4	6,3	6,7	6,4	6,3	6,7
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	5	5	5	5	5	5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88	77x51x88
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40047	LCPR40050	LCPR40056	LCPR40047	LCPR40050	LCPR40056
Турбо-насадка		LCPR40054	LCPR40052	LCPR40055	LCPR40054	LCPR40052	LCPR40055
Шланг высокого давления		TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)	TBAP40062 (15 м)
Катушка для шланга		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

МЕШОК С ПЕСКОМ
50 кг
Код PRCH 00065

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14860
Код LCPR 14859
(Только для PW-C50P 2117P T и PW-C50P D2117P T)

PW-C70
PW-C70 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м / 15 м

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP

Модели		PW-C70 D2021P T	PW-C70 D2517P T	PW-C70P D2021P T	PW-C70P D2517P T
Код		IDAF40319	IDAF40321	IDAF40320	IDAF40322
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочее давление	бар/МПа	30-200/30-20	30-250/3-25	30-200/30-20	30-250/3-25
Производительность	л/ч	1260	1000	1260	1000
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/15,6	3-400-50/17	3-400-50/15,6	3-400-50/17
Потребляемая энергия	кВт	8,4	9,5	8,4	9,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Управление		DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	25	25	25	25
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление	низкое давление
ВЕС И ГАБАРИТЫ					
Вес	кг	81	95	81	95
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	82x48x87	82x48x87	82x48x87	82x48x87
Конструкция рамы		пластик	пластик	пластик	пластик
Версия		3 колеса	3 колеса	3 колеса	3 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR12983	LCPR12983	LCPR12983	LCPR12983
Распылитель высокого давления		UGLN49996	UGLN49991	UGLN49996	UGLN49991
Распылитель низкого давления		UGLN89941	UGLN89941	UGLN89941	UGLN89941
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP40013 (15 м)	TBAP40013 (15 м)
Катушка для шланга		-	-	ДА	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

НАСАДКА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

НАСАДКА P70 С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

PW-C80

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ IPPR40020

ПИСТОЛЕТ IPIP42787

НАСАДКА LCLC42786

НАСАДКА LCPR12976

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

TSV — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ			МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP				
Модели		**PW-C80 1922P T**	**PW-C80 2122P T**	**PW-C80 2517P T**	**PW-C80 D1622P T**	**PW-C80 D1922P T**	**PW-C80 D2122P T**	**PW-C80 D2517P T**	**PW-C80 D3515P T**
Код		IDAF40273	IDAF40275	IDAF40277	IDAF40556	IDAF40274	IDAF40276	IDAF40278	IDAF40525
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Рабочее давление	бар/МПа	190/19	210/21	250/25	160/16	190/19	210/21	250/25	350/35
Производительность	л/ч	1300	1300	1000	1300	1300	1300	1000	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/17	3-400-50/17,2	3-400-50/16,7	3-400-50/15,5	3-400-50/16	3-400-50/16	3-400-50/15,3	3-400-50/20,5
Потребляемая энергия	кВт	8	8,5	9,4	8	8,6	8,5	8,2	11
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400
Управление		BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ									
Вес	кг	89	89	93	89	89	89	93	115
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	103x70x72	103x70x72	103x70x72	103x70x72	103x70x72	103x70x72	103x70x72	103x70x72
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ									
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPIP42787
Насадка P70		LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCLC42786
Распылитель высокого давления		UGLN02299	UGLN02299	UGLN49986	UGLN49997	UGLN02299	UGLN02299	UGLN49986	UGLN40018
Шланг высокого давления (10 м)		TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP00029
АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)		▲	▲	●	▲	▲	▲	●	

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

▲ ●

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

▲

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

▲

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

▲

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

▲

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

▲

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

▲

PW-C85

НЕРЖ. СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ IPPR40020

ПИСТОЛЕТ IPIP42787

НАСАДКА LCLC 42786

НАСАДКА LCPR 40087

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

TSV — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IPSF — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

		3 л.с.		5,5 л.с.
Модели с байпасом		**PW-C85 1310P4 M**	**PW-C85 1113P4 M**	**PW-C85 1813P T**
Модели с отложенным TOTAL-STOP		**PW-C85 D1310P4 M**	**PW-C85 D1113P4 M**	**PW-C85 D1813P T**
Код модели с байпасом		IDAF40804	IDAF40805	IDAF40806
Код модели с отложенным TOTAL-STOP		IDAF40818	IDAF40819	IDAF40823
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	130/13	110/11	180/18
Производительность	л/ч	600	720	780
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6
Потребляемая энергия	кВт	3	3	4,7
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4-1400	4-1400	2-2800
Управление		BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	89	89	89
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		15°	15°	15°
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)
АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)		▲	▲	▲

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

		6 л.с.		7,5 л.с.	
Модели с байпасом		**PW-C85 1813P4 T**	**PW-C85 1915 T**	**PW-C85 2017P T**	**PW-C85 1521P T**
Модели с отложенным TOTAL·STOP		**PW-C85 D1813P4 T**	**PW-C85 D1915P T**	**PW-C85 D2017P T**	**PW-C85 D1521P T**
Код модели с байпасом		IDAF40807	IDAF40808	IDAF40809	IDAF40813
Код модели с отложенным TOTAL·STOP		IDAF40824	IDAF40825	IDAF40826	IDAF40828
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочее давление	бар/МПа	180/18	190/19	200/20	150/15
Производительность	л/ч	780	900	1000	1300
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание	Фаз·В·Гц/А	3·400·50/9	3·400·50/9,4	3·400·50/13,8	3·400·50/13,8
Потребляемая энергия	кВт	4,7	5,1	6,4	6,4
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4·1400	4·1400	4·1400	4·1400
Управление		BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ					
Вес	кг	89	89	89	89
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ					
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		15°	15°	15°	UGLN49997
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)
АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)		▲	▲	▲	▲

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

▲



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

▲



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

▲

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

▲

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

▲

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

▲

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

▲

		9 л.с.		12,5 л.с.	15 л.с.	
Модели с байпасом		**PW-C85 1626P T**	**PW-C85 2021P T**	**PW-C85 1630P T**	**PW-C85 2030P T**	**PW-C85 3515P T**
Модели с отложенным TOTAL·STOP		**PW-C85 D1626P T**	**PW-C85 D2021P T**	**PW-C85 D1630P T**	**PW-C85 D2030P T**	**PW-C85 D3515P T**
Код модели с байпасом		IDAF40814	IDAF40816	IDAF40815	IDAF40817	IDAF40812
Код модели с отложенным TOTAL·STOP		IDAF40829	IDAF40831	IDAF40830	IDAF40832	IDAF40827
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление	бар/МПа	160/16	200/20	160/16	200/20	350/35
Производительность	л/ч	1600	1300	1800	1800	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание	Фаз·В·Гц/А	3·400·50/18	3·400·50/16,4	3·400·50/21,3	3·400·50/23	3·400·50/20,5
Потребляемая энергия	кВт	8,8	8,1	10,9	12,5	11
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4·1400	4·1400	4·1400	4·1400	4·1400
Управление		BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IIPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ						
Вес	кг	93	89	93	115	115
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPIP42787
Насадка		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCLC42786
Распылитель высокого давления		UGLN02314	UGLN49995	UGLN75314	UGLN02314	UGLN40018
Шланг высокого давления		TBAP40010 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP40010 (10 м)	TBAP40010 (10 м)	TBAP40104 (10 м)
АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)		▲	▲	▲	▲	

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

ABSOLUTE-C

НЕРЖ. СТАЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

TOTAL STOP

TSV — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ST — ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ОСТАНОВКА

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

Модели		ABSOLUTE-C S2041P T	ABSOLUTE-C S3521P T	ABSOLUTE-C S5015P T
Код		IDAF40349	IDAF40350	IDAF40351
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	30-200/3-20	30-350/3-25	30-500/3-50
Производительность	л/ч	2500	1300	1000
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-415-50/31	3-415-50/29,8	3-415-50/29,8
Потребляемая энергия	кВт	17,5	17,5	17,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4-1400	4-1400	4-1400
Управление		ST	ST	ST
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	190	182	185
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	120x70x100	120x70x100	120x70x100
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		4 колеса	4 колеса	4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40006	IPPR40005	IPPR40005
Насадка		LCPR40028	LCPR40026	LCPR40026
Распылитель высокого давления		UGLN07790	UGLN05200	UGLN40002
Шланг высокого давления		TBAP40054 (15 м)	TBAP40050 (15 м)	TBAP40050 (15 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ТУРБО НАСАДКА P70
Код LCPR 40032
(IDAF 40350)

ТУРБО НАСАДКА P70
Код LCPR 40033
(IDAF 40349)

ТУРБО НАСАДКА 500B
Код LCPR 40031
(IDAF 40351)

НАСАДКА P70 С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
Код LCPR 40042

МЕШОК С ПЕСКОМ
50 кг
Код PRCH 00065

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 40011
Код RCIN 40012

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16
10 м Код TBAP 40070 (IDAF 40351)
15 м Код TBAP 40071 (IDAF 40351)
10 м Код TBAP 40072 (IDAF 40350)
15 м Код TBAP 40073 (IDAF 40350)

BENZ-C

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

RS

СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Модели		BENZ-C H1811I P	BENZ-C H2013PI P	BENZ-C H2515PI P	BENZ-C H DL2515PI P	BENZ-C L2216PI P	BENZ-C L2021PI P	BENZ-C L DL2217PI P	BENZ-C L DL2021PI P
Код		IDAF40352	IDAF40353	IDAF40354	IDAF40355	IDAF40356	IDAF40357	IDAF40358	IDAF40359
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Рабочее давление	бар/МПа	30-180/3-18	30-200/3-20	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Производительность	л/ч	330-660	400-800	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Тип двигателя		Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390
Мощность двигателя	л.с.	6,5	9	13	13	13	13	13	13
Частота вращения двигателя	об./мин.	3600	3600	3600	3600	1500	1500	1500	1500
Управление		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	понижающая передача	понижающая передача	понижающая передача	понижающая передача
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Гидравлический замедлитель		-	-	-	ДА	-	-	ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ									
Вес	кг	47	70	75	75	85	85	75	75
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса (280 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)	2 колеса (315 мм)
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ									
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013	LCPR40013
Распылитель высокого давления		UGLN49990	UGLN49990	UGLN49990	UGLN49990	UGLN05199	UGLN49995	UGLN05199	UGLN49995
Шланг высокого давления		TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14858

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI 40186

ДВОЙНАЯ НАСАДКА
30 см Код LCPR 12981
50 см Код LCPR 12982
70 см Код LCPR 12983

DIESEL-C

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ С ЭЛЕТРОСТАРТЕРОМ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

TSV

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

RS

СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Модели		DIESEL-C L2017P D
Код		IDAF40794
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	30-200/3-20
Производительность	л/ч	630-1000
Макс.температура воды на входе	°C	50
Тип двигателя		Yanmar L100N6 с электростартером
Мощность двигателя	л.с.	11
Частота вращения двигателя	об./мин.	1500
Управление		BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		понижающая передача
Байпас		отдельный
Гидравлический замедлитель		ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	120
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	105x66x75
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали
Версия		2 колеса (Ø 315 мм)
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет		IPPR40020
Насадка		LCPR40013
Распылитель высокого давления		UGLN49987
Шланг высокого давления		TBAP25324

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14858

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 5/16
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
15 м Код TBAP 40062
20 м Код TBAP 44379

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI 40186



ДВОЙНАЯ НАСАДКА
30 см Код LCPR 12981
50 см Код LCPR 12982
70 см Код LCPR 12983

FIRE BOX

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

IBD

ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

Модели		FIRE BOX 30 M	FIRE BOX 40 M	FIRE BOX 40/350
Код		CDVE49715	CDVE49716	CDVE40027
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	175/17,5	200/20	350/35
Производительность	л/ч	360-1260	360-1260	360-1260
Макс.температура воды на входе	°C	140	140	140
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Источник питания	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/2	1-230-50/2	1-230-50/2
Потребляемая энергия	кВт	0,3	0,3	0,3
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Топливный бак	л	18	18	18
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Бойлер		Нерж.	Нерж.	Нерж.
Змеевик	м	30	40	40
Потребление топлива	кг/ч	5,8	7,2	7,2
Нагревательная мощность бойлера	кВт	70	90	90
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	108	111	112
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	79x75x92	120x70x100	120x70x100
Конструкция рамы		прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали	прочная рама из окрашенной стали
Версия		4 колеса	4 колеса	4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Соединения для шланга		RCIN03755	RCIN03755	RCIN03755
Шланг высокого давления		TBAP29050	TBAP29050	TBAP29050

IPC
PW-4100

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
240

PW-H10
242

PW-H28 - PW-H28/4
244

PW-H50 - PW-H50/4
246

PW-H50 PLUS - PW-H50/4 PLUS
248

PW-H100 - PW-H100/4
250

PW-H100 PLUS - PW-H100/4 PLUS
252

PW-H90
254

PW-H90 PLUS
256

TWOCK
258

SKID FUEGO
260

V 200 MD
262

V 200 MD SILENT
264

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БАЙПАС	BYP	Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета
TOTAL STOP	ITS	Сразу выключает аппарат при отпускании курка пистолета
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	DTS	Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпускания курка пистолета и включает вновь при нажатии курка
СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ	RS	Снижает обороты двигателя внутреннего сгорания в стадии байпаса Продлевает срок службы насоса и снижает расход топлива

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	IASF	Автоматическое отключение машины после 20 минут простоя Необходимо заново включить выключателем для запуска аппарата
УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	IPSF	Автоматическое отключение аппарата после периода простоя Период меняется в зависимости от времени использования
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	MLC	Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления
ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	DRP	Выключает аппарат в случае нехватки воды
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН	TSV	Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса
КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	NCC	Выключает аппарат в случае засорения распылителя
ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА	IBD	Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла
СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ	WHC	Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата
СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ IPC	ATC	Обеспечивает стабильную температуру бойлера
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	ETSC	Сверхточный электронный контроль обеспечивает постоянное, выставленное заранее, значение температуры воды
ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ	FCS	Устройство, отключающее аппарат в случае возникновения неисправности в горелке

КОНТРОЛЬ

СВЕТОДИОД ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ	MCL	Сообщает о необходимости технического обслуживания (каждые 200 часов)
БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ	LCPU	Защищает аппараты с нагревом воды от отложений накипи и коррозии
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	FLC	Датчик, который сообщает о нехватке топлива
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА	ALC	Датчик, который сообщает о нехватке антинакипина и отключает горелку для исключения известковых отложений
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ	FPS	Останавливает аппарат после 60 минут непрерывной работы

ITS	ITS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	BYP	BYP
PW-H10	PW-H28		PW-H50	PW-H50 PLUS	PW-H90	PW-H100	PW-H100 PLUS	TWOCK	SKID FUEGO	V 200 MD/SIL
									●	●
●	●									
		●	●	●	●	●	●	●		
									●	●
		●	●	●	●	●	●			
		●	●	●	●	●	●			
		●	●	●	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●		●	●		●	
			●	●		●	●			
	●	●	●			●				
				●			●			
							●	●		
							●			
			●	●	●	●	●	●		
				●	●		●	●		
				●	●		●	●		
		●								

PW-H10

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м

ПЕННАЯ НАСАДКА

TOTAL STOP

ITS

TOTAL STOP

IBD

ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

Модели		PW-H10 I1207AA M	PW-H10 I1408AA M	PW-H10P I1408AO M
Код		IDAC40572	IDAC40573	IDAC40574
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	120/12	140/14	140/14
Производительность	л/ч	430	450	450
Макс.температура воды на входе	°C	55	55	55
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/9,4	1-230-50/9,7	1-230-50/11,2
Потребляемая энергия	кВт	2,1	2,3	2,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2-2800	2-2800	2-2800
Управление		ITS	ITS	ITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь	аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь	аксиальный / алюминиевая / нерж.сталь
Топливный бак	л	4	4	4
Бак для моющего средства	л	0,5	0,5	0,5
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Бойлер		окрашенная сталь	окрашенная сталь	окрашенная сталь
Змеевик	м	13,5	13,5	13,5
Тепловая мощность бойлера	кВт	26	26	26
Потребление топлива (макс.темп.)	л/ч	1,8	1,9	1,9
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	44	49,5	50
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	68x48x75	68x48x75	68x48x75
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 колеса	2 колеса	2 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40017	IPPR40017	IPPR40017
Насадка		LCPR40037	LCPR40037	LCPR40037
Турбо-насадка		-	-	LCPR40011
Распылитель высокого давления		UGLN75421	UGLN75421	UGLN75421
Шланг высокого давления		TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP93872 (8 м)
Пенная насадка		LCPR40038	LCPR40038	LCPR40038
Катушка для шланга		-	-	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ВРАЩАЮЩАЯСЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

PW-H28
PW-H28/4

PW-H28

PW-H28/4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ IPPR40017

ПИСТОЛЕТ IPPR40020

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 м

TOTAL STOP

- **ITS** — TOTAL STOP
- **IBD** — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА
- **ATC** — СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ IPC

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

- **DTS** — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP
- **IASF** — УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- **MLC** — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК
- **DRP** — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
- **NCC** — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ
- **IBD** — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА
- **FPS** — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ
- **ATC** — СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ IPC

Модели 3 колеса Модели 4 колеса		PW-H28 I1308A M PW-H28/4 I1308A M	PW-H28 D1309P M PW-H28/4 D1309P M	PW-H28 D1713P T PW-H28/4 D1713P T
Код 3 колеса		IDAC40680	IDAC40681	IDAC40682
Код 4 колеса		IDAC40683	IDAC40684	IDAC40685
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	40-130/4-13	40-130/4-13	40-170/4-17
Производительность	л/ч	500	530	800
Температура воды на выходе	°C	30-80	30-140	30-140
Фаза парообразования		-	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/12,3	1-230-50/11,5	1-400-50/9,1
Потребляемая энергия	кВт	2,5	2,8	4,7
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	2 - 2800	2 - 2800	2 - 2800
Управление		ITS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		аксиальный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое
Байпас		встроенный на головке	отдельный	отдельный
Топливный бак	л	18	18	18
Бак для моющего средства	л	опция	опция	опция
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление	низкое давление
Устройство против накипи		опция	опция	опция
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	20	20	26
Тепловая мощность бойлера	кВт	40	40	40
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	3,2	3,2	3,2
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	75	80	90
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Версия		2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40017	IPPR40020	IPPR40020
Насадка P50		LCPR40037	LCPR40037	LCPR40037
Распылитель высокого давления		UGLN11196	UGLN40000	UGLN49986
Шланг высокого давления		TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)	TBAP28305 (8 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код LCPR 29362

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

КОМПЛЕКТ
Код KTRI 29377

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI40303

PW-H50
PW-H50/4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

PW-H50

PW-H50/4

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS	IASF	MLC	DRP	NCC	IBD	WHC	ATC	LCPU
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА	СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ	СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ IPC	БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ

Модели 3 колеса Модели 4 колеса		PW-H50 D1310P4 M PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50 D1012P4 M PW-H50/4 D1012P4 M	PW-H50 D1813P4 T PW-H50/4 D1813P4 T	PW-H50 D1915P4 T PW-H50/4 D1915P4 T	PW-H50 D2017P4 T PW-H50/4 D2017P4 T
Код 3 колеса		IDAC40868	IDAC40869	IDAC40870	IDAC40871	IDAC40872
Код 4 колеса		IDAC40878	IDAC40879	IDAC40880	IDAC40881	IDAC40882
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-100/3-10	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Производительность	л/ч	300 - 600	360 - 720	450 - 800	450 - 900	500 - 1000
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/13,8	1-230-50/14	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Потребляемая энергия	кВт	3,1	3,2	5	5	6,4
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Топливный бак	л	25	25	25	25	25
Бак для моющего средства	л	22	22	22	22	22
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	2	2	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	MPU-U 26	PM 24	PM 24	PM 30	PM 30
Тепловая мощность бойлера	кВт	40	55	70	70	> 70
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Двигатель горелки		-	-	-	-	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ						
Вес	кг	107	109	120	122	142
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		UGLN49986	UGLN05200	UGLN49986	UGLN49987	UGLN49987
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ВРАЩАЮЩАЯСЯ НАСАДКА С-ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С-ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ
Код KTRI 29377

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА Код KTRI40235

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

PW-H50 PLUS
PW-H50/4 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

PW-H50 PLUS

PW-H50/4 PLUS

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

ALC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА

FLC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

MCL — СВЕТОДИОД ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IASF — УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

IBD — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

ETSC — ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ

LCPU — БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ

Модели 3 колеса Модели 4 колеса		PW-H50P D1310P4 M PW-H50P/4 D1310P4 M	PW-H50P D1012P4 M PW-H50P/4 D1012P4 M	PW-H50P D1813P4 T PW-H50P/4 D1813P4 T	PW-H50P D1915P4 T PW-H50P/4 D1915P4 T	PW-H50P D2017P4 T PW-H50P/4 D2017P4 T
Код 3 колеса		IDAC40873	IDAC40874	IDAC40875	IDAC40876	IDAC40877
Код 4 колеса		IDAC40883	IDAC40884	IDAC40885	IDAC40886	IDAC40887
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-100/3-10	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Производительность	л/ч	300 - 600	360 - 720	450 - 800	450 - 900	500 - 1000
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/13,8	1-230-50/14	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Потребляемая энергия	кВт	3,1	3,2	5	5	6,4
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Топливный бак	л	25	25	25	25	25
Бак для моющего средства	л	22	22	22	22	22
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	2	2	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	MPU-U 26	PM 24	PM 24	PM 30	PM 30
Тепловая мощность бойлера	кВт	40	55	70	70	> 70
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Двигатель горелки		-	-	-	-	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ						
Вес	кг	107	109	120	122	142
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ						
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		UGLN49986	UGLN05200	UGLN49986	UGLN49987	UGLN49987
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP25324 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ВРАЩАЮЩАЯСЯ НАСАДКА С-ЩЕТКОЙ
Код SPID 24911

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м
Код TBAP 23853

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ
Код KTRI 29377

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код
RCIN 10810

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА
KTRI40235

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

PW-H100
PW-H100/4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

PW-H100

PW-H100/4

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS	IASF	MLC	DRP	NCC	IBD	WHC	LCPU	ATC
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА	СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ	БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ	СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ IPC

Модели 3 колеса Модели 4 колеса		PW-H100 D2515P T PW-H100/4 D2515P T	PW-H100 D1721P T PW-H100/4 D1721P T	PW-H100 D2021P T PW-H100/4 D2021P T
Код 3 колеса		IDAC40888	IDAC40889	IDAC40890
Код 4 колеса		IDAC40894	IDAC40895	IDAC40896
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	30-250/3-25	30-170/3-17	30-200/3-20
Производительность	л/ч	450-950	650-1300	650-1300
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/16	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6
Потребляемая энергия	кВт	7,7	7,9	8,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой	прямое с обслуживаемой втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА	ДА
Топливный бак	л	25	25	25
Бак для моющего средства	л	22	22	22
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	30	40	40
Тепловая мощность бойлера	кВт	≥70	≤100	≤100
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	5,8	7,4	7,4
Двигатель горелки		ДА	ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	172	142	172
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка P70		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		UGLN49986	UGLN49997	UGLN02303
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)	TBAP40009 (10 м)	TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14859
МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ 10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039
(бутыль 1 кг)
PRCH40040
(бак 10 кг)

PW-H100 PLUS
PW-H100/4 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА P70

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

PW-H100 PLUS

PW-H100/4 PLUS

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

ALC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА

FLC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

FCS — ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

MCL — СВЕТОДИОД ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IASF — УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

IBD — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

WHC — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

ETSC — ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ

LCPU — БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ

Модели 3 колеса Модели 4 колеса		PW-H100P D2515P T PW-H100/4P D2515P T	PW-H100P D1721P T PW-H100/4P D1721P T	PW-H100P D2021P T PW-H100/4P D2021P T
Код 3 колеса		IDAC40891	IDAC40892	IDAC40893
Код 4 колеса		IDAC40897	IDAC40898	IDAC40899
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	30-250/3-25	30-170/3-17	30-200/3-20
Производительность	л/ч	450-950	650-1300	650-1300
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/16	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6
Потребляемая энергия	кВт	8,5	7,2	8,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА	ДА
Топливный бак	л	25	25	25
Бак для моющего средства	л	22	22	22
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	30	40	40
Тепловая мощность бойлера	кВт	≥70	≤100	≤100
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	5,8	7,4	7,4
Двигатель горелки		ДА	ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	172	142	172
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса	2 фиксированных - 1 поворотное / 4 колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка (P70)		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Распылитель высокого давления		UGLN49986	UGLN49997	UGLN02303
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)	TBAP40009 (10 м)	TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
Код LCPR 14859
МЕШОК С ПЕСКОМ 50 кг
Код PRCH 00065

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

PW-H90

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS	IASF	MLC	DRP	NCC	LCPU	ALC	FLC
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Модели		PW-H90 D1521P T	PW-H90 D1921P T
Код		IDAC40361	IDAC40362
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	40-150/4-15	40-190/4-19
Производительность	л/ч	650-1300	650-1300
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/13	3-400-50/16
Потребляемая энергия	кВт	7,1	8,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА
Топливный бак	л	30	30
Бак для моющего средства	л	16	16
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	3,5	3,5
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	40	40
Тепловая мощность бойлера	кВт	85,5	85,5
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	7,6	7,6
Двигатель горелки		ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	174,6	181,4
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	131x77x95	131x77x95
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса	2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020
Насадка PD70		LCPR12983	LCPR12983
Распылитель высокого давления		2x UGLN49997	2x UGLN49997
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)	TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ДВОЙНАЯ НАСАДКА
50 см Код LCPR 12982
70 см Код LCPR 12983

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м
Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039
(бутыль 1 кг)
PRCH40040
(бак 10 кг)

PW-H90 PLUS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS	IASF	MLC	DRP	NCC	LCPU	ALC	FLC
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Модели		PW-H90P D1521P T	PW-H90P D1921P T
Код		IDAC40363	IDAC40364
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	40-150/4-15	40-190/4-19
Производительность	л/ч	650-1300	650-1300
Температура воды на выходе	°C	30-140	30-140
Фаза парообразования		ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/13	3-400-50/16
Потребляемая энергия	кВт	7,1	8,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	4 - 1400
Управление		DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА
Топливный бак	л	30	30
Бак для моющего средства	л	16	16
Подача моющего средства		низкое давление	низкое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	3,5	3,5
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	40	40
Тепловая мощность бойлера	кВт	85,5	85,5
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	7,6	7,6
Двигатель горелки		ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	174,6	181,4
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	131x77x95	131x77x95
Конструкция рамы		пластик - окрашенная сталь	пластик - окрашенная сталь
Версия		2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса	2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020
Насадка PD 70		LCPR12983	LCPR12983
Распылитель высокого давления		2x UGLN49997	2x UGLN49997
Шланг высокого давления		TBAP407778 (15 м)	TBAP407778 (15 м)
Катушка для шланга		ДА	ДА

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ДВОЙНАЯ НАСАДКА
50 см Код LCPR 12982
70 см Код LCPR 12983

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
10 м
Код TBAP 23853
20 м Код TBAP 24406

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039
(бутыль 1 кг)
PRCH40040
(бак 10 кг)

TWOCK

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 15 м

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

LCPU — БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ

ALC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА

FLC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Модели		TWOCK-H D1341PI T	TWOCK-H D2030PI T
Код		IDAC49714	IDAC49713
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-200/3-20
Производительность	л/ч	2500	1800
Температура воды на выходе	°C	30-150	30-150
Фаза парообразования		ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/24,9	3-400-50/24
Потребляемая энергия	кВт	11	12,8
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	Об/мин	4 - 1400	6 - 1000
Управление		DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Насос / головка / поршни		2х плунжерный / латунная / керамические	2х плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный
Бак для воды		ДА	ДА
Топливный бак	л	54	54
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	3,5	3,5
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Бойлер		окрашенная сталь	окрашенная сталь
Змеевик	м	2x35	2x35
Тепловая мощность бойлера	кВт	81	81
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	8,4 x 2	8,4 x 2
Двигатель горелки		ДА	ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	448	480
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	140x86x86	140x86x86
Конструкция рамы		окрашенная сталь	окрашенная сталь
Версия		2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса	2 закрепленных колеса - 2 поворотных колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020
Насадка P 70		LCPR12976	LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN02317	UGLN02312
Шланг высокого давления		TBAP40011 (15 м)	TBAP40011 (15 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ
Код KTRI 28935

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

SKID FUEGO

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

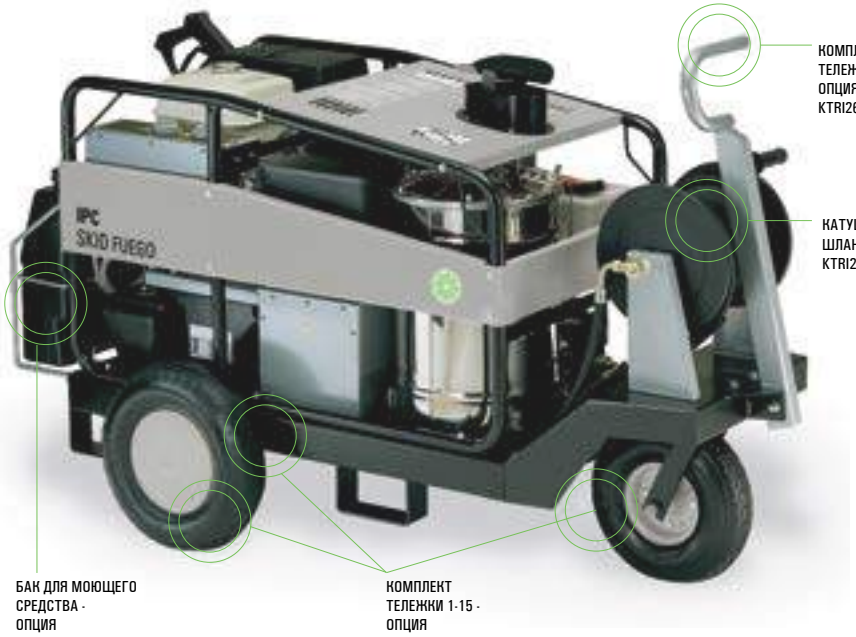

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖКИ 1-15 - ОПЦИЯ KTRI26685

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА - ОПЦИЯ KTRI27587

БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА - ОПЦИЯ KTRI26690

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖКИ 1-15 - ОПЦИЯ KTRI26685

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

RS — СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

IBD — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

Модель		SKID FUEGO-H L1818PI P
Код		IDAC49710
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	70-180/7-18
Производительность	л/ч	680-1080
Температура воды на выходе	°C	80-120
Фаза парообразования		ДА
Тип двигателя		Honda GX340LX
Мощность двигателя	л.с.	11
Частота вращения двигателя	об./мин.	1800
Управление		BY-PASS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта
Байпас		отдельный
Бак для воды		ДА
Топливный бак	л	26
Бак для моющего средства	л	16 - опция (KTRI26690)
Подача моющего средства		высокое давление
Устройство против накипи		опция (KTRI26689)
Бак жидкости против накипи	л	1
Гидравлический замедлитель		ДА
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Бойлер		нержавеющая сталь
Змеевик	м	30
Тепловая мощность бойлера	кВт	70
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	5,6
Двигатель горелки		ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	240
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	117x68x87
Конструкция рамы		окрашенная сталь
Версия		буксируемый
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет		IPPR40020
Насадка P 70		LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN49994
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код SPID 24939

НАСАДКА С ЩЕТКОЙ
Код LCPR 29362

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
20 м Код TBAP 24406

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

V 200 MD

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

BYP — БАЙПАС

RS — СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Модель		V 200 MD-H 2015PI P
Код		IDAC49711
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	30-200/3-20
Производительность	л/ч	900
Температура воды на выходе	°C	30-150
Фаза парообразования		ДА
Тип двигателя		дизельный Ruggerini RD 210
Мощность двигателя	л.с.	20
Частота вращения двигателя	об./мин.	3000
Управление		BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое
Байпас		отдельный
Бак для воды		ДА
Топливный бак	л	27
Подача моющего средства		высокое давление
Устройство против накипи		ДА
Бак жидкости против накипи	л	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Бойлер		нержавеющая сталь
Тепловая мощность бойлера	кВт	> 80
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	6,7
Двигатель горелки		ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	380
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	130x86x84
Конструкция рамы		окрашенная сталь
Версия		4 закрепленных колеса
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет		IPPR40020
Насадка		LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN05200
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ
Код KTRI 28935

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

V 200 MD SIL H

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАСС

BYP — БАЙПАС

RS — СНИЖЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Модель		V 200 MD SIL H 2015PI P
Код		IDAC49712
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	30-200/3-20
Производительность	л/ч	900
Температура воды на выходе	°C	30-150
Фаза парообразования		ДА
Тип двигателя		дизельный Ruggerini RD 210
Мощность двигателя	л.с.	15
Частота вращения двигателя	об./мин.	3000
Управление		BYP
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		встроенный на головке
Байпас		отдельный
Бак для воды		ДА
Топливный бак	л	27
Подача моющего средства		высокое давление
Устройство против накипи		ДА
Бак жидкости против накипи	л	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Бойлер		нержавеющая сталь
Тепловая мощность бойлера	кВт	70
Потребление топлива (макс.темп.)	кг/ч	6,7
Двигатель горелки		ДА
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	461
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	148x86x135
Конструкция рамы		окрашенная сталь
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет		IPPR40020
Насадка		LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN49987
Шланг высокого давления		TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360



НАСАДКА НА ДВА РАСПЫЛИТЕЛЯ
Код LCPR 24906

ПАРОВАЯ НАСАДКА
Код LCPR 29363

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ
Код KTRI 28935

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ
Код KTRI 29366

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАКИПИ M421
PRCH40039 (бутыль 1 кг)
PRCH40040 (бак 10 кг)

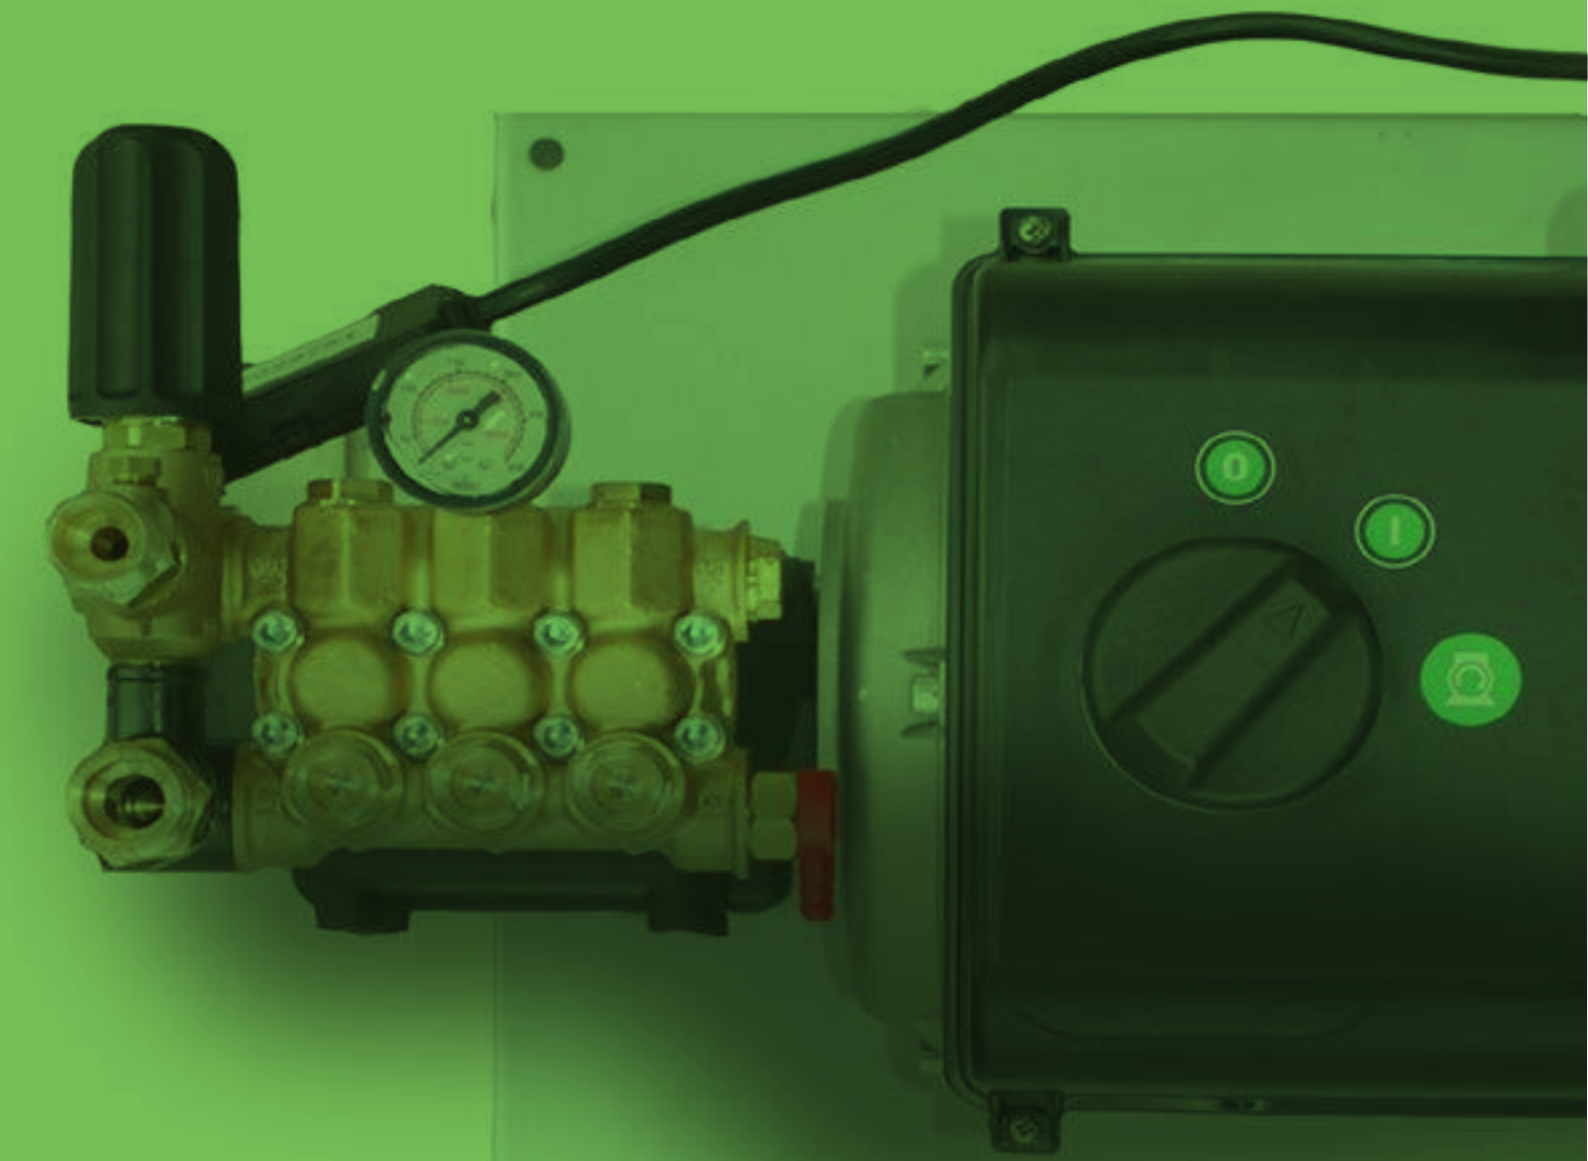
0
I

СТАЦИОНАРНЫЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ - СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
268

MLC-C
270

ML CMP
272

ML-C
274

SML-C
276

IWD H
278

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

БАЙПАС	BYP	Система, которая обеспечивает циркуляцию воды в насосе при отпущенном курке пистолета
ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP	DTS	Задержка Полной Остановки - Выключает аппарат спустя 30" (секунд) после отпускания курка пистолета и включает вновь при нажатии курка

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК	MLC	Система, которая отключает аппарат в случае возникновения утечек в контуре высокого давления
ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА	DRP	Выключает аппарат в случае нехватки воды
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН	TSV	Предотвращает перегрев внутри насоса высокого давления в случае продолжительной стадии байпаса
КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	NCC	Выключает аппарат в случае засорения распылителя
ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА	IBD	Система, которая гарантирует низкий уровень выбросов и дымовыделения в фазе розжига котла
СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ	WHC	Электронный счетчик, который указывает наработку аппарата
ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ	FCS	Устройство, отключающее аппарат в случае возникновения неисправности в горелке

КОНТРОЛЬ

БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ	LCPU	Защищает аппараты с нагревом воды от отложений накипи и коррозии
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	FLC	Определяет и сообщает об утечках топлива
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АНТИНАКИПИНА	ALC	Датчик, который сообщает о нехватке антинакипина и отключает горелку для исключения известковых отложений
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ	FPS	Останавливает аппарат после 60 минут непрерывной работы

	BYP	DTS	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS
	MLC-C		ML CPM		ML-C	SML-C	IWD-H
	●		●				
		●		●	●	●	●
		●		●			●
				●			●
	●		●				
		●		●			●
							●
		●		●			
							●
							●
							●
							●
		●		●	●	●	●

MLC-C

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

БАЙПАС

- **BYP** — БАЙПАС
- **TSV** — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

- **DTS** — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP
- **MLC** — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК
- **FPS** — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ
- **NCC** — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ
- **WHC** — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ				МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL·STOP			
Модели		**MLC·C 1310P M**	**MLC·C 1813P T**	**MLC·C 1915P T**	**MLC·C 2117P T**	**MLC·C D1310P M**	**MLC·C D1813P T**	**MLC·C D1915P T**	**MLC·C D2117P T**
Код		PPEL40056	PPEL40058	PPEL40052	PPEL40054	PPEL40057	PPEL40059	PPEL40053	PPEL40055
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Производительность	л/ч	600	800	900	1000	600	800	900	1000
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Потребляемая энергия	кВт	3	4,7	5,1	6,4	3	4,7	5,1	6,4
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	об./мин.	4/1400	2 - 2800	4/1400	4/1400	4/1400	2 - 2800	4/1400	4/1400
Управление		BYP	BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой	прямое	прямое	прямое	прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ									
Вес	кг	35	35	40	50	35	35	40	50
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	68x48x32	68x48x32	68x48x32	60x50x35	68x48x32	68x48x32	68x48x32	60x50x35
Конструкция рамы		окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ									
Распылитель высокого давления		UGLN40000	UGLN49487	UGLN49987	UGLN49987	UGLN40000	UGLN49487	UGLN49987	UGLN49987

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) 1

ПИСТОЛЕТ G6000 P330+M22 SW.M V Код IPPR40020

НАСАДКА Код LCPR40087

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R1 10 м 5/16" Код TBAP25324

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ) 2

ПИСТОЛЕТ G6000 + ARG-K + SW.M Код IPIP40014

НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ CLIC IN 700 мм Код LCLC40004

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R1 10 м 5/16" Код TBAP25324

ML CMP

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

БАЙПАС

- **BYP** — БАЙПАС
- **TSV** — ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

- **DTS** — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP
- **MLC** — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК
- **DRP** — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
- **FPS** — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ
- **WHC** — СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ
- **IPSF** — УМНЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- **NCC** — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

		МОДЕЛИ С БАЙПАСОМ				МОДЕЛИ С ОТЛОЖЕННЫМ TOTAL-STOP			
Модели		**ML CMP 1310P M**	**ML CMP 1813P T**	**ML CMP 1915P T**	**ML CMP 2017P T**	**ML CMP D1310P M**	**ML CMP D1813P T**	**ML CMP D1915P T**	**ML CMP D2017P T**
Код		IDAF40360	IDAF40361	IDAF40362	IDAF40363	IDAF40486	IDAF40535	IDAF40536	IDAF40537
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Рабочее давление	бар/МПа	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Производительность	л/ч	600	800	900	1000	600	800	900	1000
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12
Потребляемая энергия	кВт	3	5,1	5,1	7,5	3	5,1	6,5	7,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	об./мин.	4/1400	2 - 2800	4/1400	4/1400	4/1400	2 - 2800	4/1400	4/1400
Управление		BYP	BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Насос / головка / поршни		IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические	IPC плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	прямое	прямое	прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой	прямое	прямое	прямое	прямое с обслуживаемой смазывающей втулкой
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
ВЕС И ГАБАРИТЫ									
Вес	кг	46	50	55	67	46	50	55	67
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	68x48x32	68x48x32	68x48x32	60x50x35	68x48x32	68x48x32	68x48x32	60x50x35
Конструкция рамы		окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ									
Пистолет		IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006	IPIP40006
Насадка		LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004	LCLC40004
Распылитель высокого давления		UGLN49990	UGLN49991	UGLN49987	UGLN49987	UGLN49990	UGLN49991	UGLN49987	UGLN49987
Шланг высокого давления (10 м)		TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324	TBAP25324

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI 37674

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГА
Код RCIN 10810

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 40039

ML-C

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

DTS

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

FPS

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

Модели		ML-C D1012Pi M	ML-C D 1021Pi T	ML-C D1515Pi T	ML-C D1521Pi T	ML-C D1618Pi T	ML-C D2015Pi T
Код		IDAF40364	IDAF40365	IDAF40366	IDAF40367	IDAF40368	IDAF40369
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	100/10	100/10	150/15	150/15	160/16	200/20
Производительность	л/ч	720	1260	900	1260	1080	900
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14,2	3-400-50/9	3-400-50/9,4	3-400-50/14	3-400-50/14,1	3-400-50/13,2
Потребляемая энергия	кВт	3,2	5,5	5,5	7,1	7,1	7,1
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	об./мин.	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400
Управление		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		прямое	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	74	85	84,5	90	92	92
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	77x41x41	77x41x41	77x41x41	77x41x41	77x41x41	77x41x41
Конструкция рамы		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка P70		LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN49987	UGLN02312	UGLN49993	UGLN49997	UGLN49995	UGLN49987
Шланг высокого давления		TBAP25324 (10 м)	TBAP40010 (10 м)	TBAP25324 (10 м)	TBAP40010(10 м)	TBAP40010 (10 м)	TBAP40009 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 39134

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ
Код KTRI 28935

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI 37674

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ НА СТЕНУ
Код KTRI 39249 (ML)

РАМА
Код KTRI 39250 (ML)

SML-C

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

FPS — СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

Модели		SML-C D1030P T	SML-C D1530PI T	SML-C D2021PI T
Код		IDAF40370	IDAF40371	IDAF40372
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	бар/МПа	100/10	150/15	200/50
Производительность	л/ч	1800	1800	1260
Макс.температура воды на входе	°C	50	50	50
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/12	3-400-50/18,5	3-400-50/17
Потребляемая энергия	кВт	7	7,5	9,4
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	об./мин.	4/1400	4/1400	4/1400
Управление		DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	отдельный	отдельный
Бак для моющего средства	л	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция
ВЕС И ГАБАРИТЫ				
Вес	кг	80	120	120
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	93x44x41	93x44x41	93x44x41
Конструкция рамы		окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист	окрашенный металлический лист
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN75267	UGLN02314	UGLN49994
Шланг высокого давления		TBAP40010 (10 м)	TBAP40010 (10 м)	TBAP40010 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 39134

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код KTRI 37674

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДКИ
Код KTRI 28935

КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ НА СТЕНУ
Код KTRI 75462 (SML)

РАМА
Код KTRI 75369 (SML)

IWD H

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ

НАСАДКА

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 м

ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

IASF — УМНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

DTS — ОТЛОЖЕННЫЙ TOTAL STOP

MLC — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК

DRP — ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

NCC — КОНТРОЛЬ ЗАСОРЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ

FCS — ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

IBD — ЗАДЕРЖКА РОЗЖИГА БОЙЛЕРА

FLC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

ALC — КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ПРОТИВ НАКИПИ

LCPU — БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ / КОРРОЗИИ

Модели		MUR. IWD-H D1012Pi M	MUR. IWD-H D1615Pi T	MUR. IWD-H D1618Pi T	MUR. IWD-H D2015Pi T	MUR. IWD-H D1521Pi T	MUR. IWD-H D2021Pi T
Код		IDAC48036	IDAC48037	IDAC48038	IDAC48039	IDAC48040	IDAC48041
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Рабочее давление	бар/МПа	100/10	160/16	165/16,5	200/20	150/15	200/20
Производительность	л/ч	720	900	1080	900	1260	1260
Температура воды на выходе	°C	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-145
Фаза парообразования		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/14	3-400-50/10,5	3-400-50/13	3-400-50/14	3-400-50/13	3-400-50/16
Потребляемая энергия	кВт	3,2	6,5	7,2	7,2	7,2	9,5
Кол-во полюсов двигателя – Частота вращения	об./мин.	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Управление		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Насос / головка / поршни		плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические	плунжерный / латунная / керамические
Соединение двигатель-насос		эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта	эластичная муфта
Байпас		отдельный	-	-	-	-	-
Бак для воды	л	22	22	22	22	22	22
Топливный бак	л	25 - опция	25 - опция	25 - опция	25 - опция	25 - опция	25 - опция
Бак для моющего средства	л	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция	2x25 - опция
Подача моющего средства		высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление	высокое давление
Устройство против накипи		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Бак жидкости против накипи	л	2	2	2	2	2	2
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Бойлер		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Змеевик	м	30	30	40	40	40	40
Тепловая мощность бойлера	кВт	67	67	88	88	88	88
Потребление топлива	л/ч	5,8	5,8	7,4	7,4	7,4	7,4
ВЕС И ГАБАРИТЫ							
Вес	кг	170	180	180	180	205	205
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Конструкция рамы		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Пистолет		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Насадка		LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976	LCPR12976
Распылитель высокого давления		UGLN49993	UGLN49993	UGLN49995	UGLN49987	UGLN49997	UGLN49995
Шланг высокого давления		TBAP40008 (10 м)	TBAP40008 (10 м)	TBAP40008 (10 м)	TBAP40009 (10 м)	TBAP40008 (10 м)	TBAP40010 (10 м)

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПОВОРОТНОЕ ПЛЕЧО
Код KTRI 28914

ПЕННАЯ НАСАДКА
Код LCPR 24937

НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА
Код LCPR 29360

КОМПЛЕКТ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА
Код AVTB 39119

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЩИТ
Код KTRI 48114

КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ НА СТЕНУ
Код KTRI 48110

РАМА
Код KTRI 48111

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ - СОДЕРЖАНИЕ

SG 20 S 5008 M
SG 30 P 5510 M
282

SG-40 S 5008 M
284

SG-45 S 5008 M
286

SG 50 S 5008 M
SG 50 S 5010 M
288

SG-50 S 5014 T
290

АКСЕССУАРЫ
292

SG 20 S 5008 M
SG 30 P 5510 M

SG 20 S 5008 M

БОЙЛЕР SG-30
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ПОПОЛНЕНИЕМ БАКА

SG 30 P 5510 M

PB — БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

AB — УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ

PS — МОЩНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

ST — БЕЗОПАСЕН

EN — ЭРГОНОМИЧЕН

PF — СВЕРХ-ЭЛАСТИЧНОСТЬ ШЛАНГОВ

LL — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

SG-30 — SG-30 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОПОЛНЕНИЕМ БАКА

		SG-20 S 5008 M	SG-30 P 5510 M
Код		GNVA40016	GNVA40017
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	5/0,5	5,5/0,55
Производительность	г/мин.	0-80	0-100
Температура пара	°C	140	140
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц	1-230-50 (кабель 5 м)	1-230-50 (кабель 5 м)
Макс.потребляемая мощность	кВт	3	3
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Емкость бойлера	л	2,2	2,2
Бак для воды	л	2	2
Бак для моющего средства	л	1,5	1,5
Бак для грязной воды	л	7	7
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	11,5	12
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	57x40x65	57x40x65
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Пистолет + шланг для пара/всасывания		IPIP45757 (2,5 м)	IPIP40001 (2,5 м)
Комплект принадлежностей для пара/всасывания		KTRI40277	KTRI40277

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Пистолет + шланг для подачи пара	IPIP47898	IPIP45815 (2,5 м)
Комплект принадлежностей для подачи пара	KTRI40275	KTRI40275
Тележка	KTRI89496	KTRI89496
Набор против накипи (10 флаконов)	KTRI40269	KTRI40269

SG-40 S 5008 M

PB БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

AB УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ

PFI МОЩНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ST БЕЗОПАСЕН

EN ЭРГОНОМИЧЕН

PF СВЕРХ-ЭЛАСТИЧНОСТЬ ШЛАНГОВ

LL ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

		SG-40 5008 M
Код		GNVA40018
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	2,5-5/0,25-0,5
Производительность	г/мин.	0-80
Температура пара	°C	150
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/13 (кабель 10 м)
Макс.потребляемая мощность	кВт	2,9
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Емкость бойлера	л	3
Бак для воды	л	6
Бак для моющего средства	л	2
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	19,5
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	66x43x67
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет + шланг		IPIP45815 (5 м)
Комплект принадлежностей для подачи пара		KTRI40275
Бутылочка для наполнения бойлера		MPVR88900

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Пистолет + шланг для подачи пара	IPIP40003 (8 м)
Тележка	KTRI89495
Набор против накипи (10 флаконов)	KTRI40269

SG-45 S 5008 M

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ “SOFTTOUCH”

PB БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

AB УНИЧТОЖАЕТ БАКТЕРИИ

PFI МОЩНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

AS АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ST БЕЗОПАСЕН

EN ЭРГОНОМИЧЕН

PF СВЕРХ-ЭЛАСТИЧНОСТЬ ШЛАНГОВ

LL ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

		SG-45 S 5008 M
Код		GNVA40020
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	2,5-5/0,25-0,5
Производительность	г/мин.	0-80
Температура пара	°C	150
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/13 (кабель 10 м)
Макс.потребляемая мощность	кВт	2,9
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Емкость бойлера	л	3
Бак для воды	л	6
Бак для моющего средства	л	2
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	20
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	66x43x67
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет + шланг		IPIP45815 (5 м)
Комплект принадлежностей для подачи пара		KTRI40275
Бутылочка для наполнения бойлера		MPVR88900

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Пистолет + шланг для подачи пара	IPIP40003 (8 м)
Тележка	KTRI89495
Набор против накипи (10 флаконов)	KTRI40269

SG 50 S 5008 M
SG 50 S 5010 M

ОДНОФАЗНЫЙ

1. Стационарный модуль только для пара

2.
Модуль с пылесосом для эксплуатации в режиме пар+всасывание

3.
Возможность установки модуля парогенератора на тележку для большей мобильности

4.
Возможность установки модуля парогенератора и пылесоса одновременно на тележку для большей мобильности

PB БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

PFI МОЩНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

AS АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ST БЕЗОПАСЕН

EN ЭРГОНОМИЧЕН

PF СВЕРХ-ЭЛАСТИЧНОСТЬ ШЛАНГОВ

LL ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

MOD МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

		SG-50 S 5008 M	SG-50 S 5010 M
Код		GNVA40024	GNVA40025
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рабочее давление	бар/МПа	2,5-5/0,25-0,5	2,5-5/0,25-0,5
Производительность	г/мин.	0-80	0-100
Температура пара	°C	155	160
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	1-230-50/12,8 (кабель 10 м)	1-230-50/15 (кабель 10 м)
Макс.потребляемая мощность	кВт	2,9	3,5
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Емкость бойлера	л	4	4
Бак для воды	л	6	6
Бак для моющего средства	л	6	6
ВЕС И ГАБАРИТЫ			
Вес	кг	30	30
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	57x40x80	57x40x80
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Бутылочка для наполнения бойлера		MPVR88900	MPVR88900

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Пистолет + шланг для пара/всасывания	опц.1	IPIP40004 (5 м)	IPIP40004 (5 м)
Комплект принадлежностей для пара/всасывания	опц.1	KTRI40277	KTRI40277
Пистолет + шланг для подачи пара	опц.2	IPIP45815 (8 м)	IPIP45815 (8 м)
Комплект принадлежностей для подачи пара	опц.2	KTRI40275	KTRI40275
Набор против накипи (10 флаконов)		KTRI40269	KTRI40269

SG-50 S 5014 T

ТРЕХФАЗНЫЙ

1 Стационарный модуль только для пара

2 + Модуль с пылесосом для эксплуатации в режиме пар+всасывание

3 + = Возможность установки модуля парогенератора на тележку для большей мобильности

4 + + = Возможность установки модуля парогенератора и пылесоса одновременно на тележку для большей мобильности

PB БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

PFI МОЩНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

AS АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ST БЕЗОПАСЕН

EN ЭРГОНОМИЧЕН

PF СВЕРХ-ЭЛАСТИЧНОСТЬ ШЛАНГОВ

LL ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

MOD МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

TP ТРЕХФАЗНЫЙ

		SG-50 S 5008 M
Код		GNVA40028
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар/МПа	4,5-7/0,45-0,7
Производительность	г/мин.	0-140
Температура пара	°C	155
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	Фаз-В-Гц/А	3-400-50/10,7 (кабель 10 м)
Макс.потребляемая мощность	кВт	7,5
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Емкость бойлера	л	4
Бак для воды	л	6
Бак для моющего средства	л	6
ВЕС И ГАБАРИТЫ		
Вес	кг	32
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	57x40x80
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Бутылочка для наполнения бойлера		MPVR88900

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Пистолет + шланг для пара/всасывания	опц.1	IPIP40004 (5 м)
Набор принадлежностей для пара/всасывания	опц.1	KTRI40277
Пистолет + шланг для подачи пара	опц.2	IPIP45815 (8 м)
Набор принадлежностей для подачи пара	опц.2	KTRI40275
Набор против накипи (10 флаконов)		KTRI40269

ПАР + ВСАСЫВАНИЕ - БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

	КОД	
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ		
	KTRI40272	опция для модели SG-50 в конфигурации пар/всасывание
РУКОЯТКА + ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ		
	IPIP45757	стандартно для модели SG-20 (длина 2.5 м)
	IPIP40001	стандартно для модели SG-30 (длина 2.5 м)
	IPIP40004	опция для модели SG-50 (длина 5 м)
НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПАРА/ВСАСЫВАНИЯ		
	KTRI40277	стандартно для модели SG-20
		стандартно для модели SG-30
		опция для модели SG-50
Отдельные компоненты, включенные в набор	KTRI40277	
		МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА
	SPPV45770	рекомендуется для твердых покрытий и ковров
		пар и всасывание происходят одновременно или по отдельности
		щетки и резиновый сгон легко переставляются без применения инструментов
Отдельные компоненты набора многофункциональной щетки для пола	SPPV45770	
	SPPV87588	Полотно щетины для удаления пыли
	SPPV45774	Полотно щетины для щетки длиной 300 мм
	SPPV45772	Полотно щетины для щетки длиной 300 мм
	SPPV45733	Полотно щетины для щетки длиной 300 мм
	MPVR45775	Резиновое полотно для многофункциональной щетки длиной 300 мл
		НАСАДКА РАСПЫЛЕНИЕ + ЭКСТРАКЦИЯ
	SPPV45762	предназначен для мягкой мебели - кресел, диванов, матрасов, сидений и т.п.
		эффективна для борьбы с клещами
		высасывание остаточной влаги оставляет поверхность практически полностью сухой
Насадка может использоваться со следующими принадлежностями: SPPV45763		распылитель пара/моющего средства для насадки распыление + экстракция *(см.раздел Специальное Применение)*
		СГОН С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
	SPPV45769	рекомендованный инструмент для гладких поверхностей - стекло, ламинат, нержавеющая сталь
		одним проходом обезжиривает, не оставляя разводов
		особое качество резины позволяет добиться великолепных результатов
		УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАРОВАЯ НАСАДКА
	SPPV45764	различные виды разработаны для проникания в труднодоступные уголки
		высокая степень воздействия за счет неограниченной подачи пара
		4 нейлоновые щетки, включенные в комплект стандартной поставки
Распылительная насадка может использоваться вместе со следующими принадлежностями:	SPPV45766	щетки ø 30 мм (4 шт.) для универсальной паровой насадки (включена в комплект KTRI40277)
	MPVR45765	изогнутая паровая насадка (см.раздел Специальное Применение)
		ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВСТАВКА - НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА
	SPPV46531	наклонный распылитель (может также использоваться с SPPV48971 или SPPV87587)
	SPPV87590	прямоугольная нейлоновая щетка щетка должна использоваться совместно с наклонным распылителем SPPV46531
Наклонная распылительная насадка может использоваться вместе со следующими принадлежностями:	SPPV87587	треугольная вставка-щетка (см.раздел Специальное Применение)
	SPPV48971	круглая вставка-щетка для работы в узких пространствах (см.раздел Специальное Применение)

Прочие компоненты, включенные в набор KTRI40277		**НАСАДКА НА ШЛАНГ ПАР/ВСАСЫВАНИЕ**
	MPVR45761	Насадка на шланг пар/всасывание (2 шт.) с уплотнениями и кольцевыми прокладками.
		ЗАПАСНОЙ НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК
	KTRI46580	Запасной набор кольцевых прокладок насадки для шланга

ПАР + ВСАСЫВАНИЕ - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	КОД	
23 СМ ПРОЗРАЧНАЯ НАСАДКА РАСПЫЛЕНИЕ+ЭКСТРАКЦИЯ		
	SPPV40032	высокоэффективна для ковровых покрытий благодаря доп.насадкам, можно работать в вертикальном положении (MPVR45761) передняя часть изготовлена из прозрачного материала, чтобы видеть, как засасывается грязь
Насадка может использоваться со следующими принадлежностями:	SPPV40036	Комбинация щетина+резиновый сгон шириной 240 мм для твердых поверхностей
	SPPV40037	Комбинация щетина+полоски шириной 240 мм для текстильных поверхностей
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		
	SPID45330	рекомендуется для чистки паром текстильных поверхностей с длинным ворсом щетка вращается с высокой скоростью благодаря системе всасывания щетка не только глубоко проникает, но и расчесывает мех
НАСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ 210 X 290 мм		
	SPPV40033	эффективный инструмент для удаления со стен текстильных и бумажных обоев головка подает пар, растворяющий клей, а всасывание избавляет от обрывков позволяет быстрое, чистое и равномерное удаление (в сравнении с традиционными системами)
РАСПЫЛЯЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН		
	SPPV40038	рукоятка включена в комплект в набор входят 3 полотна 13 - 20 - 30 см для максимального удобства при работе с гладкими поверхностями и стеклом
КРУГЛАЯ ЩЕТКА-ВСТАВКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ		
	SPPV48971	круглая щетка-вставка для использования в труднодоступных местах для использования с наклонной распыляющей насадкой SPPV46531
РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАР/МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАСАДКИ РАСПЫЛЕНИЯ+ЭКСТРАКЦИИ		
	SPPV45763	для использования с насадкой для распыления+экстракции SPPV45762
ИЗОГНУТАЯ ПАРОВАЯ НАСАДКА		
	MPVR45765	для использования с универсальной паровой насадкой SPPV45764
ТРЕУГОЛЬНАЯ ВСТАВКА-ЩЕТКА		
	SPPV87587	для использования с наклонной распыляющей насадкой SPPV46531

ТОЛЬКО ПАР - БАЗОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

РУКОЯТКА + ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА

IPIP47898	опция для модели SG-20 (длина 2.5 м)
IPIP45815	опция для моделей SG-30 - SG-50 (длина 5 м)
	стандартно для моделей SG-40 - SG-45 (длина 5 м)
IPIP40003	опция для моделей SG-40 - SG-45 - SG-50 (длина 8 м)

НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА

MPVR45761	опция для моделей SG-20 - SG-30 - SG-50
	стандартно для моделей SG-40 - SG-45

Отдельные компоненты, включенные в комплект KTRI40275

ТРЕУГОЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЩЕТКА ШИРИНОЙ 210 мм

SPPV89000	эффективна на гладких поверхностях, требующих абразивного воздействия щетины
	может также использоваться с мопом из микроволокна SPPV40039 для деликатных поаверхностей (см.раздел Специальное Применение)

ПАРОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН

SPPV45789	рекомендованный инструмент для гладких поверхностей - стекло, ламинат, нержавеющая сталь
	одним проходом обезжиривает, не оставляя разводов

ИЗОГНУТАЯ 120° ПАРОВАЯ НАСАДКА

SPPV45793	Идеальна для уборки в труднодоступных местах - под углом

Насадка включает в себя следующие щетки — SPPV89931 щетка с нейлоновой щетиной ø 30 мм (3 шт.) - SPPV87589 черная нейлоновая малая щетка ø 50 мм (3 шт.)

Может также использоваться вместе с — SPPV40034 (опция) стальная щетка - латунная щетка SPPV40035 для работы с прикипевшим жиром и загрязнениями

Прочие компоненты, включенные в KTRI40275

ВПРЫСКИВАЮЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШЛАНГА

MPVR45785	впрыскивающая насадка для шланга (2 шт.)

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ НАСАДКИ НА ШЛАНГ

KTRI89902	запасной набор кольцевых прокладок для насадки на шланг

ТОЛЬКО ПАР - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПАРОВАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН С ЛЕЗВИЯМИ 250 и 350 мм

SPPV45791	для максимального удобства при работе с гладкими поверхностями и стеклом

ТРЕУГОЛЬНАЯ ЩЕТКА

SPPV87587	треугольная щетка

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТПАРИВАНИЯ

KRI45328	опция для модели SG-20

ТОЛЬКО ПАР - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

	КОД	
МОП ИЗ МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (10 ШТ.)		
	SPPV40039	для использования с многофункциональной щеткой SPPV89000
ЧЕРНАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø 50 мм (3 ШТ.)		
	SPPV40034	для применения с пристывшим жиром и загрязнениями используется совместно с изогнутой на 120° паровой насадкой SPPV45793
ЧЕРНАЯ КРУГЛАЯ ЩЕТКА ИЗ ЛАТУНИ Ø 50 ММ (3 ШТ.)		
	SPPV40035	для применения с пристывшим жиром и загрязнениями используется совместно с изогнутой на 120° паровой насадкой SPPV45793

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ БОЙЛЕРА		
	MPVR88900	стандартно для моделей SG-40 - SG-45 - SG-50
НАБОР ЖИДКОСТИ ПРОТИВ НАКИПИ (10 ФЛАКОНОВ)		
	KTRI40269	для предотвращения образования накипи внутри бойлера
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ SG-20 И SG-30		
		оборудована 3 лотками для хранения, 2 ведрами и крюками для швабры
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ SG-40 И SG-45		
		оборудована 4 ящичками, 2 ведрами и крюками для швабры
ПРЕМИАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПАРОВЫХ СИСТЕМ SG-50		
		полностью изготовлена из нержавеющей стали, есть место для хранения всех аксессуаров немаркие колеса для использования в здравоохранении и на пищеперерабатывающих предприятиях
БАЗОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАРОВЫХ СИСТЕМ SG-50		
	KTRI40283	полностью изготовлена из нержавеющей стали, есть место для хранения всех аксессуаров

IPC

СИСТЕМЫ МОЙКИ ВОДОЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ PURE WATER

GTO
298

GTE
299

HPO
300

HPB
301

HPE
302

HPG
303

ШТАНГИ И АКСЕССУАРЫ
304

GREEN TUBE GTO

1. **Фильтр грубой очистки.** Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
2. **Угольный фильтр.** Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
3. **Мембрана обратного осмоса.** Удаляет до 98% загрязнений и солей.
4. **Деионизирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР

EN ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ГРУБОЙ ОЧИСТКИ/ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ - КОД KTRI40147

15 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40008

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ - КОД AZMC40006

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
КОД TBBP40079

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД TBBP40007

		GTO
Код		APTA40008
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	давление системы (минимум 3 бар)
Поток чистой воды	л/мин.	зависит от источника воды
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	10
Производительность	$м^2$/ч	до 80
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	фаз-В-Гц	-
Потребляемая энергия	кВт	-
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	12,7
Размеры (ДхШхВ)	см	33x28x145

GREEN TUBE
GTE



1. **Фильтр грубой очистки.**
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.

2. **Угольный фильтр.**
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.

3. **Мембрана обратного осмоса.**
Удаляет до 98% загрязнений и солей.

4. **Деионизирующий картридж.**
Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР

EN ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

PP МОЩНЫЙ НАСОС

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ГРУБОЙ ОЧИСТКИ/ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ - КОД KTRI40147

15 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40008

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ - КОД AZMC40006

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
КОД TBBP40079

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД TBBP40007

		GTE
Код		APTA40009
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	до 5
Поток чистой воды	л/мин.	2-4
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	16
Производительность	$м^2$/ч	до 100
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	фаз-В-Гц	1-230-50
Потребляемая энергия	кВт	0,25
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	28
Размеры (ДхШхВ)	см	33x41x145

HIGH PURE
HPO



1. **Фильтр грубой очистки.** Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
2. **Угольный фильтр.** Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
3. **Мембрана обратного осмоса.** Удаляет до 98% загрязнений и солей.
4. **Деионизирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF — БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР

EN — ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL — ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

PP — МОЩНЫЙ НАСОС

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ
КОД KTRI40106

30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40009

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ - КОД AZMC40006

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД CNPR40007

КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
КОД VVSF40011

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

СЛИВНОЙ ШЛАНГ 3 М
КОД TBFX40010

		HPO
Код		APTA40000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	3
Поток чистой воды	л/мин.	зависит от источника воды
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	10
Производительность	$м^2$/ч	до 150
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	фаз·В·Гц	-
Потребляемая энергия	кВт	-
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	32
Размеры (ДхШхВ)	см	53x50x127

HIGH PURE
HPB



1. **Фильтр грубой очистки.** Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
2. **Угольный фильтр.** Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
3. **Мембрана обратного осмоса.** Удаляет до 98% загрязнений и солей.
4. **Деионизирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF — БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР

EN — ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL — ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

PP — МОЩНЫЙ НАСОС

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ
КОД KTRI40106

30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40009

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ · КОД AZMC40006

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД CNPR40007

КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
КОД VVSF40011

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА · КОД PRCH40034

СЛИВНОЙ ШЛАНГ 3 М
КОД TBFX40010

		HP0
Код		APTA40016
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	4-5
Поток чистой воды	л/мин.	2-5
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	16 (также с 2 штангами)
Производительность	$м^2$/ч	до 200
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	фаз-В-Гц	1-120-50
Потребляемая энергия	кВт	0,14
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	35
Размеры (ДхШхВ)	см	53x50x127

HIGH PURE
HPE



1. **Фильтр грубой очистки.** Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.
2. **Угольный фильтр.** Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.
3. **Мембрана обратного осмоса.** Удаляет до 98% загрязнений и солей.
4. **Деионизирующий картридж.** Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF — БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР

EN — ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

LL — ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

PP — МОЩНЫЙ НАСОС

MM — МАНОМЕТР

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ
КОД KTRI40106

30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40009

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ - КОД AZMC40006

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД CNPR40007

КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
КОД VVSF40011

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

		HPE
Код		APTA40015
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	6-7
Поток чистой воды	л/мин.	2-6
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	16 (также с 2 штангами)
Производительность	$м^2$/ч	до 200
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	фаз-В-Гц	1-230-50
Потребляемая энергия	кВт	0,55
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	45
Размеры (ДхШхВ)	см	53x50x127

HIGH PURE
HPG



1 **Фильтр грубой очистки.**
Удаляет из воды частицы размером более 5 микрон.

2 **Угольный фильтр.**
Удаляет хлор из воды для защиты мембраны обратного осмоса.

3 **Мембрана обратного осмоса.**
Удаляет до 98% загрязнений и солей.

4 **Деионизирующий смоляной картридж.**
Удаляет соли, доводя их содержание до 0 ppm.

PF — **БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР**

EN — **ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**

LL — **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ**

PP — **МОЩНЫЙ НАСОС**

MM — **МАНОМЕТР**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА
КОД FTAC40002

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ: 1 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, 1 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, 1 ДЕИОНИЗИРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ
КОД KTRI40106

30 М ШЛАНГ С ФИТИНГАМИ
КОД TBFX40009

ПОРТАТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ - КОД AZMC40006

СМАЗКА УПЛОТНЕНИЯ
КОД CNPR40007

КРАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
КОД VVSF40011

СОСТАВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА - КОД PRCH40034

		HPG
Код		APTA40012
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочее давление	бар	7-8
Поток чистой воды	л/мин.	3-7
Присоединительные размеры	дюймы	3/4
Макс.длина штанг	м	16 (также с 2 штангами)
Производительность	$м^2$/ч	до 200
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип двигателя		Honda GX120 (двигатель внутреннего сгорания)
Мощность двигателя	л.с.	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Вес	кг	49
Размеры (ДхШхВ)	см	53x67x127

ШТАНГИ И АКСЕССУАРЫ

	КОД		
МОДУЛЬНЫЕ ШТАНГИ			
	KTRI40280	Kit Quick Lock 10	Комплект модульной 10-метровой штанги из углеволокна - 6 секций по 1.5 м (LCPR40022), 1 секция 0.75 м (LCPR40083)
	KTRI40281	Kit Quick Lock 16	Комплект модульной 16-метровой штанги из углеволокна - 10 секций по 1.5 м (LCPR40022), 1 секция 0.75 м (LCPR40083)
Отдельные компоненты, включенные в комплект			
	1 LCPR40022		секция из углеволокна 1.5 м (700 г)
	2 LCPR40083		секция из углеволокна 0.75 м с резьбовым наконечником (484 г)
	3 MPVR40229		переноска
	4 TBFX40003		20-метровый шланг с фитингами
	5 RCVR40107		5-см адаптер для соединения щетки с пластиковым коленом
	6 RCVR40053		фитинг с уплотнением
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ			
	LCPR40097	PGG07	Комплект 6-метровой телескопической штанги из стекловолокна
	LCPR40098	PGG12	Комплект 10.5-метровой телескопической штанги из стекловолокна
	LCPR40099	PGG15	Комплект 13.5-метровой телескопической штанги из стекловолокна
Отдельные компоненты, включенные в комплект			
	1 LCPR40094		6-м телескопическая штанга из стекловолокна для PGG07 + 20-метровый шланг (1.6 кг)
	1 LCPR40095		10.5-м телескопическая литая штанга для PGG12 + 20-метровый шланг (2.8 кг)
	1 LCPR40096		13.5-м телескопическая штанга из углеволокна для PGG15 + 20-метровый шланг (4.4 кг)
	2 RCVR40107		5-см адаптер для соединения щетки с пластиковым коленом
	3 RCVR40053		фитинг с уплотнением
КОЛЕНА			
	RCVR40048		Колено с 5-см угловой регулировкой (67 г) (для установки щетки необходим адаптер RCVR40107)
	RCVR40070		Колено с 25-см угловой регулировкой (130 г) (для установки щетки необходим адаптер RCVR40107)
КОЛЕНА ИЗ АЛЮМИНИЯ			
	RCVR40104		регулируемое 10-см алюминиевое колено (192 г)
	RCVR40105		регулируемое 20-см алюминиевое колено (224 г)
	RCVR40106		регулируемое 40-см алюминиевое колено (269 г)
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЕНА ДЛЯ ДВОЙНЫХ ЩЕТОК			
	RCVR40108		регулируемое 10-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (364 г)
	RCVR40109		регулируемое 20-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (342 г)
	RCVR40110		регулируемое 40-см алюминиевое колено для двух соединенных 30-см щеток (464 г)

	КОД	
МЯГКИЕ ЩЕТКИ		
	SPID40006	щетка с 30-см нейлоновой щетиной с форсунками под углом 0° (482 g) для деликатных поверхностей
	SPID40007	щетка с 30-см нейлоновой щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (486 г) для лучшей очистки
	SPID40012	щетка с 50-см нейлоновой щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (718 г) для повышенной производительности
ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ		
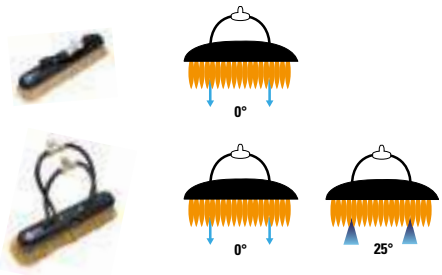	SPID40008	щетка с 30-см натуральной щетиной с форсунками под углом 0°(352 г) для жестких поверхностей
	SPID40009	щетка с 30-см натуральной щетиной с двойными форсунками под углом 0° и 25° (432 g) для лучшей очистки
ЗАДНИЙ СКРЕБОК (ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОПА)		
	SPPV40029	30-см держатель TechHETlite для мопа
	SPPV40030	Microtiger: 30-см сменный моп из микроволокна для предварительной обработки поверхностей - для удаления нескольких слоев грязи
	SPPV40031	FT12: 30-см сменный моп из микроволокна с абразивной полоской для предварительной обработки поверхностей - для удаления старых загрязнений
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
	BAAC00120	12В 45Ач / C5 аккумулятор. Время работы до 2 часов
	BACA00176	5А 12В CBHD1 внешнее зарядное устройство
	BAAC00117	12В 74Ач / C5 аккумулятор. Время работы до 4 часов
	BACA00177	10А 12В CBHD2 внешнее зарядное устройство
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ		
	KTRI40112	Y-образный переходник для подключения 2 штанг
	RCVR40111	пластиковый T-образный переходник - стандартно устанавливается со скоростной щеткой - опционален при использовании двойной щетки
	PRCH40034	Состав для обслуживания мембраны обратного осмоса (стандартная комплектация) Идеален для поддержания целостности и защиты от образования наростов и плесени, которые могли бы помешать правильной работе фильтра. Применять при продолжительных периодах простоя
	TBBP40040	Гибкий шланг для телескопических штанг и скоростных щеток. Продается погонными метрами

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

	ПАЛЛЕТ + КОРОБ	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС
			Д мм	Ш мм	В мм		кг
CT15 B35		•	810	460	640	0,24	64,5
CT15 C35		•	810	460	640	0,24	43
CT15 B35 R	•		900	610	960	0,53	65
CT15 C35 R	•		900	610	960	0,53	43,5
CT15 ECS	•		900	610	960	0,53	72
CT30 B45	•		1000	650	960	0,62	111
CT30 C45	•		1000	650	960	0,62	66
CT45 B50	•		1020	720	970	0,71	117
CT45 BT50		•	1020	720	970	0,71	108
CT45 C50		•	1020	720	970	0,71	118
CT40 B50-55	•		1270	680	1130	0,98	87,5
CT40 C50-55	•		1270	680	1130	0,98	110
CT40 BT50-55	•		1270	680	1130	0,98	95,5
CT40 BT55 R	•		1250	820	1140	1,17	120
CT40 BT50 ECS	•		1270	680	1130	0,98	95,5
CT55 B55	•		1270	680	1130	0,98	110
CT55 BT55	•		1270	680	1130	0,98	95,5
CT55 C55	•		1270	680	1130	0,98	87,5
CT55 BT60	•		1270	680	1130	0,98	95,5
CT55 BT55 R	•		1250	820	1140	1,17	120
CT70 B55	•		1250	820	1140	1,17	93
CT70 BT55	•		1250	820	1140	1,17	114
CT70 BT60	•		1250	820	1140	1,17	117
CT70 BT70	•		1250	820	1140	1,17	118
CT70 BT85			1250	820	1140	1,17	120
CT70 BT55 R	•		1250	820	1140	1,17	123
CT70 ECS	•		1530	950	1140	1,66	125
CT90 BT60	•		1530	950	1140	1,66	137,5
CT90 BT70	•		1530	950	1140	1,66	140,5
CT90 BT85	•		1530	950	1140	1,66	147,5
CT100 BT70	•		1780	940	1250	2,09	210
CT100 BT85	•		1780	940	1250	2,09	214
CT100 BT105	•		1780	940	1250	2,09	223
CT80 BT55	•		1445	795	1140	1,31	154,2
CT80 BT60	•		1445	795	1140	1,31	164,2
CT80 BT70	•		1445	795	1140	1,31	165,2
CT110 BT60	•		1530	950	1460	2,12	238
CT110 BT70	•		1530	950	1460	2,12	245
CT110 BT85	•		1530	950	1460	2,12	255
CT110 BT70 R	•		1530	950	1460	2,12	245
CT110 BT85 ECS	•		1530	950	1460	2,12	255
CT160 BT70	•		1860	1130	1490	3,13	357
CT160 BT85	•		1860	1130	1490	3,13	374
CT160 BT95	•		1860	1130	1490	3,13	376
CT160 BT75R	•		1860	1130	1490	3,13	364
CT160 BT75 R SWEEP	•		1860	1130	1490	3,13	380
CT230 BT 85	•		2000	1280	1615	4,13	439
CT230 BT105	•		2000	1280	1615	4,13	440
CT230 BT100 R SWEEP	•		2000	1280	1615	4,13	440
SD 43 Размеры упаковки основного блока	•		480	660	320	-	-
SD 43 Размеры упаковки рукоятки	•		500	1160	175	-	-

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

	ПАЛЛЕТ + КОРОБ	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС
			Д мм	Ш мм	В мм		кг
510 м	•		940	790	430	0,32	27
464	•		640	87	560	0,31	54
664	•		880	855	545	0,41	49
505 ET / 505 ST		•	1080	790	1040	0,9	112,5
705 ET / 705 ST		•	1130	990	1040	119,5	119,5
512 ET		•	1290	1020	1060	1,08	100
512 ST PETROL		•	1290	1020	1060	1,08	133
712 ET		•	1290	1020	1060	1,39	119
712 ST PETROL		•	1290	1020	1060	1,39	152
512 RIDER ET		•	1290	790	1060	1,08	145
512 RIDER ST		•	1290	790	1060	1,08	178
712 RIDER ET		•	1290	1020	1060	1,39	166
712 RIDER ST		•	1290	1020	1060	1,39	199
1050 E		•	1530	950	1460	2,12	208
1050 DP		•	1530	950	1460	2,12	244
1250 E			1730	1080	1360	2,54	303
1250 DP-P		•	1730	1080	1360	2,54	368
1250 P		•	1730	1080	1360	2,54	377
1280 E		•	1730	1080	1370	2,54	303
1280 DP-P		•	1730	1080	1370	2,54	368
1280 P		•	1730	1080	1370	2,54	377
1280 D		•	1730	1080	1370	2,54	343
1404 E		•	1880	1130	1470	3,12	551,5
1404 DP-P / 1404 DP-D / 1404 LPG		•	1880	1130	1470	3,12	596
1450 E		•	1870	1200	1500	3,4	596
1450 D с двигателем Lombardini		•	1870	1200	1500	3,4	661
1450 D с двигателем Yanmar		•	1870	1200	1500	3,4	670
161 B		•	2150	1400	1670	4,67	864
161 D / 161 LPG		•	2150	1400	1670	4,67	914
191 B / 191 D / 191 LPG		•	2450	1600	1900	4,67	1400
TIGER 250	•		1270	690	1000	0,88	123
TIGER 500	•		1450	800	1120	1,29	172
TIGER 1000	•		1450	800	1120	1,29	212

ПЫЛЕСОСЫ

	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ
		Д мм	Ш мм	В мм		кг	
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА							
GP 1/16 DRY	•	400	400	655	0,0999	10	20
GP 1/16 ECO A	•	400	400	655	0,0999	10	20
GP 1/16 W&D	•	400	400	655	0,0999	10	20
GS 1/18 W&D	•	400	400	655	0,0999	10	20
GP 1/27 W&D	•	400	400	790	0,13	11	15
GS 1/33 W&D	•	415	415	810	0,14	13	15
GP 1/35 W&D	•	450	460	84	0,1818	12	12
GS 1/41 W&D	•	395	385	930	0,14	13	15
GP 2/62 W&D	•	730	580	970	0,398	26	4
GS 2/62 W&D	•	730	580	970	0,398	26	4
GP 3/62 W&D	•	730	580	970	0,398	26	4
GS 3/62 W&D	•	730	580	970	0,398	26	4
GP 3/72 W&D	•	645	585	1045	0,4134	30	4
GS 3/78 W&D	•	635	580	1030	0,4787	30	4
GC 1/35 W&D	•	415	415	810	0,14	14	15
GC 2/90 W&D	•	625	515	935	0,3145	26	4
GC 3/107 W&D	•	690	565	1115	0,4346	33	4
GP 1/27 EXT	•	530	430	700	0,1573	12	12
GS 1/33 EXT	•	515	410	780	0,1646	11	10
GS 2/62 EXT	•	730	580	970	0,398	33	4
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА							
LP 1/12 DRY	•	400	400	510	0,082	8,5	24
LP 1/16 DRY	•	400	400	510	0,082	8,5	24
YP 1/13 DRY	•	400	400	510	0,082	8	24
YP 1/16 DRY	•	370	355	390	0,052	8	30
YP 1/27 W&D	•	400	400	725	0,116	10,34	18
YS 1/27 W&D	•	400	400	725	0,116	10,34	18
YP 1/20 W&D	•	345	320	520	0,057	10	24
YS 1/20 W&D	•	345	320	520	0,057	10	24
YS 2/45 W&D	•	610	585	880	0,314	23	4
YP 2/62 W&D	•	625	500	950	0,296	23	4
YS 2/62 W&D	•	625	500	950	0,296	23	4
YP 3/62 W&D	•	625	500	950	0,296	23,5	4
YS 3/62 W&D	•	625	500	950	0,296	24,5	4
ПРОМЫШЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ							
GC 2/90 SUB	•	625	510	935	0,3145	26	4
GS 1/33 H	•	430	430	830	0,1535	16	15
GS 2/62 H	•	520	520	960	0,2596	23	4
GS 1/33 M TC	•	430	430	830	0,1535	16	15
GS 2/62 M TC	•	520	520	960	0,2596	23	4
GP 1/27 HEPA ISO5	•	390	390	780	0,12	10	15
GS 1/33 HEPA ISO5	•	400	400	710	0,1136	11	18
GP 1/27 ESD ISO7	•	400	400	710	0,1136	11	18
GS 1/41 OVEN	•	395	385	930	0,14	13	15
PLANET 22 ATEX	•	640	750	1140	0,57	40	1
PLANET 200	•	670	910	1600	0,975	77	1
PLANET 300	•	670	910	1600	0,9755	65	1
PLANET 730	•	675	1170	1620	1,27	120	1
PLANET 740	•	675	1170	1620	1,27	120	1
PLANET 755	•	675	1170	1620	1,27	120	1
PLANET 775 AF	•	670	1440	2010	1,94	-	1

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ
		Д мм	Ш мм	В мм		кг	
PW-C04	•	290	260	475	0,35	7	-
PW-C08	•	330	290	475	0,45	8	-
PW-C09	•	350	280	530	0,52	9	-
PW-C22	•	830	385	345	1,1	18	-
PW-C22P I 1207 A-M	•	940	415	385	1,5	19	-
PW-C22P I 1307 A-M	•	940	415	385	1,5	20	-
PW-C22P I 1508 A-M	•	940	415	385	1,5	25	-
PW-C10	•	350	270	520	0,05	10	24
PW-C10P	•	350	270	750	0,07	11,2	20
PW-C23 I 1307 A M	•	400	350	850	0,12	20,8	12
PW-C23 I 1408 A M	•	400	350	850	0,12	21,6	12
PW-C23 I 1508 A M	•	400	350	850	0,12	24,6	12
PW-C23 I 1610 A M	•	400	350	850	0,12	25,8	12
PW-C23 I 1508 AO M	•	400	350	850	0,12	25,6	12
PW-C23 I 1610 AO M	•	400	350	850	0,12	26,6	12
PW-C23 P I 1307 A M	•	400	350	850	0,12	22,2	12
PW-C23 P I 1408 A M	•	400	350	850	0,12	22,8	12
PW-C23 P I 1508 A M	•	400	350	850	0,12	25,6	12
PW-C23 P I 1610 A M	•	400	350	850	0,12	25,5	12
PW-C23 P I 1508 AO M	•	400	350	850	0,12	26,8	12
PW-C23 P I 1610 AO M	•	400	350	850	0,12	28	12
PW-C25 1310P4 M	•	480	370	950	0,17	39,2	6
PW-C25 1509P M	•	480	370	950	0,17	33,6	6
PW-C25 1813P T	•	480	370	950	0,17	39,2	6
PW-C25 I1310P4 M	•	480	370	950	0,17	38,4	6
PW-C25 I1509P M	•	480	370	950	0,17	33,8	6
PW-C25 I1813P T	•	480	370	950	0,17	39,2	6
PW-C25P 1310P4 M	•	480	370	950	0,17	40,08	6
PW-C25P 1509P M	•	480	370	950	0,17	36	6
PW-C25P 1813P T	•	480	370	950	0,17	41,6	6
PW-C25P I1310P4 M	•	480	370	950	0,17	40,08	6
PW-C25P I1509P M	•	480	370	950	0,17	36,2	6
PW-C25P I1813P T	•	480	370	950	0,17	41,6	6
PW-C40 1310P M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 1813P T	•	580	870	580	0,30	46,8	6
PW-C40 1112P4 M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 1310P4 M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 1813P4 T	•	580	870	580	0,30	46,8	6
PW-C40 1915P4 T	•	580	870	580	0,30	53,2	6
PW-C40 I1310P M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 I1813P T	•	580	870	580	0,30	46,8	6
PW-C40 D1112P4 M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 D1310P4 M	•	580	870	580	0,30	45,2	6
PW-C40 D1813P4 T	•	580	870	580	0,30	53,8	6
PW-C40 D1915P4 T	•	580	870	580	0,30	53,8	6
PW-C40P 1310P M	•	900	600	700	0,38	48,7	6
PW-C40P 1813P T	•	900	600	700	0,38	50,3	6
PW-C40P 1112P4 M	•	900	600	700	0,38	48,7	6
PW-C40P 1310P4 M	•	900	600	700	0,38	48,7	6
PW-C40P 1813P4 T	•	900	600	700	0,38	50,3	6
PW-C40P 1915P4 T	•	900	600	700	0,38	56,7	6
PW-C40P I1310P M	•	900	600	700	0,38	48,7	6

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	ПАЛЛЕТ + КОРОБ	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ
			Д мм	Ш мм	В мм		кг	
PW-C40P I1813P T		•	900	600	700	0,38	50,3	6
PW-C40P D1112P4 M		•	900	600	700	0,38	48,7	6
PW-C40P D1310P4 M		•	900	600	700	0,38	48,7	6
PW-C40P D1813P4 T		•	900	600	700	0,38	57,3	6
PW-C40P D1915P4 T		•	900	600	700	0,38	57,3	6
PW-C50 2117P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50 1718P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50 1622P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50 D2117P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50 D1718P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50 D1622P T		•	920	570	800	0,42	73,2	-
PW-C50P 2117P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C50P 1718P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C50P 1622P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C50P D2117P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C50P D1718P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C50P D1622P T		•	920	570	910	0,48	76,7	-
PW-C70 D2021P T	•		890	540	1020	0,49	95	-
PW-C70 D2517P T	•		890	540	1020	0,49	96	-
PW-C70P D2021P T	•		890	540	1020	0,49	97	-
PW-C70P D2517P T	•		890	540	1020	0,49	98	-
PW-C80 1922P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 2122P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 2517P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 D1622P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 D1922P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 D2122P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C80 D2517P T	•		810	760	800	0,49	95	-
PW-C85 1310P4 M	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 1113P4 M	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 1813P T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C851813P4 T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 1915 T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 2017P T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 1521P T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C851626P T	•		900	680	700	0,43	105	
PW-C85 2021P T	•		900	680	700	0,43	101	
PW-C85 1630P T	•		900	680	700	0,43	105	
PW-C85 2030P T	•		900	680	700	0,43	127	
PW-C85 3515P T	•		900	680	700	0,43	127	
ABSOLUTE S2041P T	•		1260	800	1170	1,18	207,6	-
ABSOLUTE S3521P T	•		1260	800	1170	1,18	209	-
ABSOLUTE S5015P T	•		1260	800	1170	1,18	211	-
BENZ C H1811Pi P	•		610	610	730	0,27	49,2	-
BENZ C H2013Pi P	•		700	750	870	0,45	74,2	-
BENZ C H2515Pi P	•		700	750	870	0,45	79,4	-
BENZ C H DL2515Pi P	•		700	750	870	0,45	80,2	-
BENZ C L2216Pi P	•		700	750	870	0,45	86,2	-
BENZ C L2021Pi P	•		700	750	870	0,45	86,2	-
BENZ C L DL2217Pi P	•		700	750	870	0,45	87	-
BENZ C L DL2021Pi P	•		700	750	870	0,45	87,6	-

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	ПАЛЛЕТ + КОРОБ	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ
			Д мм	Ш мм	В мм		кг	
DIESEL-C L2017P D		•	1160	760	1100	0,95	145	-
FIRE BOX 30 M	•		850	790	1090	0,73	125	-
FIRE BOX 40 M	•		850	790	1090	0,73	128	-
PW-H10 I1207A M		•	650	500	690	0,22	45,3	6
PW-H10 I1408A M		•	650	500	690	0,22	45,3	6
PW-H10P I1408AO M	•		770	560	930	0,40	58,4	-
PW-H28 I1308A M		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H28 D1309P M		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H28 D1713P T		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H28/4 I1308A M		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H28/4 D1309P M		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H28/4 D1713P T		•	915	730	1020	0,68	103	-
PW-H50 D1310P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50 D1012P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50 D1813P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50 D1915P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50 D2017P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4 D1310P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4 D1012P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4 D1813P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4 D1915P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4 D2017P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50P D1310P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50P D1012P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50P D1813P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50P D1915P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50P D2017P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4P D1310P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4P D1012P4 M		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4P D1813P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4P D1915P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H50/4P D2017P4 T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100 D2515P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100 D1721P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100 D2021P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4 D2515P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4 D1721P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4 D2021P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100P D2515P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100P D1721P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100P D2021P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4P D2515P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4P D1721P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H100/4P D2021P T		•	1120	740	1100	0,91	-	-
PW-H90 D1521P T	•		1430	850	1070	1,03	195,2	-
PW-H90 D1921P T	•		1430	850	1070	1,03	202	-
PW-H90P D1521P T	•		1430	850	1070	1,03	213,2	-
PW-H90P D1921P T	•		1430	850	1070	1,03	220	-
TWOCK H D1341Pi T	•		1600	1000	1550	2,48	498,6	-
TWOCK H D2030Pi T			1600	1000	1550	2,48	498,6	-
SKID FUEGO H L1818Pi P	•		1200	940	1350	1,52	265,2	-

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	ПАЛЛЕТ + КОРОБ	КОРОБ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			ОБЪЕМ	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ
			Д мм	Ш мм	В мм		Kg	
V 200 MD H 2015Pi P	•		1600	1000	1560	2,49	400	-
V 200 MD SIL H 2015Pi P	•		1600	1000	1560	2,49	480	-
MLC·C 1310P M		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C D1310P M		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C 1813P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C D1813P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C 1915P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C D1915P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C 2117P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC·C D2117P T		•	600	550	400	0,13	50	-
MLC C 1310P M	•		740	410	730	0,22	55,4	-
MLC C 1813P T	•		740	410	730	0,22	55,4	-
MLC C 1915P T	•		740	410	730	0,22	61,6	-
MLC C 2017P T	•		740	410	730	0,22	73,6	-
MLC C D 1310P M	•		740	410	730	0,22	55,4	-
MLC C D 1813P T	•		740	410	730	0,22	55,4	-
MLC C D 1915P T	•		740	410	730	0,22	61,6	-
MLC C D 2017P T	•		740	410	730	0,22	73,6	-
ML C D1012Pi M	•		900	520	720	0,34	55	-
ML C D1021Pi T	•		900	520	720	0,34	55	-
ML C D1515Pi T	•		900	520	720	0,34	55	-
ML C D1521Pi T	•		900	520	720	0,34	55	-
ML C D1618Pi T	•		900	520	720	0,34	55	-
ML C D2015Pi T	•		900	520	720	0,34	55	-
SML C D1030Pi T	•		1120	740	1115	0,89	137,6	-
SML C D1530Pi T	•		1120	740	1115	0,89	137,6	-
SML C D2021Pi T	•		1120	740	1115	0,89	137,6	-
IWD H D1012Pi M	•		1400	650	1030	0,94	192,2	-
IWD H D1615Pi T	•		1400	650	1030	0,94	204,2	-
IWD H D1618Pi T	•		1400	650	1030	0,94	204,2	-
IWD H D2015Pi T	•		1400	650	1030	0,94	206	-
IWD H D1521Pi T	•		1400	650	1030	0,94	226,8	-
IWD H D2021Pi T	•		1400	650	1030	0,94	226,8	-

GC2016 EXP EN CODE PLDC03735

IP Cleaning S.p.A.
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro - (VE) / ИТАЛИЯ
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

IPC Россия
Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр. 1
Тел. +7 495 744 7903 / +7 495 744 79 04
www.ipcleaning.com/ru/